
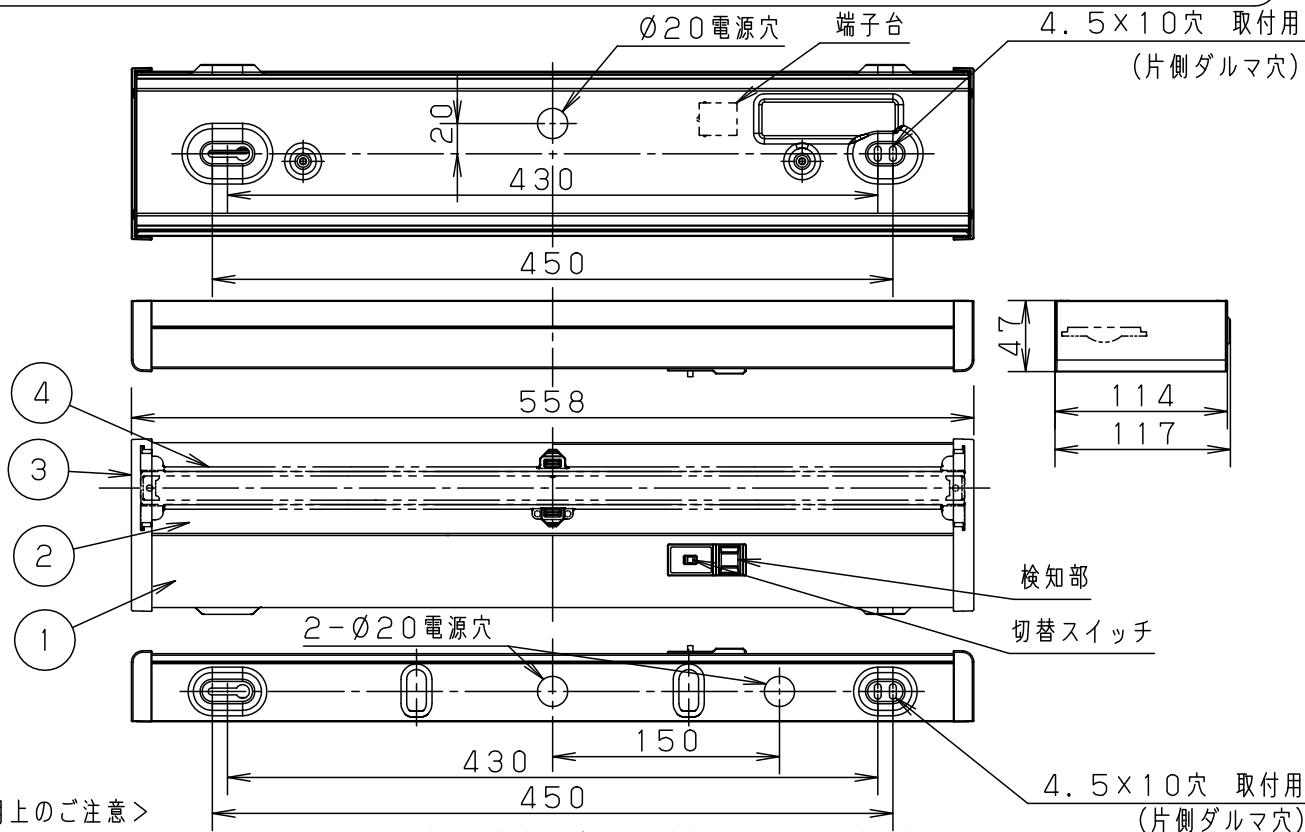


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

＜施工上のご注意＞

- ・本体取り付け面は造営面で完全に覆ってください。＜棚下取り付けの場合＞
- ・エンドカバーの着脱ができるように、右記の寸法を確保してください。エンドカバーが周囲に接しないようにしてください。指定距離より近いとエンドカバーの取り付け、取り外し作業ができなくなります。
- ・取り付け面の前方には取付板を木ネジで固定する、施工のための空間が必要です。
- ・検知部直下は200mm以上の空間が必要です。

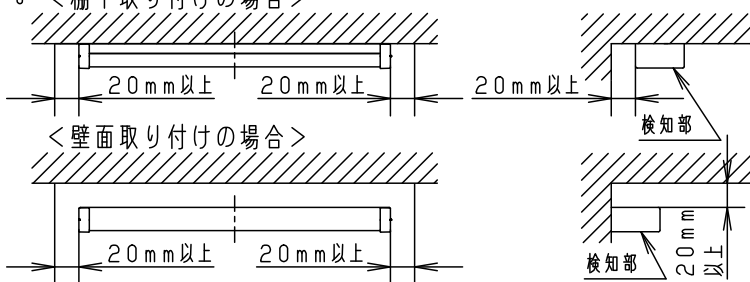

＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・キレコートは薄い皮膜で形成されていますので、強くこすると効果が減少する場合があります。
- ・キレコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
- ・キレコートは経年劣化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります）
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき3個まででご使用ください。

（4個以上のほたるスイッチを接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・棚下・壁面取付兼用器具です。傾斜天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

・電源ユニット内蔵型


定格電圧		入力電流	消費電力	・電源ユニット内蔵型					
AC100V		0.20A	12W	本図面は2枚1組です		1/2			
LED	昼白色 (5000K Ra83) 明るさ: 20形直管蛍光灯1灯器具相当			5				品番	
				4	LEDユニット			LGB52085LE1	
器具質量	1.2kg			3	エンドカバー	スチロール	ホワイト		
特記事項				2	カバー	アクリル	乳白 外面: キレイコート	出島	
				1	本体	TMT材 (t0.5) (塗装亜鉛鋼板)	ホワイト		
				部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	



<機能説明>

- ・検知部に手をかざすだけで照明のON/OFFができます。

注) 約1秒手をかざしてください。不意な動作でON/OFFしにくい仕様になっています。

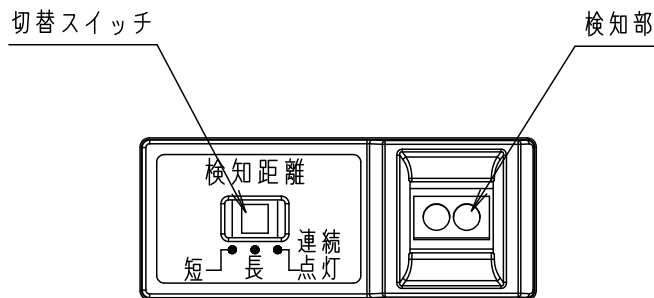


- ・切替スイッチで検知距離の短・長と連続点灯を選択できます。
短：検知距離、約10cm以内でON/OFFできます。
長：検知距離、約30cm以内でON/OFFできます。
連続点灯：器具を強制点灯にできます。手をかざしてもON/OFFできません。

※切替スイッチの出荷状態

- ・出荷時は「短」に設定しています。

<使用上のご注意>

- ・棚下が外光窓である場合は設置しないでください。誤動作の原因となります。
- ・検知距離内にものを置かないでください。手以外のものでも検知距離内に入ると動作します。
- ・鏡面状のもの、あるいは黒いものは検知距離内でも動作しない場合があります。
また、鏡面状のものは、まれに検知距離外でも動作することがあります。
- ・検知感度が悪くなった場合は検知部の汚れをふき取ってください。
(水に浸した布をよく絞ってふき取ってください)
- ・停電からの復帰時に点灯することがあります。
- ・壁スイッチを設けた場合は、壁スイッチONで必ず点灯します。(切替スイッチの状態に関係ありません)
- ・検知部直下20cm以内には物がこないようにしてください。
30cm以内に物がある場合は、センサ距離設定を「短」にしてお使いください。
- ・器具に向けて赤外線式リモコン送信機で信号を発信すると、動作する場合があります。
- ・掃除の際、頭や手などに反応する場合は、連続点灯モードへの切り替えをお勧めします。

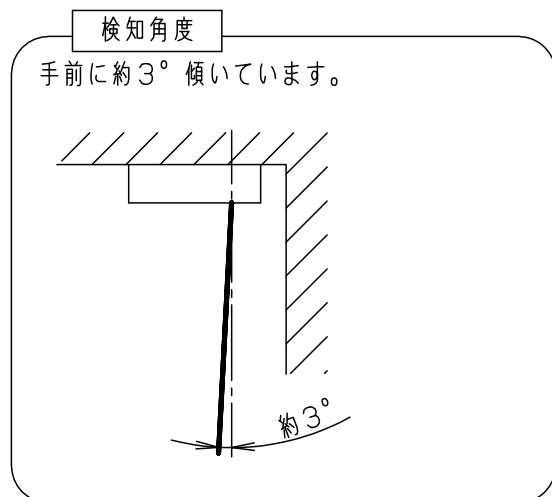

本図面は2枚1組です

2/2

品番

使用説明書

LGB52085LE1

蘭
田

出
島

パナソニック株式会社

