
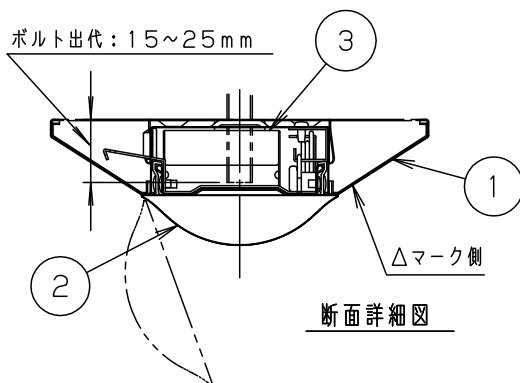


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

非調光	組合せ品番 直付XLX200AENJ LE9	本体品番 NNLK21515	ライトバー品番 NNL2000ENJ LE9	定格値			器具光束・消費電力・消費効率 830 lm・6.0W・138.3lm/W	端子台容量 20A	
				定格電圧	AC100V	AC200V			AC242V
				入力電流	0.061A	0.033A			0.030A
				消費電力	6.0W	6.0W			6.0W
				突入電流	1.2A	3.3A			4.2A

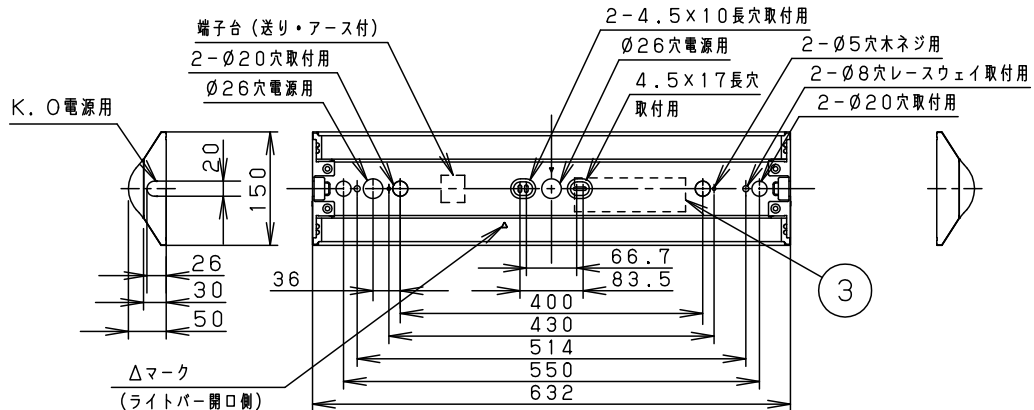

断面詳細図

適合品は下記品番の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	FK21534
吊具	_____
キャノピースイッチ	_____
吊具アダプタ	_____

＜使用上のご注意＞

- ・LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしきみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境でご使用の場合、さしきみ音が気になる場合があります。このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、稀にライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は直管LEDなどの器具をお勧めします。

＜施工上のご注意＞

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線は、エンドK.Oより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- ・電源を内蔵している側のエンド*には電源穴がありません。
- ・突入電流値は上表のとおりです。接続するブレーカーの容量を確認の上、配線してください。

ホワイト マンセル2.9GY9.6/0.2	5				品番
LED 昼白色 (5000K)	4				一般タイプ 明るさ: 800lmタイプ 直付XLX200AENJ
器具質量 1.1kg (組合せ状態)	3	電源		ライトバーに組み込み	
特記事項	2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート (乳白)	林 三 棚 枝 橋
	1	本体	鋼板 (t0.35)	白色粉体塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

