


## 冷蔵ショーケース向け LED電源ユニット

定格值


### 主要特性

|            |                        |                      |                                                                                        |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 定格入力電圧・周波数 | AC100/200/242V・50/60Hz | 用途                   | 冷蔵ショーケース他（器具内用）                                                                        |
| 定格入力電流     | 1.22/0.61/0.50A        | 使用温湿度範囲<br>（器具周囲温湿度） | 温度： 5～35℃<br>湿度：45～85%                                                                 |
| 定格入力電力     | 119W                   | 電源ユニット質量             | 0.79kg                                                                                 |
| 定格入力容量     | 122VA                  | 適合LEDユニット            | ※下記に示す当社LEDユニットを推奨します。<br>①LEDオーバートップ・キャノピー照明用<br>②冷蔵ショーケース用キャノピー照明用<br>③冷蔵ショーケース用棚照明用 |
| 定格出力電圧     | DC24V                  |                      |                                                                                        |
| 定格出力電流     | 4.16A（最大値）             |                      |                                                                                        |
| 出力電力範囲     | 3～100W（25W×4本：最大値）     |                      |                                                                                        |

## 寸法図

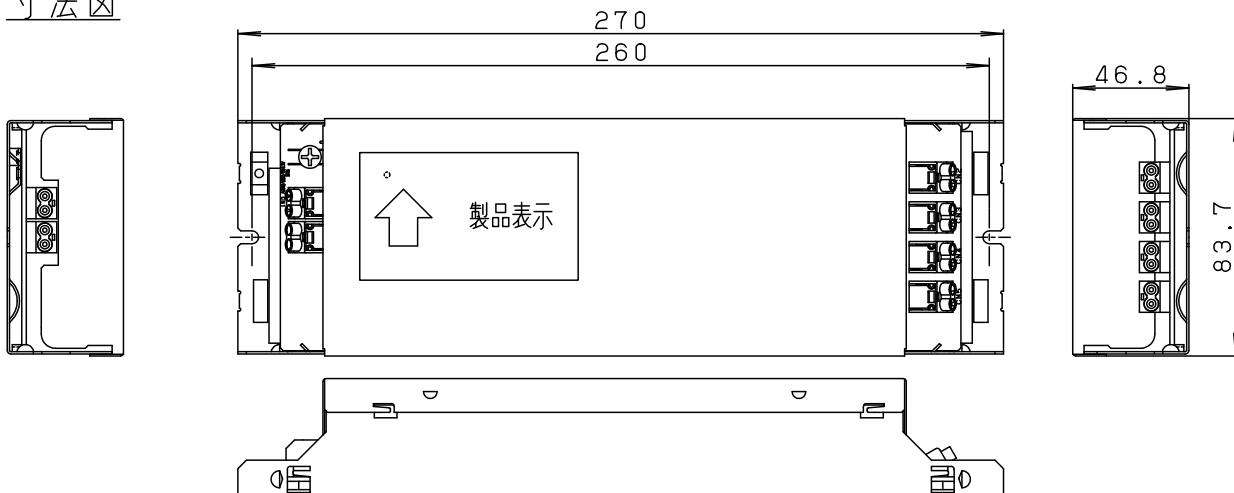


## 結線図

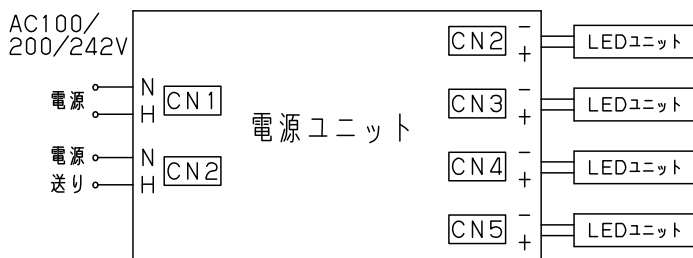

- 出力線長は、最大7.5mとしてください。
- 出力側リード線は、電源線や他のリード線と近接して配線しないでください。

同梱リード線仕様

入力用：黒色 白色 各1本  
出力用：青色 赤色 各4本

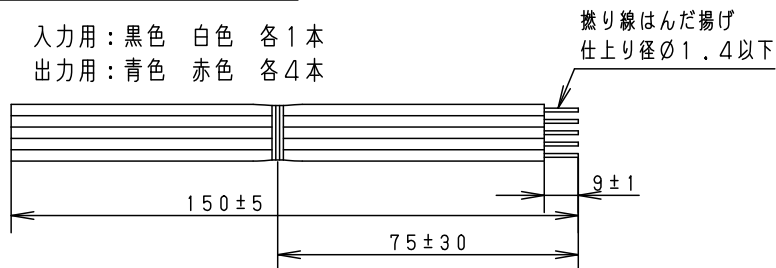

|             |                |    |         |
|-------------|----------------|----|---------|
| 品名          | CHF2541/24HK-1 |    |         |
| 品番          | NNLK99122      |    |         |
| 検印          | 城戸             | 鴨井 | 作成<br>- |
| パナソニック株式会社  |                |    |         |
| NNLK99122-K |                |    | ○       |

(单位: mm) 第三角法

