⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

**グリーン購入法適合**

## ⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。

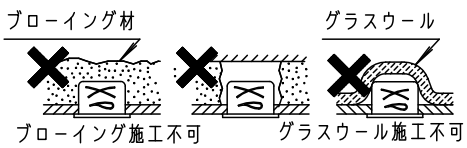


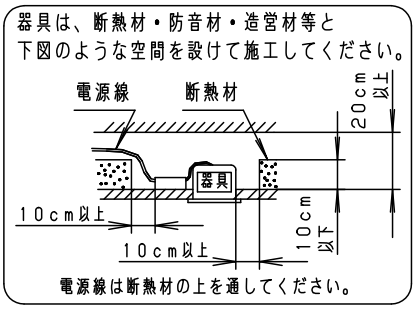





（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取りつけないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＬＺタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 ＸＮＤ１０００ＷＮ－ＫＧ＊ をご参照下さい。
- 突入電流は６Ａです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
Ø125 +2 −0

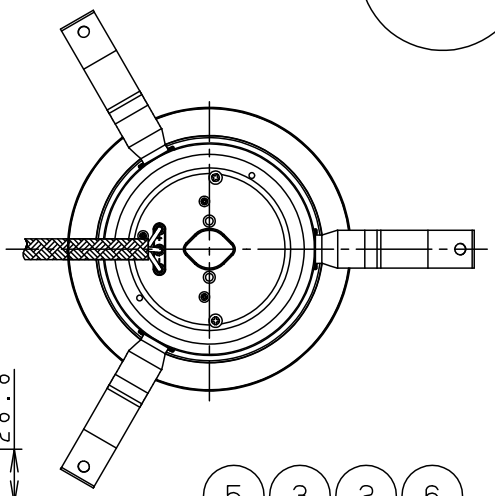

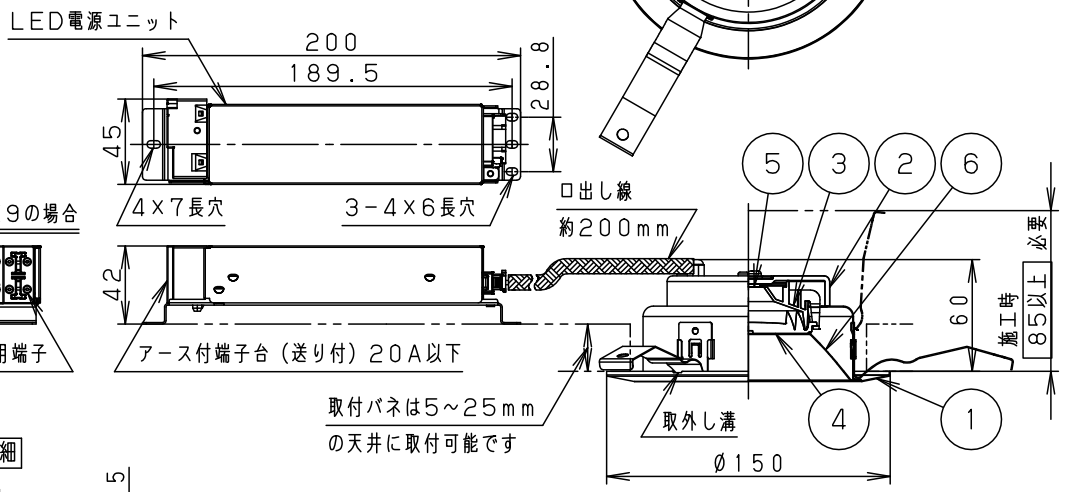





| | 組合せ品番 | 器具品番 | LED電源品番 | 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非調光 | XND1051WWLE9 | NDN27506W | NNK10001NLE9 | 100V | 0.077A | 7.6W |
| | | | | 200V | 0.042A | 7.6W |
| 調光 | XND1051WWLZ9 | NDN27506W | NNK10001NLZ9 | 242V | 0.037A | 7.6W |

| ホワイト　マンセル　N9.5 | |
|---|---|
| 器具光束 | 1055lm |
| LED | 白色（4000K　Ra85） |
| 配　光 | 拡散タイプ |
| 器具質量 | 0.6kg（灯具：0.3kg、電源：0.3kg） |
| 特記事項 | |

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6 | 補助反射板 | 亜鉛鋼板（t0.4） | ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装 |
| 5 | LED | | |
| 4 | レンズ | アクリル | 透明 |
| 3 | 反射板 | PBT樹脂 | ホワイト |
| 2 | 本体 | FM材（t2.5）（塗装アルミ合金） | 白色 |
| 1 | 枠 | 亜鉛鋼板（t0.5） | ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装 |

品名：ダウンライト　XND1051WW

鶴井池　田川田

パナソニック株式会社



単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

XND1051WW-K3