
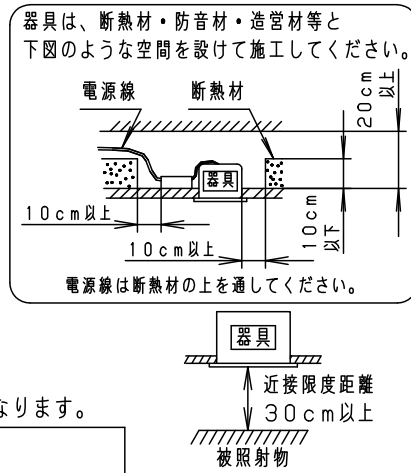


安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

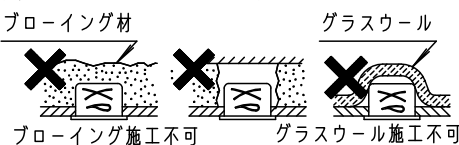

（使用上のご注意）

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ・必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・センサの仕様は「XND2064WN-KG*」を参考にしてください。
- ・突入電流は6Aです。
接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$

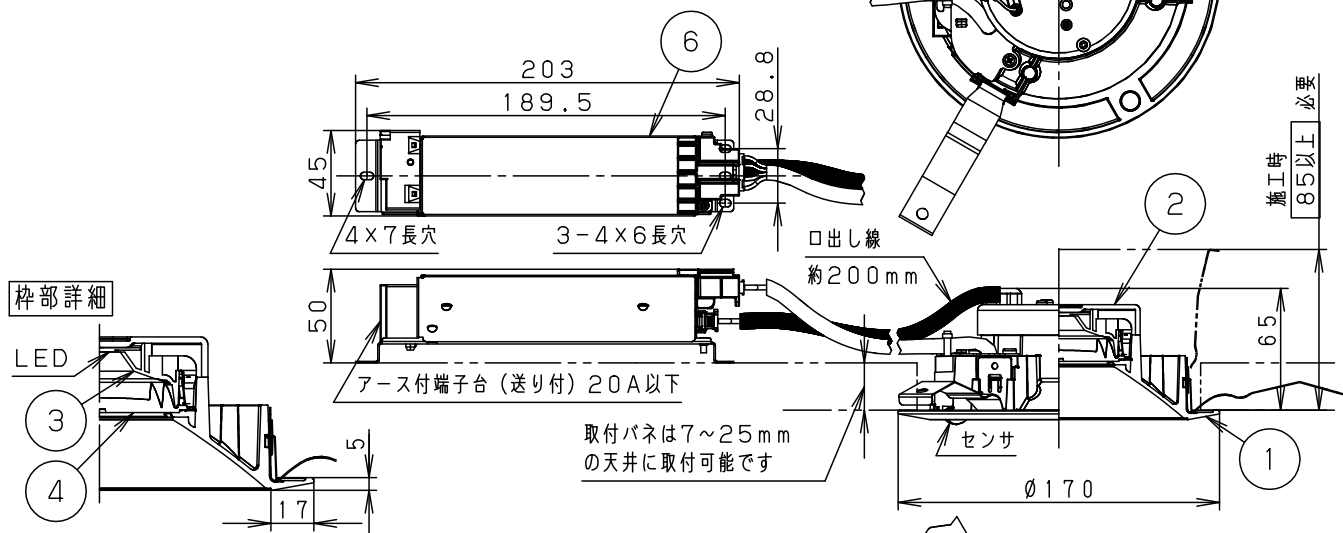

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NNS20620W	NNK15004NLE9	100V	0.124A	12.4W
		200V	0.065A	12.4W
		242V	0.057A	12.4W

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	1670lm	6	LED電源ユニット			
LED	昼白色 (5000K Ra85)	5	蓋	PBT樹脂	ホワイト	品名
配光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	センサ付ダウンライト XND1564WN
器具質量	0.8kg (灯具:0.5kg、電源:0.3kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	FM材 (t2.5) (塗装アルミ合金)	白色	鶴井池 田川田
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社