


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- ・防雨型器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- ・取付面に凹凸がある場合、パッキンとのスキマを防水シール材で埋めてください。
また、背面より水がかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付けは、絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。
指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

ブローイング材




ブローイング施工不可


グラスウール



グラスウール施工不可

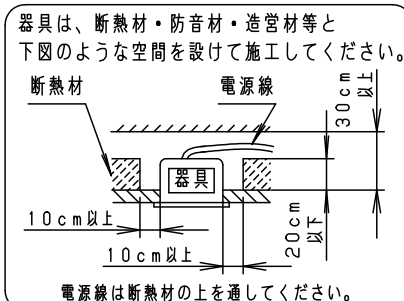


- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・被照射面とは10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。




- ・ライトコントロール等の調光器との併用はしないでください。
火災の原因となります。

(使用上のご注意)

- ・ロックウール等、軟らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。(取付金具が天井にくい込み、本体と天井の間に隙間ができることがあります。)
- ・防雨性確保のため、天井面と枠の間に隙間が1~2mmあきますのでご了承ください。
- ・LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
- ・ランプは別売です。適合ランプを必ずご使用ください。
- ・LED電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続される場合は、一回路当たり8台以下を目安に配線してください。
(上記を超える場合は、20A程度の電磁開閉器などにより制御してください)
- ・LED電球専用器具です。

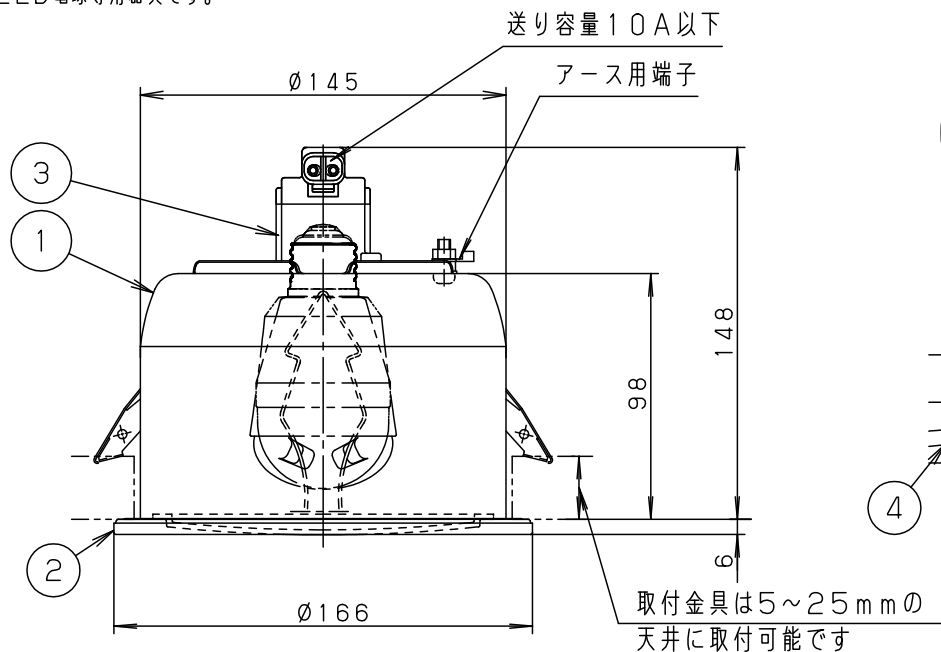

埋込穴寸法
Ø150±2

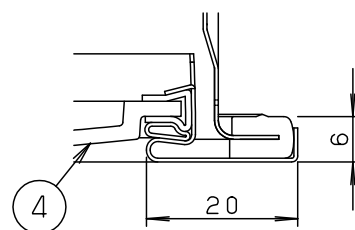

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

適合ランプ

W・数

LED電球
(E26)

LDA9L-H/W
LDA10L(D)-H/60W

器具質量

0.5kg

特記事項

4

パネル

アクリル

乳白

3

ソケット

PPS樹脂

E26口金

2

枠

ステンレス鋼板(t0.5)

クールホワイトつや消し
ポリエステル粉体塗装

1

本体

亜鉛鋼板(t0.5)

スノーホワイトつや消し
ポリエステル粉体塗装

部番

部品名

材質・素材厚

備考

品番

防雨型

NNN62010

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社