


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で
使用しないでください。また、浴室などの湿気の多い場所で使用
しないでください。火災、感電の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。壁取付けや天井直付けおよび傾斜天井へ
取り付けしないでください。火災、落下の原因となります。
- 器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能が
ありません（一般屋内用）ので、天井裏部に水のかかる場所へは
設置しないでください。火災、感電の原因となります。（図1）
- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。（図2）
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲
の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで
下さい。過熱による火災の原因となります。

- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。







フローイング材
フローイング施工不可




グラスウール
グラスウール施工不可

- 住宅の断熱施工天井には使用できません。

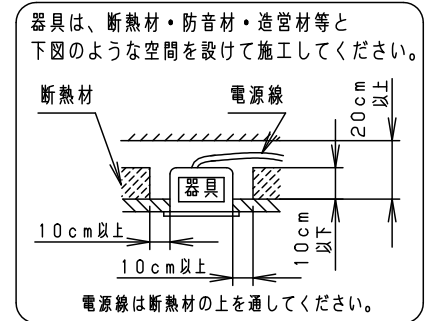


(使用上のご注意)

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の
天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。
(取付金具が天井にくい込み、防雨性能が損なわれます。)
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる
場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 防雨性能確保のため、天井面と枠の間にパッキンがあり
隙間が1～2.5mmあきますのでご了承ください。
- 突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続する場合は、
一回路当り200V：24台以下、242V：19台以下を
目安に配線してください。

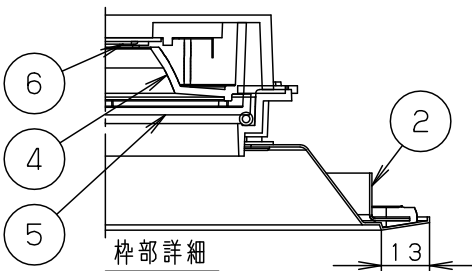

アース付端子台 (送り付)
20A以下

取付金具は5～25mmの
天井に取付可能です

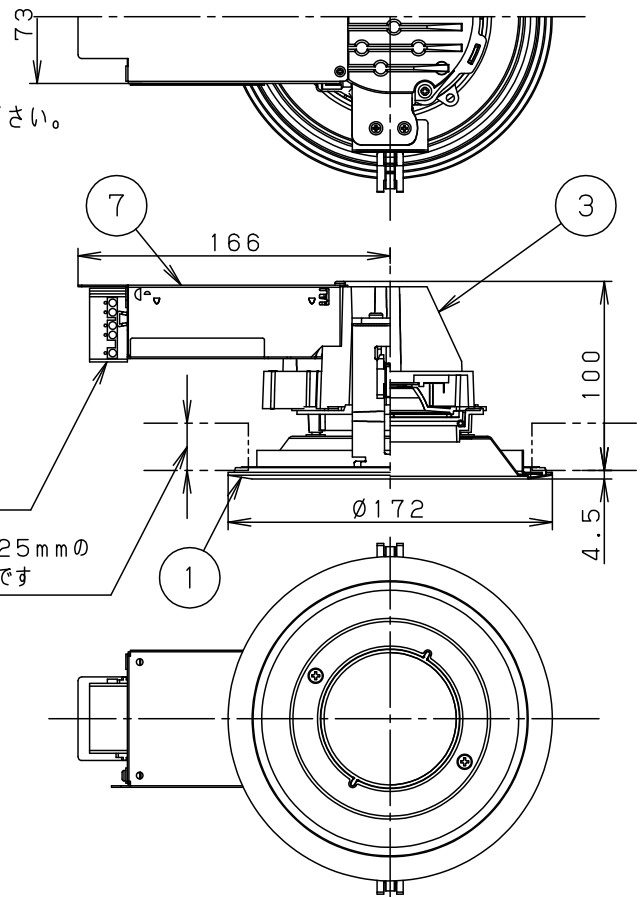

埋込穴寸法
Ø150⁺³₋₀

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	11.1W	0.115A
200V	11.1W	0.06A
242V	11.1W	0.05A

クールホワイト	マンセル 10Y9/0.5	7	電 源			
器具光束	840lm	6	L E D			
L E D	電球色 (3000K、Ra85)	5	パ ネ ル	アクリル樹脂	透明つや消し	品 番 防雨型 NNN72029
配 光	拡散タイプ	4	反 射 板	P B T 樹脂	高反射ホワイト	
器具質量	1.0kg	3	本 体	アルミダイカスト		
特記事項		2	補助枠	亜鉛鋼板 (t0.6)		生産終了品 本器具は製造できません
		1	枠	亜鉛鋼板 (t0.6)	クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	