

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。

指定外取付は、火災の原因となります。

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないで

ください。火災の原因となります。

- 住宅の断熱施工天井には使用できません。

- 取付金具部や天板部に

障害物のないよう施工して下さい。

障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。



- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。

近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、

クローゼット・押入れの中等)では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

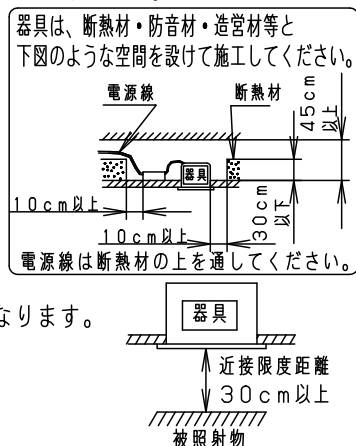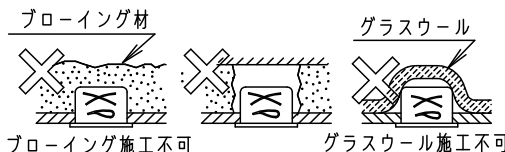

【施工上のご注意】


- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は必ず、

取付金具と天井の間に補強材を入れてください。

(取付金具が天井にくい込み、枠と天井材間に隙間ができることがあります)

- ・落下防止ワイヤーは加工対応となります。

埋込穴寸法
 $\varnothing 200 \pm 2$

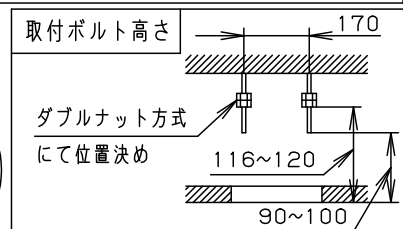

【事前にご了承頂きたい内容】

- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合が

あります。予めご了承ください。

- ・LEDにはバラツキがある為、同一品番で発光色、明るさが

異なる場合があります。予めご了承ください。



【調光制御に関して】

- ・当社調光器（ライトマネージャーFX、NQ20305K、NQ21502、NQ21505、DMX-PWM信号変換器、調光装置）と組み合わせて、0～100%の調光ができます。


※上記以外の一般のライトコントロール（PC信号出力）でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。

- ・調光器、調光装置などの組合せと、ご確認頂きたい注意事項については、

別紙NNQ35530-KGをご参照下さい。

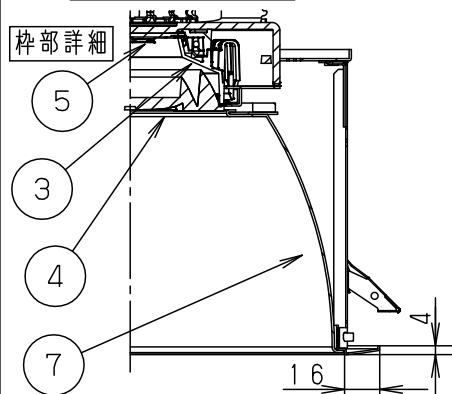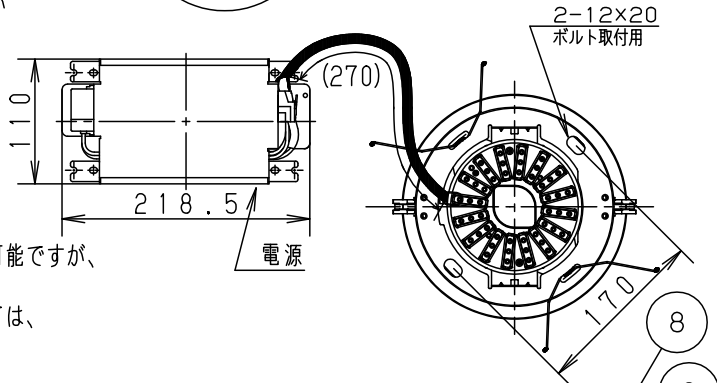


定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.78A	77.6W
200V	0.39A	76.2W
242V	0.32A	76.3W

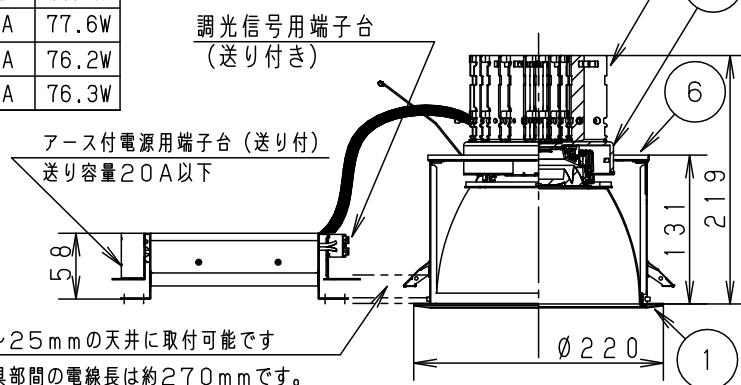

取付金具は5～25mmの天井に取付可能です

※電源部－灯具部間の電線長は約270mmです。

ホワイト　マンセル　N9.5		※電源部－灯具部間の電線長は約270mmです。				
光源寿命	40000h：光束維持率85%	8	放熱板	アルミ板（t1）		
		7	補助反射板	アルミ板（t1）		
器具光束	9795lm	6	天板	亜鉛鋼板（t1.0）		
LED	電球色（3000K　Ra85）	5	LED		LLE0831823	品番 NNQ35505LDS （1000形　LED客席 ダウンライト）
配　光	広角タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	2.0kg	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	アルミ板（t3）	角　　　足川	
		1	枠	鋼板（t0.8）		
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　　考	パナソニック株式会社