


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

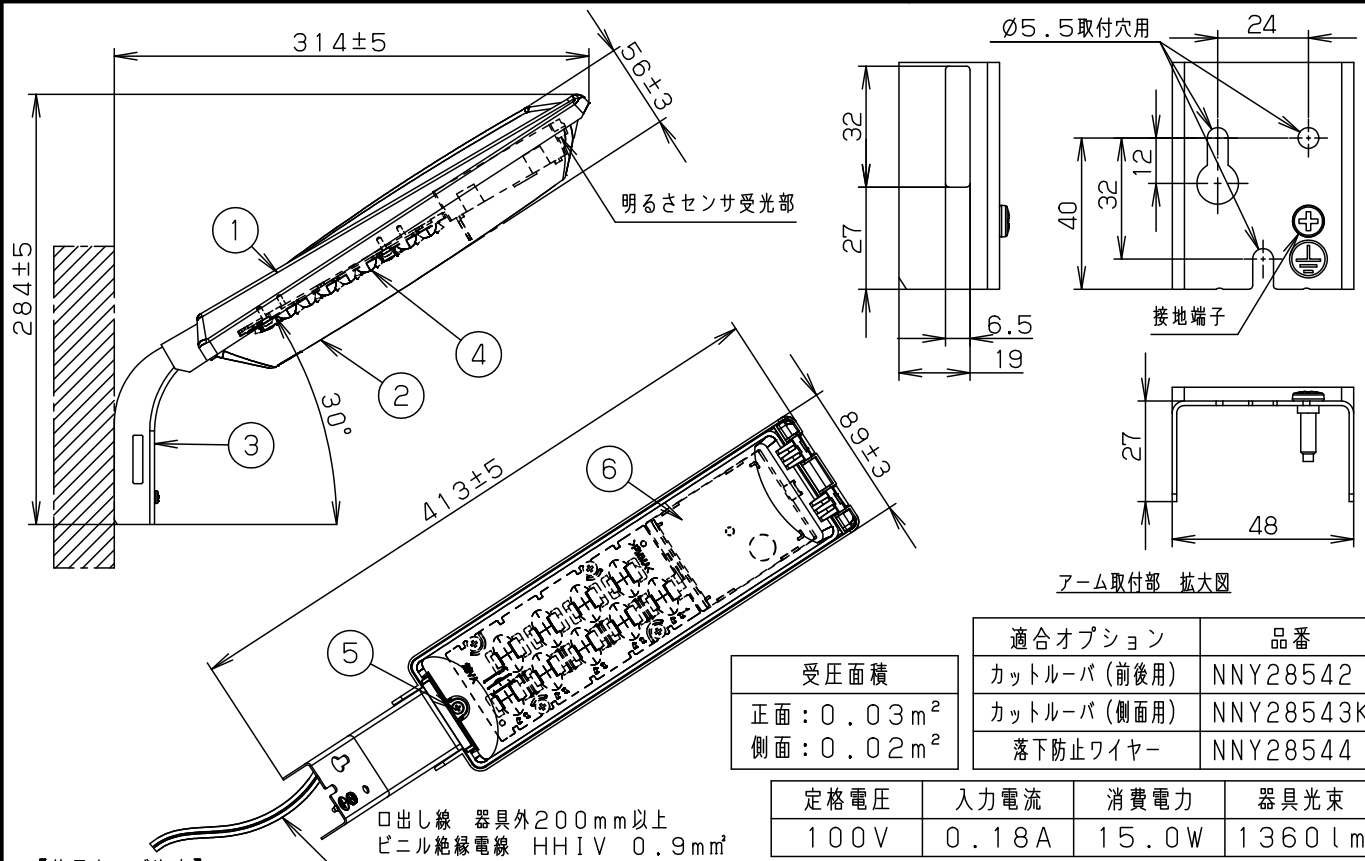

【使用上のご注意】

- 防犯灯以外の特殊用途や特殊環境・塩害地域で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはパツキがあるため、同一品番でも
商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い時や照射面の種類によっては
光ムラが気になる場合があります。
- 暴風雨により、多少浸水することがありますが、性能上問題ありません。
- 取付箇所により、下表の取付金具が必要となります。

取付箇所	取付金具
φ60鋼管ポール カラーM10ポール	YK23005 YK23097 + YK23098
φ76・φ89鋼管ポール	YK23007
φ76~114鋼管ポール	YK23097
φ190~350電力柱	YK22815

※省施工金具との組合せは、別途カタログを参照ください。

- 初期、アームの切断端面部に赤錆が発生しますが、
耐食性に問題は発生しません。詳しくは別紙承認図
「Zn-Al系合金メッキの特性について」を参照ください。
(図番： T4AA20120-K*)
- 明るさセンサ内蔵器具です。
 - ・昼間でも暗い場所（木陰、ひさしの下等）に取付けた場合、
早く点灯・遅く消灯することがありますが異常ではありません。
 - ・夜間でも明るい場所、隣地や街路照明が明るさセンサに
直接当たる場所への取付けは点灯しないことがありますので避けてください。
 - ・明るさセンサの誤動作防止の為、照射物までの距離を1m以上確保してください。
 - ・グローブに雪が付着すると、器具が点滅するなどの誤動作することが
ありますので、外付けの自動点滅器をご使用ください。
 - ・外付けの自動点滅器をご使用できない場合は、別途ご相談ください。

受圧面積
正面：0.03m ² 側面：0.02m ²

適合オプション	品番
カッターバ（前後用）	NNY28542
カッターバ（側面用）	NNY28543K
落下防止ワイヤー	NNY28544

定格電圧	入力電流	消費電力	器具光束
100V	0.18A	15.0W	1360lm

電力会社申請入力容量 18.0VA

保護等級 IP44

光源寿命 60,000時間



安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の高い場所には使用しないで
ください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 下方向照射専用器具です。電力柱・鋼管ポール・壁面に
適合取付と合わせて取付けてください。指定外取付の場合、
器具落下の原因となります。
- 耐風速60m/s仕様です。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じる
ような場所には使用しないでください。つららが落ちることが
ある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。
- 周囲温度35℃以上での使用はしないでください。
また、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないで
ください。発火・不点・短寿命の原因となります。
- 器具質量に耐える箇所に確実に取付けてください。
合板やベニヤ板などの柔らかい木材には取付けしないでください。
取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

優良防犯機器
LED防犯灯

認定番号
16022401-C52070

優良防犯機器
RBSS
公益社団法人
日本防犯設備協会

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	6	電源ユニット	明るさセンサ内蔵	品名 (LED防犯灯)
LED	5	グローブ止めネジ	SUS304	防雨型
器具質量	4	レンズ	アクリル樹脂	透明
特記事項	3	アーム	鋼板 (t1.2)	Zn-Al系合金メッキ
	2	グローブ	アクリル樹脂	透明つや消し
	1	本体	ASA樹脂	クールホワイト
	部番	部品名	材質・素材厚	備考
				生産終了品 本器具は製造できません
				パナソニック株式会社

C 0 5

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNY20487-K4

