
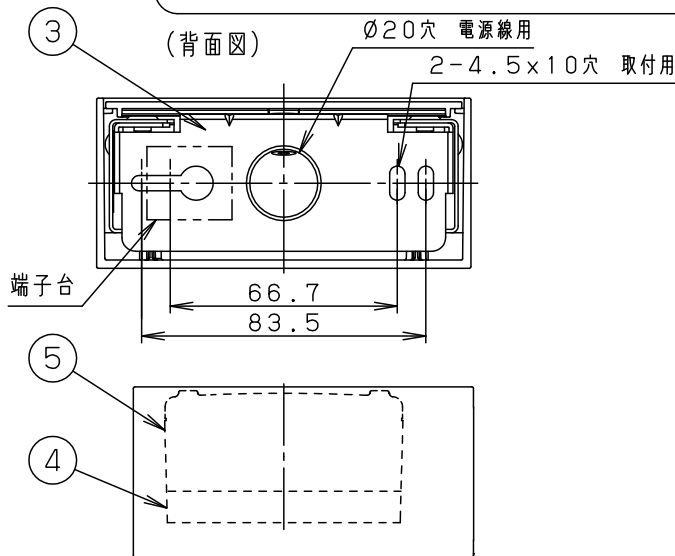


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


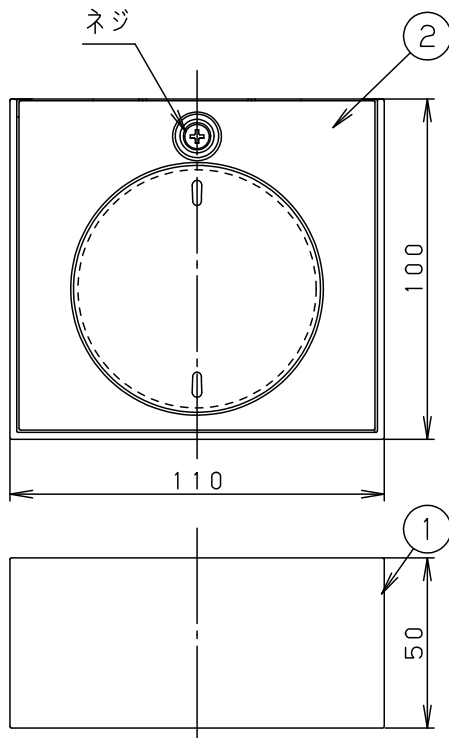


<取付位置のご注意>

器具の取り付けに要する寸法

照射方向を上向きに取り付ける場合

照射方向を下向きに取り付ける場合



<施工上のご注意>

- ・はたすスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
4個以上のはたすスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・かってにスイッチなどの高性能スイッチを使用する場合は、
起動方式CE1に適した当社製スイッチを使用し、接続台数、
接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）
をご使用ください。
 - ・LEDはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
 - ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの
音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
 - ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式
のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので
ご注意ください。
- ※明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）

- ・ボックス取付はできません。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・壁面（上・下向き取付）専用器具です。
図面指定方向以外は取り付けしないでください。
火災や落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力	組合せ品番				本体	LEDフラットランプ
AC100V	0.08A	4.9W	XLGB81835CE1				LGB81011	LLD2000NCE1
LEDフラットランプ	昼白色（5000K Ra83） 明るさ：60形電球1灯器具相当	5	LEDフラットランプ	拡散タイプ	口金GX53-1		品名 LEDブラケット XLGB81835CE1	
		4	ソケット					
器具質量	0.5kg	3	取付板	亜鉛鋼板（t1.2）				
特記事項		2	パネル	ASA樹脂	ブラック		蘭 中 田 尾	
		1	カバー	ASA樹脂	ブラック			
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社	

