

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



安全に関するご注意


断熱・遮音施工不可



フローイング施工不可

グラスウール施工不可



* 器具の異常や火災の原因となります。



電源線は断熱材の上を通してください。


- 一般屋内用器具です。(ただし、下面からのみ防噴流型器具です。天井裏は常温・常湿で使用してください) 屋外・軒下・屋側通路では使用しないでください。
背面より水のかかる場所へは設置しないでください。
指定以外取付は絶縁不良による感電・器具の故障の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラントを塗ってください。又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外への取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	なし	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型



埋込み穴寸法
Φ175±2

結線図



(使用上のご注意)

- 直射日光の当たる場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。
火災・感電・落下の原因となります。
- 専用回路の途中にはスイッチを設けないで下さい。
- 電源線は、線径Φ1.6、Φ2.0以外接続できません。

クリーンフーズ






建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：D-LALH-12

国土交通省大臣認定番号：LAE-0021

2-Φ13穴
(ボルト取付用)

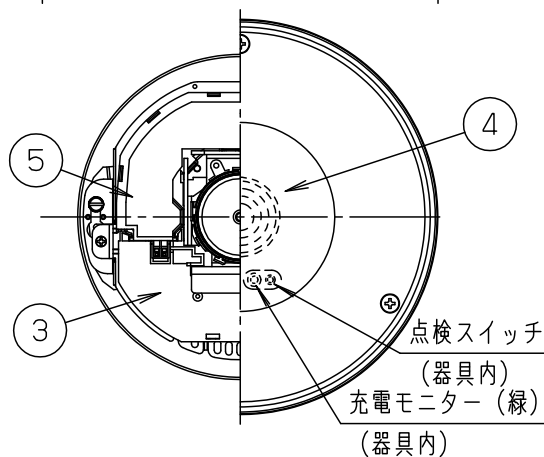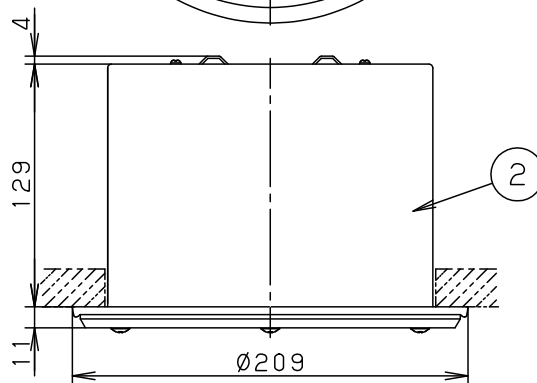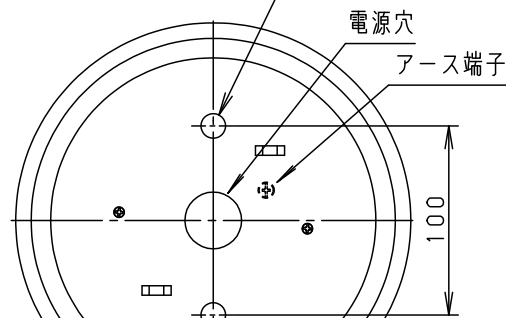

点検スイッチ
(器具内)
充電モニター (緑)
(器具内)

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		6	パッキン	シリコンゴム	ホワイト	品番 防噴流型 HACCP向け クリーンフーズシリーズ 電池内蔵型 モニター付 NNFB93697
LED	常時：消灯 非常時：LED点灯	5	蓄電池	7.2V 3000mAh	FK865C	
		4	パネル	ガラス (t4)	透明 外面：飛散防止処理	
器具質量	2.6kg	3	非常灯ブロック			
特記事項		2	本体	鋼板 (t1.2)	ホワイト ポリエステル粉体塗装 クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	枠	ステンレス (t0.8)		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	
パナソニック株式会社						

