

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意



- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

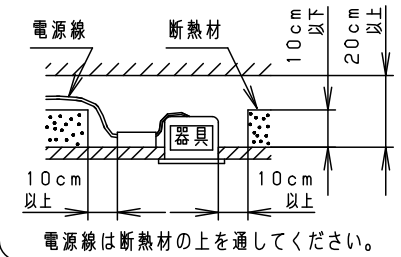

埋込穴寸法
Ø100⁺²₋₀

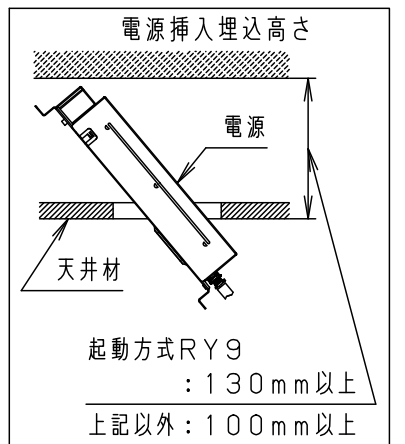


（使用上のご注意）

- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- ・突入電流値は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

適合電源ユニットと定格

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束
100形	非調光	NTS90101LE1	100V	0.141A	7.6W	18A	975lm
		NTS90101LE9	100V	0.077A		6A	
	調光 5~100%	NTS90101LZ9	200V	0.042A		6A	
			242V	0.037A		6A	
150形	非調光	NTS90101LD9	100V	0.077A	12.4W	—	1560lm
			200V	0.044A		—	
	調光 5~100%	NTS90151LE9	100V	0.128A		6A	
		NTS90151LZ9	200V	0.067A		6A	
200形	非調光	NTS90201LE9	100V	0.159A	15.5W	6A	1890lm
			200V	0.082A		6A	
	調光 5~100%	NTS90201LZ9	242V	0.057A		6A	
			242V	0.057A		6A	
	調光 0~100%	NTS90201LD9	100V	0.159A		—	
			200V	0.082A		—	
	無線調光 5~100%	NTS90201RY9	200V	0.072A		—	
			242V	0.072A		—	
250形	非調光	NTS90200LE9	100V	0.200A	19.3W	—	2265lm
	調光 5~100%	NTS90200LZ9	200V	0.101A			
			242V	0.085A			

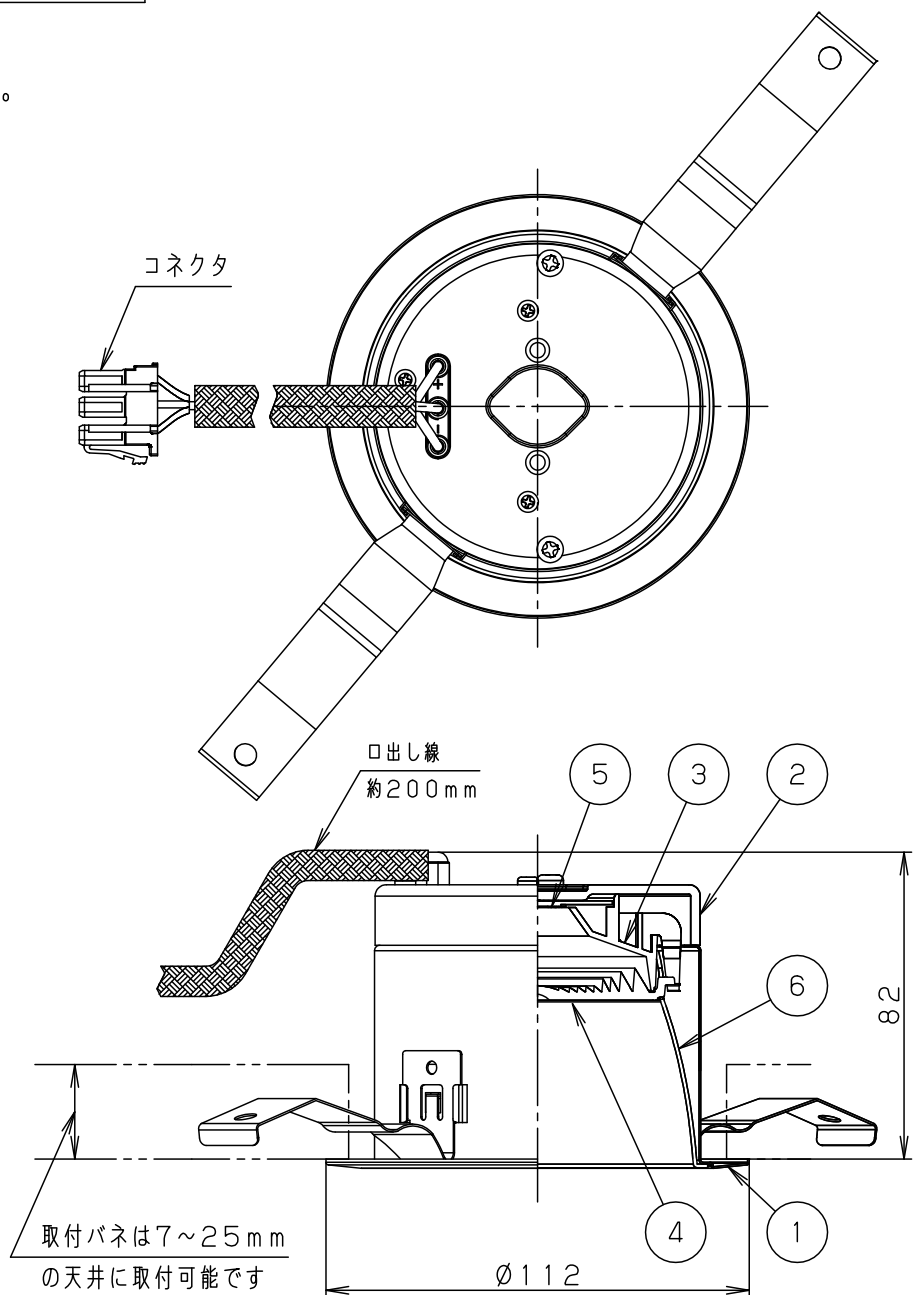

ホワイ ト マンセル N9.5			
器具光束		別表参照	
L E D		昼白色 (5000K Ra85)	
配 光		中角タイプ	
器具質量		0.4kg	
特記事項			
6	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材 (t2.5) (塗装アルミ合金)	白色
1	枠	亜鉛鋼板 (t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	NTS72220W		
図番	NTS72220W-K2		鶴 原 堀 田 田
単位：mm		第三角法	

パナソニック株式会社