





⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で使用しないでください。また、温水プールや浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガスが発生する場所で使用しないでください。器具落下、火災、感電の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。壁取付けや天井直付けおよび傾斜天井へ取り付けしないでください。火災、落下の原因となります。
- 器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能がありません（一般屋内用）ので、天井裏部に水のかかる場所へは設置しないでください。火災、感電の原因となります。（図1）
- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シーリング剤などで埋めてください。防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。（図2）
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

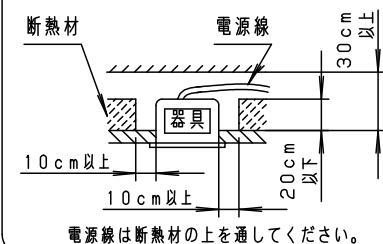

ブローイング材



ブローイング施工不可

グラスウール



グラスウール施工不可

・住宅の断熱施工天井には使用できません。

（使用上のご注意）


- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。（取付金具が天井にくい込み、防雨性能が損なわれます。）
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 防雨性能確保のため、天井面と枠の間にパッキンがあり隙間が1.5～3mmあきますのでご了承ください。
- 電源部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 当社調光器と組み合わせて約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては、別紙NDNN75020-KG*を参照ください。
- 漏洩電流を考慮し、1回路当たりの接続台数を下記としてください。

入力電圧が100Vの場合、20台以下


入力電圧が200～242Vの場合、43台以下

（定格20A、感度電流30mAの漏洩ブレーカの場合）

アース付端子台（送り付）
20A以下


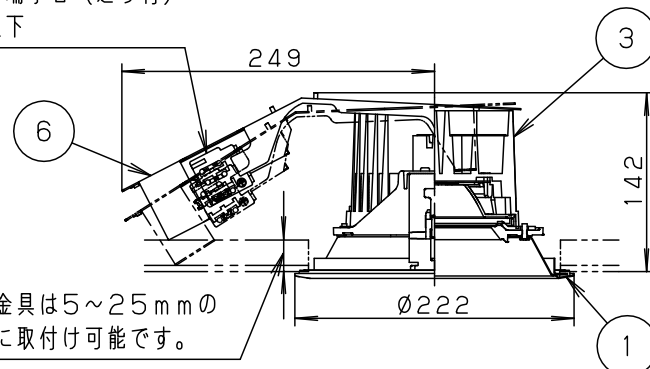


取付金具は5～25mmの天井に取付け可能です。

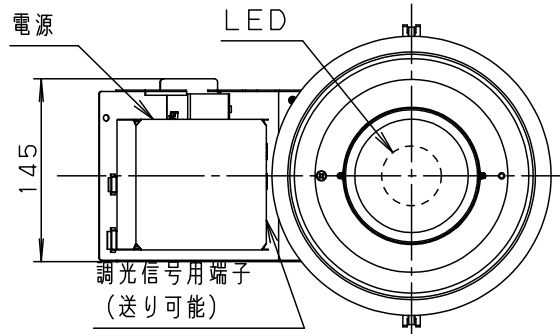

埋込穴寸法
φ200⁺²₋₁

枠部詳細

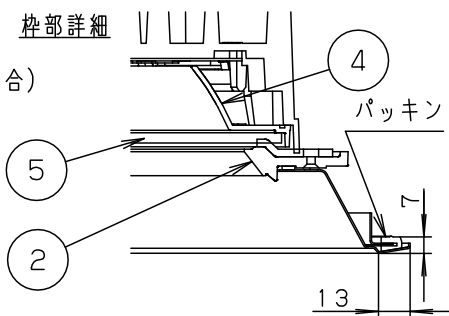

障害物があると器具変形及び施工できない原因となります。

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	53.5W	0.54A
200V	53.5W	0.27A
242V	53.5W	0.23A

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

器具光束	4285lm
LED	白色(4000K、Ra85)
配光	広角タイプ
器具質量	2.6kg

特記事項

6	取付台	亜鉛鋼板(t1.0)
5	パネル	ガラス(t4)
4	反射板	PBT樹脂
3	本体	アルミダイカスト
2	固定金具	アルミダイカスト
1	枠	亜鉛鋼板(t0.6)
部番	部品名	材質・素材厚

透明つや消し
アルミ蒸着鏡面仕上げ
クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装

品番 防雨型
NDNN77271

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社