

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	メラミンフェノール樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型




階段通路誘導灯

型式認定番号
3AF-1029


建築基準法型
非常用照明器具

認定番号
LAFS-04

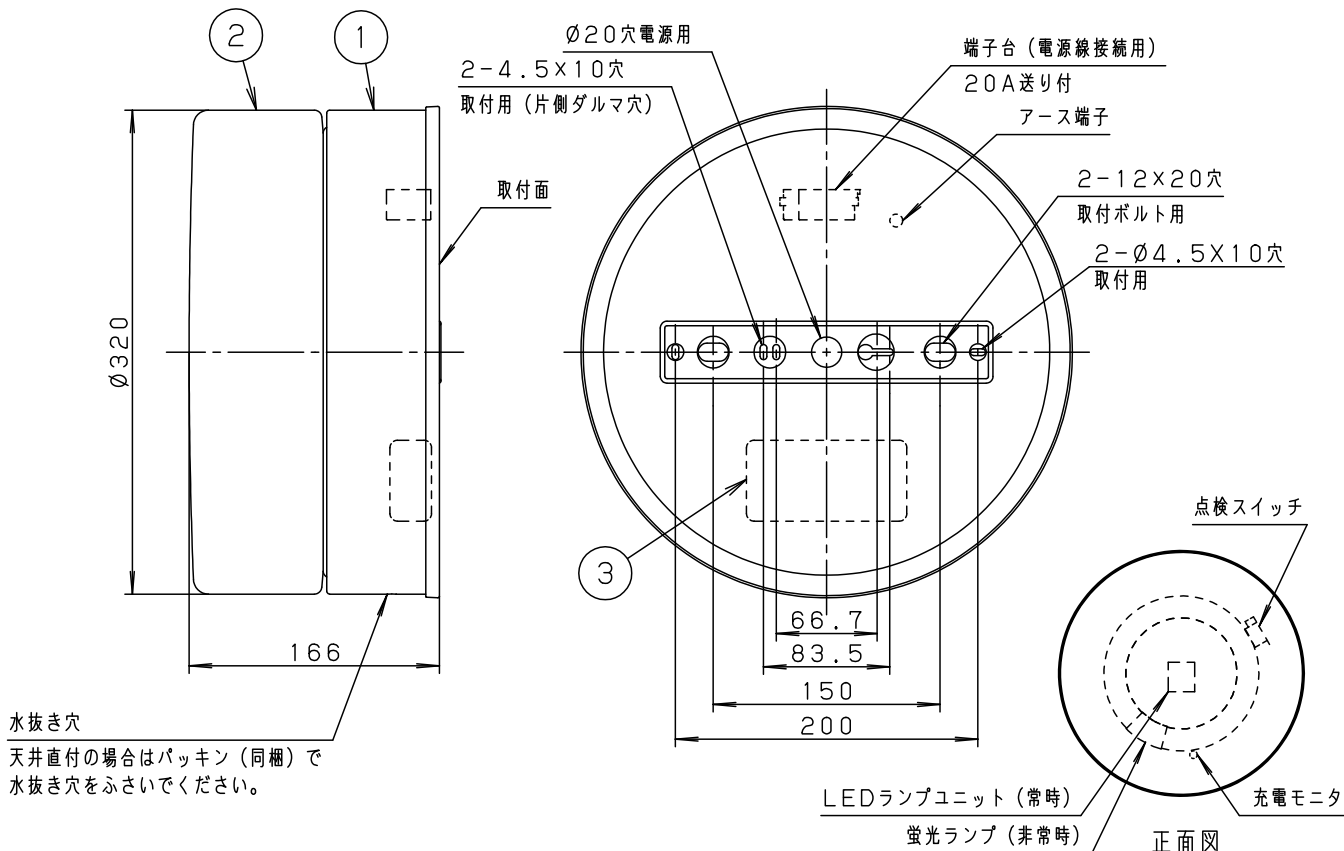


結線図

常時にLEDを消灯しない場合

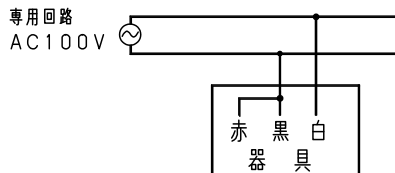

常時にLEDを消灯する場合の例

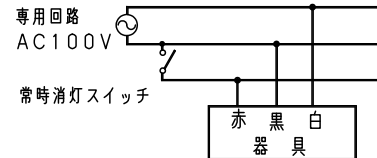

（* 階段通路誘導灯として使用する場合は、誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知設備の動作と連動させてください。詳細は信号装置の承認図をご参照ください。）

安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。又、壁面取付の場合は水抜き穴を下にして取り付けてください。感電、火災の原因となります。
- 木ネジでは取り付けはできません。器具落下の原因となります。
- 背面より水のかかる場所へ設置しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 造営面が平滑でない場合は本体取付板と造営面間を防水シール材等で埋めてください。絶縁不良による感電の原因となります。

（使用上のご注意）

1. 短寿命の原因となりますので、直射日光の当たる状態では点灯しないでください。
2. 調光器と組み合わせて使用しないでください。
3. 防雨構造を有しているため、周囲の環境状況の変化によりグローブ内面に水滴（結露）が発生する場合があります。その際は、グローブを外して水滴を拭き取ってください。
4. この器具は点検スイッチが外にでておりません。点検作業はグローブをはずして行ってください。
5. LEDにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

適合ランプ	LEDランプユニット: NNFF21552L 丸型蛍光ランプ: FCL20ENW/18	光束比	55%
W・数	常時: 9W×1 非常時: 20W×1	品番	電池内蔵型 防雨型 NNFF21552
器具質量	5.4kg	蓄電池	4.8V 2500mAh
特記事項	5 グローブ ガラス 内面（ホワイト塗装） 1 本体 アルミ（t1.0） クールホワイト粉体塗装	部番	部品名 材質・素材厚 備考
パナソニック株式会社			

C 0 2

単位：mm

第三角法（JIS A-4）

NNFF21552-K2

