

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合 SWF (100V専用)



起動方式	定格光束
SWF, WX	6560lm/本

ランプ専用





注) 起動方式毎の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図 (SWF-KGなど) をご参照ください。

連結金具：

FHK42701 (別売)

端子台：(電源用：WXの場合)
(容量20A 送り・アース付)
φ26穴 (電源用)
2-12×20長穴
(取付ボルト用)

端子台 (電源用：SWFの場合)
(容量20A 送り・アース付)
φ26穴 (制御用：WXの場合)
φ26穴 (電源用：SWFの場合)

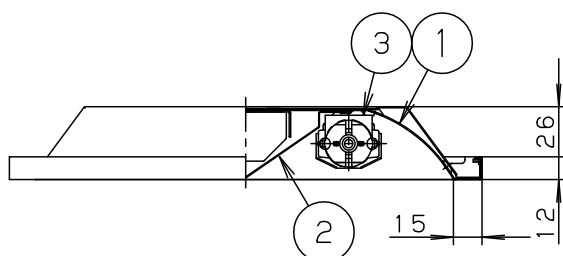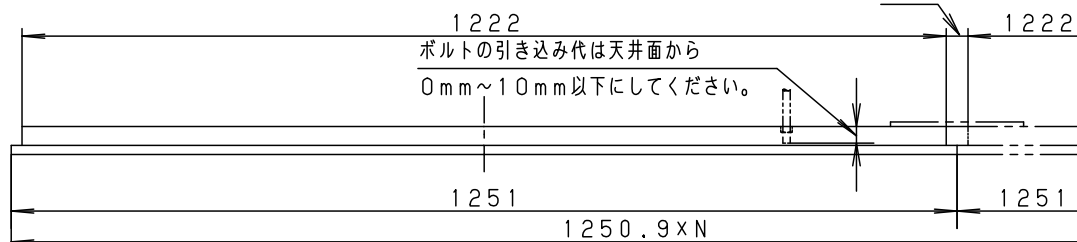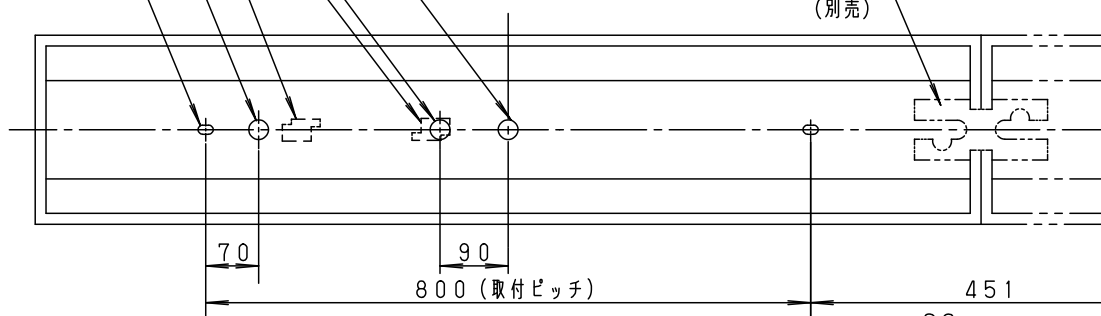

<使用上のご注意>


- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・器具内の送り配線はできません。

※環境配慮型照明器具です。

器具内電線にはエコ電線を採用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。



埋込寸法：

(単体) 220×1235

(単体突合せ連結時) 220×(1250.9×N-20)
N=台数

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

適合ランプ	FHF63	5				品番	FSA62700
W・数	63×2	4	安定器				
器具質量	3.6kg	3	ソケット	ポリカーボネート	NZP101753 NZP101749		
特記事項		2	反射板	鋼板 (t0.4)	高反射白色粉末塗装	生産終了品 本器具は製造できません	パナソニック株式会社
		1	本体	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉末塗装		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		

