


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
-
- 器具は、
下図の
ように
取り付
けられ
ないで
くださ
い。

1.0 cm








電

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

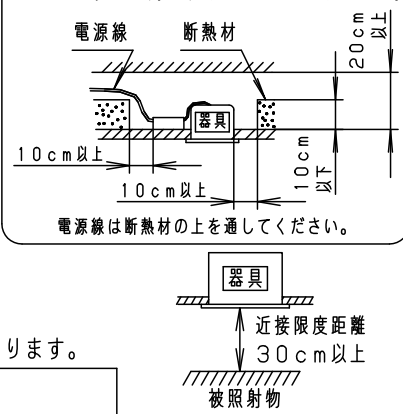

(使用上のご注意)

- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウール等、柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・当社適合コントローラと組み合わせ、約5～100%の調光ができます。
コントローラとの組み合わせ、設置条件、使用上のご注意については
別紙 **XND2500WNR9-KG*** をご参照下さい。
- ・突入電流は6Aです。
接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

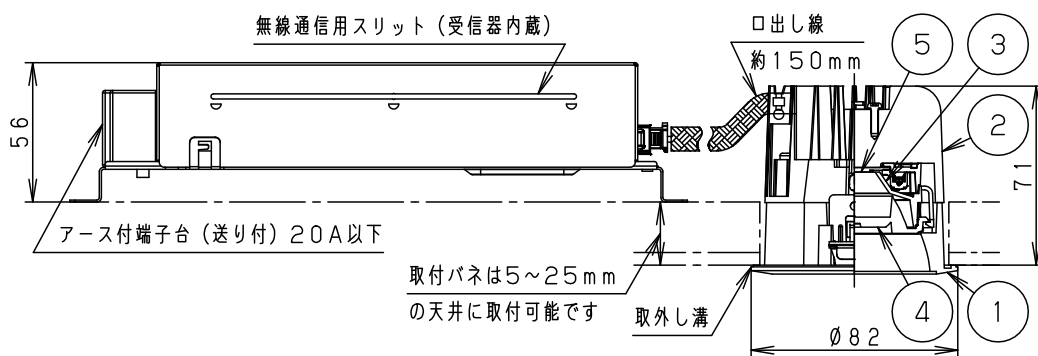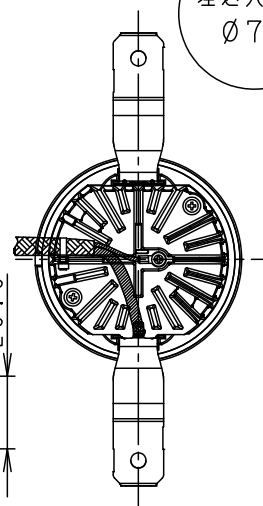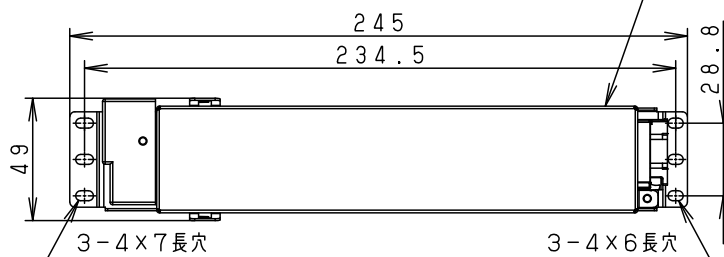

(施工上のご注意)

- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上7mm未満	$\varnothing 75 \begin{smallmatrix} +0 \\ -2 \end{smallmatrix} \text{ mm}$
7mm以上25mm以下	$\varnothing 75 \begin{smallmatrix} +0 \\ -2 \end{smallmatrix} \text{ mm}$

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN27007W	NNK10001NRY9	100V	0.085A	8.4W
		200V	0.046A	8.4W
		242V	0.040A	8.4W

ホワイト マンセル N9.5				242V	0.040A	8.4W
器具光束	940lm	6	LED電源ユニット			品 名 ダウンライト XND1001WVRY9
LED	温白色 (3500K Ra85)	5	LED			
配 光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	0.8kg (灯具:0.3kg、電源:0.5kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	アルミダイカスト		上 岡 池 田 田 田
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

