



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 電線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

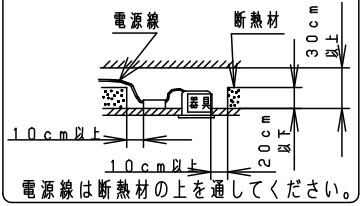


埋込穴寸法
φ75⁺⁴₋₀

- 石膏ボードに取りつける場合、天井材損傷の恐れがある為、埋込穴をφ77⁺²₋₀としてください。





枠部詳細




（使用上のご注意）

- 柔らかい天井（ロックウール板厚9mm一枚貼等）に取付ける場合、天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 調光器と組合せて使用しないでください。
- 取付バネ部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 突入電流値は15Aです。接続するスイッチ容量を確認の上、配線して下さい。

適合オプション（別売）	
部品名	品番
ディフュージョンレンズ	NYY95500
スプレッドレンズ	NYY95516

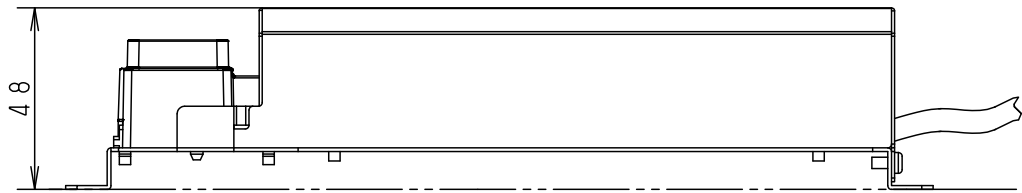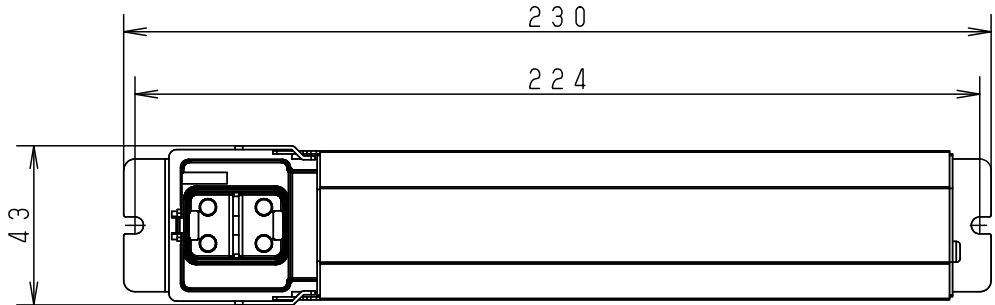

取付バネは4～25mmの天井に取付可能です

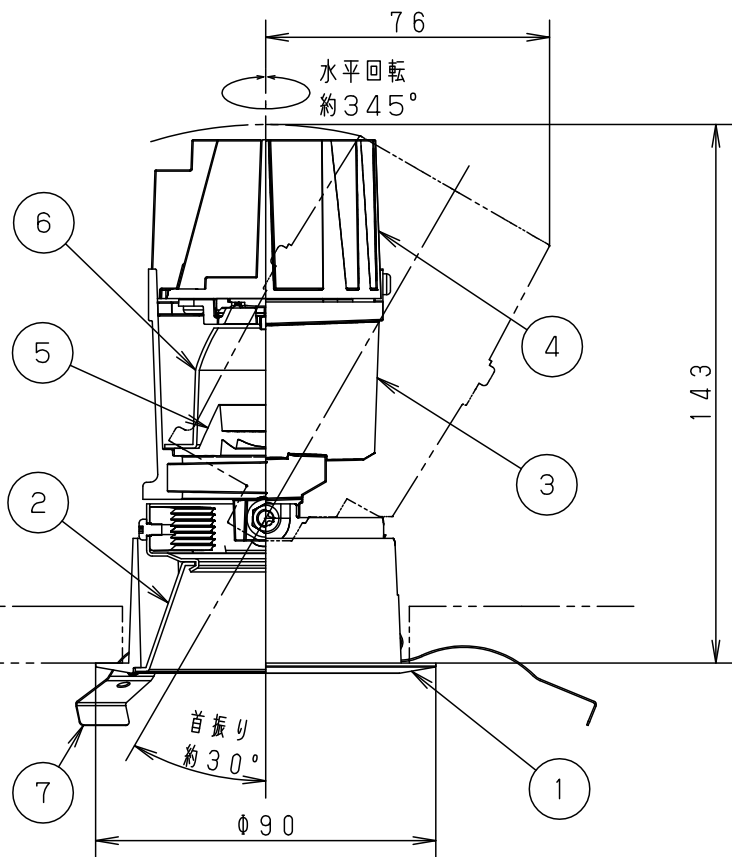

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	枠	アルミダイカスト	クールホワイトつや消しポリエステル粉体塗装
2	補助反射板	アルミ板（t1.0）	アルミ蒸着
3	本体A	アルミダイカスト	ブラックつや消しポリエステル粉体塗装
4	本体B	アルミダイカスト	
5	レンズ	アクリル	透明
6	反射板	アルミ板（t1.0）	銀色仕上
7	取付バネ	ステンレス（t0.4）	

器具光束：235lm

LED：電球色（2700K、Ra95）美光色

配光：狭角タイプ（約13°）

器具質量：0.8kg

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

光源遮光角30°

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	14.7W	0.246A

特記事項：

生産終了品

この器具は生産終了につき製造することができません

SmartArchi

品 番：NYY16183

図 番：NYY16183-K1

尺 度：1/2

作 成 中 白
川 川

パナソニック株式会社