


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。



	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				電圧	100V	200V	242V	
PiPi調光	埋込XLX437GEVJ RZ9	NNLK42727J	NNL4300EVC RZ9	電圧	0.23A	0.12A	0.10A	2820 lm・21.9W・128.8lm/W
				電流	21.9W	21.9W	21.9W	
調光	埋込XLX437GEVJ LA9		NNL4300EVC LA9	電圧	0.22A	0.11A	0.09A	
				電流	21.5W	21.5W	21.5W	2820 lm・21.5W・131.2lm/W
非調光	埋込XLX437GEVJ LE9		NNL4300EVC LE9	電圧	0.22A	0.11A	0.09A	
				電流	21.5W	21.5W	21.5W	

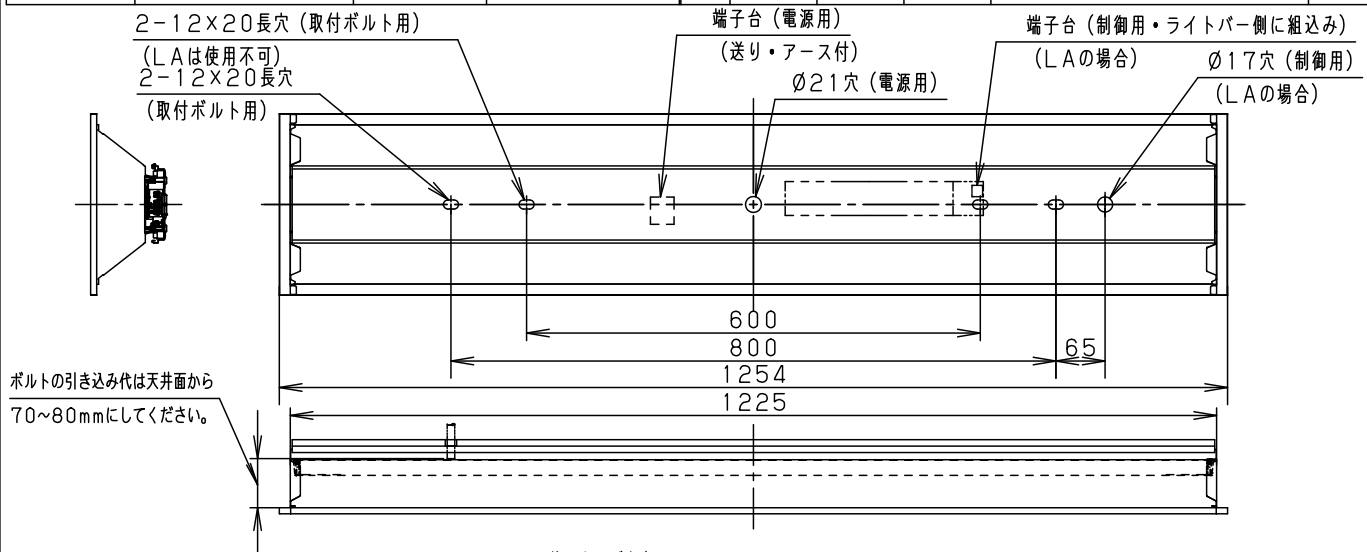

断面詳細図

埋込穴寸法：(単位) 220×1235

遮光角 24°

ボルトの引き込み代は天井面から70～80mmにしてください。

端子台 (電源用) (送り・アース付) Ø21穴 (電源用)

端子台 (制御用・ライトバー側に組込み) (LAの場合) Ø17穴 (制御用) (LAの場合)

600 800 1254 1225 65

2-12x20長穴 (取付ボルト用) (LAは使用不可) 2-12x20長穴 (取付ボルト用)

90 15 8

240

1 2 3 4

＜使用上のご注意＞

- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
- 光学性能に影響を与える場合があります。
- 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしきみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境や密集取付でご使用の場合、さしきみ音が気になる場合があります。このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。
 - ・40形5200lm非調光(省エネ、センサ付、非常灯除く)と20形800lm非調光の場合は、瞬時に点灯します。
 - ・DZの場合は、1～2秒程度となりますが、異常ではありません。
- バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をおすすめします。
- 適合コントロールをご使用の場合(LA、RZの場合)、詳細は起動方式の承認図(LA-KGなど)をご覧ください。

＜施工上のご注意＞

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- 電源方式により騒音(うなり)が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地極を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側(充電側)にお取り付けください。
- PiPi調光タイプは器具内送り配線ができません。
- PiPi調光タイプは器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。
- ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1	5				品番
LED	温白色(3500K)	4	電源	ライトバーに組込み	一般タイプ 明るさ: 3200lmタイプ 埋込XLX437GEVJ
器具質量	3.4kg (組合せ状態)	3	ライトバー	ポリカーボネート 乳白	
特記事項		2	反射板	銅板(t0.5)	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	銅板(t0.4)	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
					パナソニック株式会社

