



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

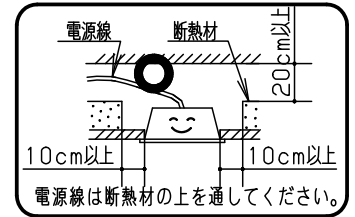

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				電圧	100V	200V	242V	
非調光	埋込XLX440VPNJ LE9	NNLK42730J	NNL4400PNC LE9	電流	0.28A	0.14A	0.12A	3680lm・27.3W・134.8lm/W
				電力	27.3W	27.3W	27.3W	14A

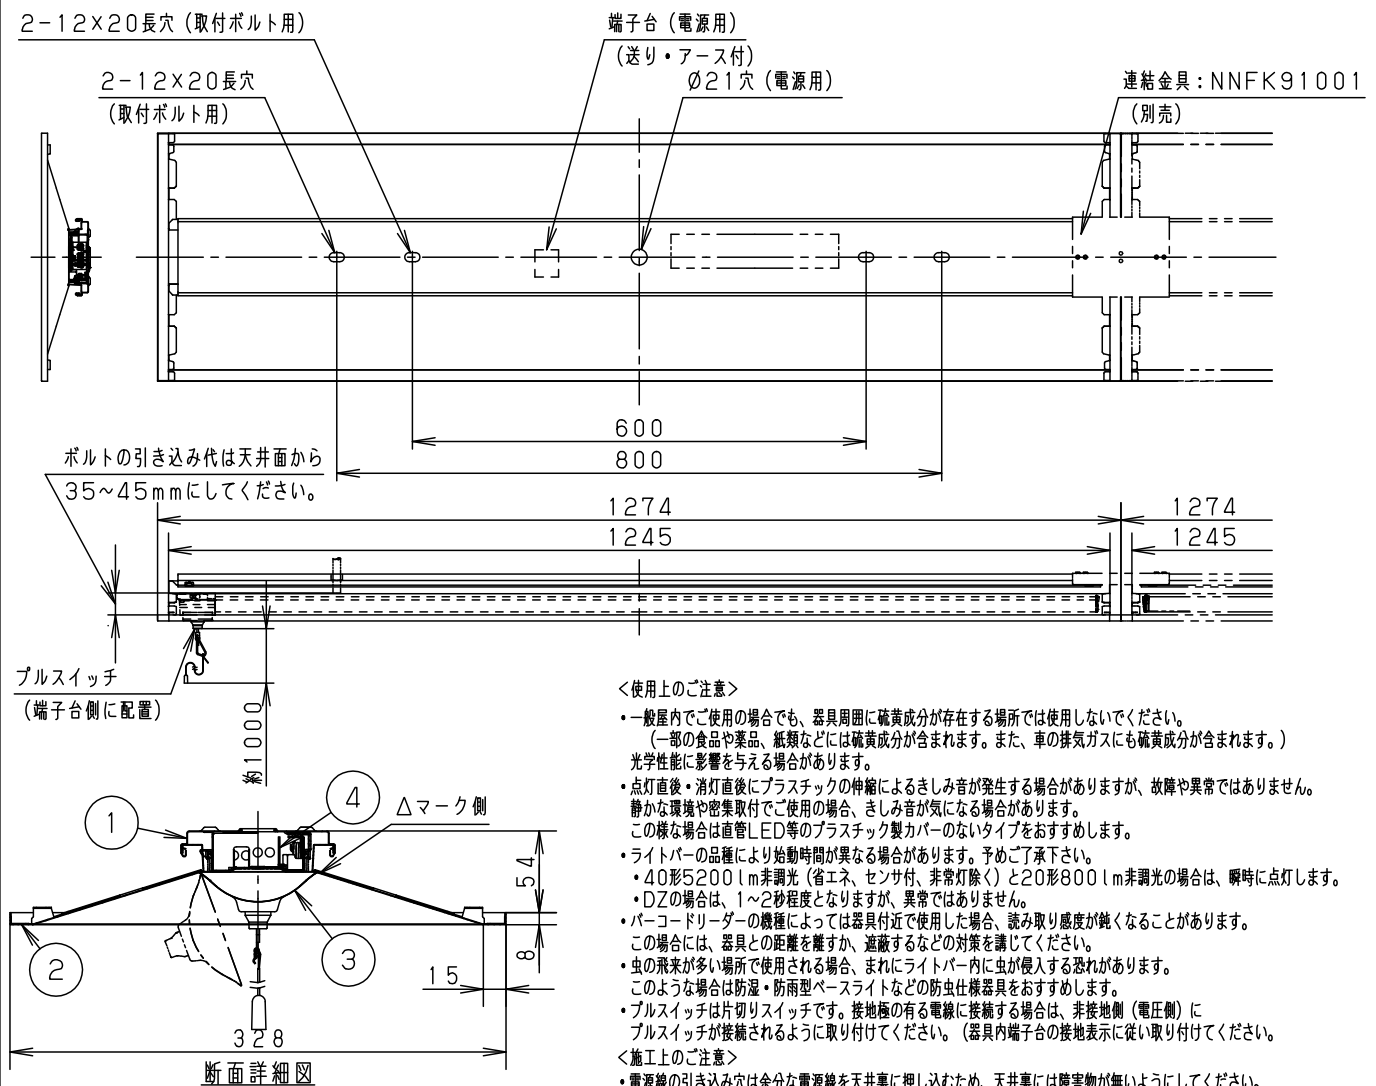

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1	5				品番
LED 昼白色(5000K)	4	電 源		ライトバーに組み込み	ブルスイッチ付 明るさ：4000lmタイプ 埋込XLX440VPNJ
器具質量 3.2kg (組合せ状態)	3	ライトバー	ポリカーボネート	乳白	
特記事項	2	反射板	銅板(t0.4)	高反射白色粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
	1	本 体	亜鉛銅板(t0.4)		
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

