

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

・電源ユニット内蔵型


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・送り配線をする場合は、4Aを越える送り配線は使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとってください。漏電した場合、火災のおそれがあります。
- ・送り配線をする場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。過熱による火災の原因となります。
- ・起動方式LG対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

<使用上のご注意>


- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・連結取付する場合は1回路あたり4A以下としてください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・この器具の近くでは、光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・凹凸のある照射面や照射距離が近いとき、光ムラが気になる場合があります。

<取り付け位置のご注意>

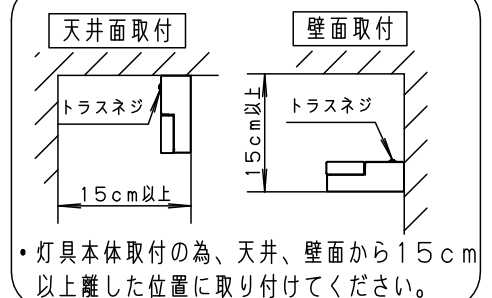


- ・灯具本体取付の為、天井、壁面から15cm以上離れた位置に取り付けてください。

<配線時のご注意>

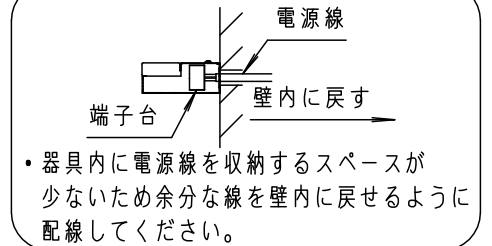

- ・器具内に電源線を収納するスペースが少ないため余分な線を壁内に戻せるように配線してください。

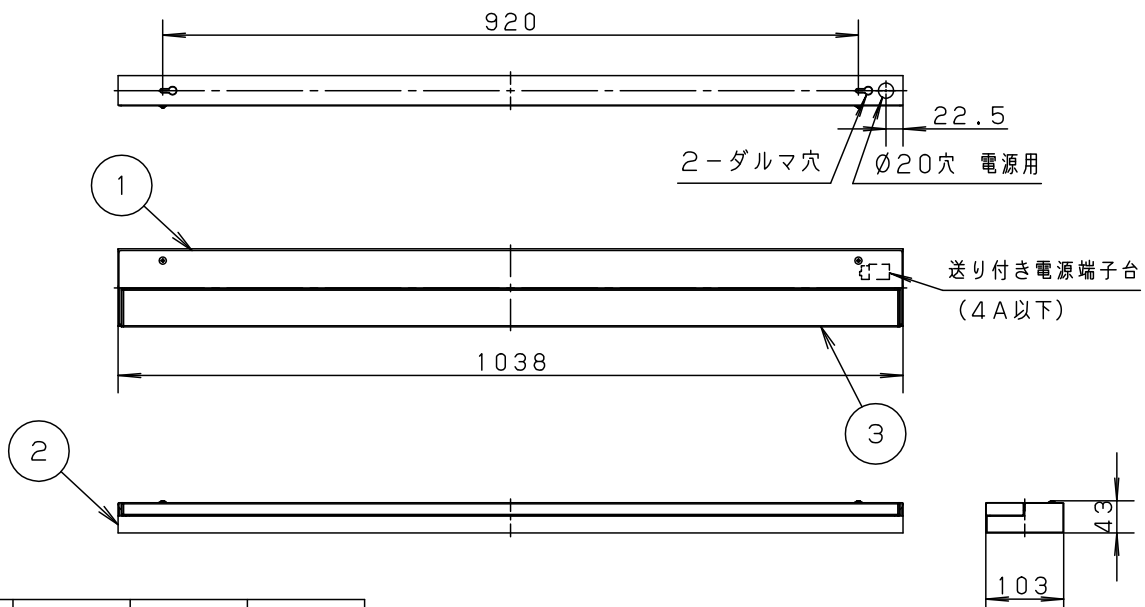

入力電流 0.47A 消費電力 45.1W

LED	昼白色	5				品番
		4				
器具質量	5.4kg	3	カバ	ポリカーボネート	乳白	LGB80308LG1
特記事項		2	取付板	鋼板 (t0.6)	クールホワイト ポリエステル粉体塗装	
		1	化粧板	鋼板 (t0.8)	クールホワイト ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

パナソニック株式会社

