

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

埋込穴寸法
Ø125

<適合リニューアルプレート>
LGK02012

<施工上のご注意>





- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	Ø125±1mm
9mm以上	Ø125 $\pm\frac{3}{0}$ mm

- ・メタルラス張り施工天井・金属製天井に取り付ける場合、器具にメタルラスや金属製天井が接触しないよう埋込穴端面を絶縁テープ等で絶縁してください。

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

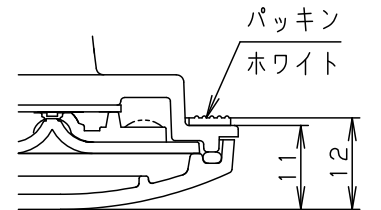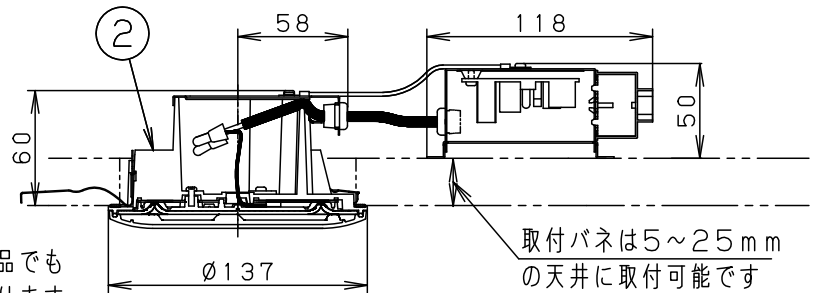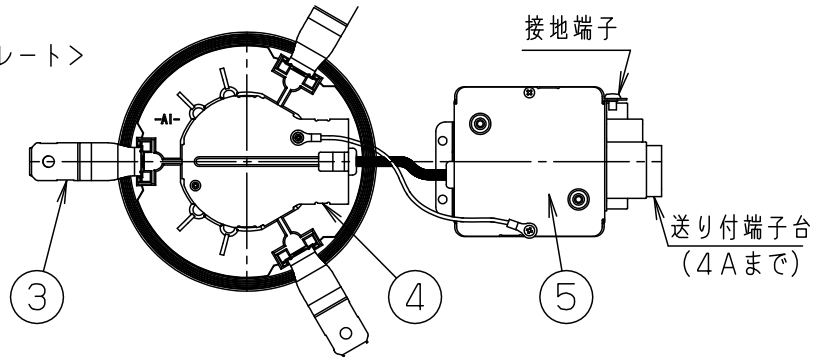


電源ユニット内蔵型・浅型8H

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、取り付ける天井内が一般屋内と同等の雰囲気気を想定した一般住宅用防湿防雨型ダウンライトです。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や絶縁不良による火災、感電の原因となります。
 - ・直接日光の当たる場所・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所
 - ・振動のある場所・サウナや業務用浴場など高温多湿になる場所
 - ・腐食性ガスの発生する場所・天井内の湿度が高く結露のおそれのある場所
- ・水平天井埋込み専用器具です。55度を超える傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。
落下の原因となります。
- ・**フローイング工法**吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及び**マット敷工法**での断熱施工された天井に使用することができます。
(JIL5002適合)
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよび本体パッキン外周部にシール剤を塗ってください。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。



入力電流 0.14A 消費電力 8.0W

LED	電球色 明るさ：白熱灯60形相当	5	カバ一	亜鉛鋼板（t0.6）		品番 防湿防雨型 高気密SB形 LGW71853LE1
		4	天板	亜鉛鋼板（t0.6）		
器具質量	0.7kg	3	取付バネ	ステンレス鋼板（t0.5）		
特記事項		2	本体	アルミダイカスト	ホワイト ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	パネル	ポリカーボネート	乳白	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

