


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付けをしないでください。指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

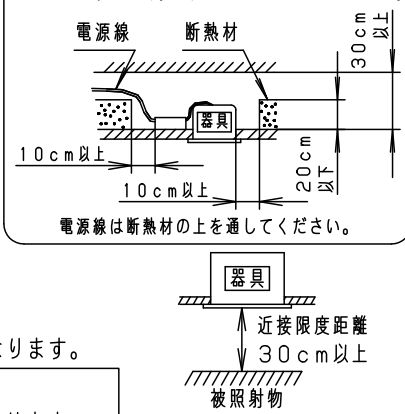

（使用上のご注意）



- ロックワール等、柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- 当社適合コントローラと組み合わせで、約5～100%の調光ができます。
コントローラとの組み合わせ、設置条件、使用上のご注意については別紙「XND9060WNR9-KG*」をご参照下さい。

- 埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
- 壁面照射としてご使用の場合は、水平天井へ取付けてご使用ください。
- 突入電流は別表のとおりです。記載のあるものは接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上7mm未満	$\varnothing 150 \begin{smallmatrix} +0 \\ -2 \end{smallmatrix}$ mm
7mm以上25mm以下	$\varnothing 150 \begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm

埋込穴寸法
 $\varnothing 150$

枠部詳細

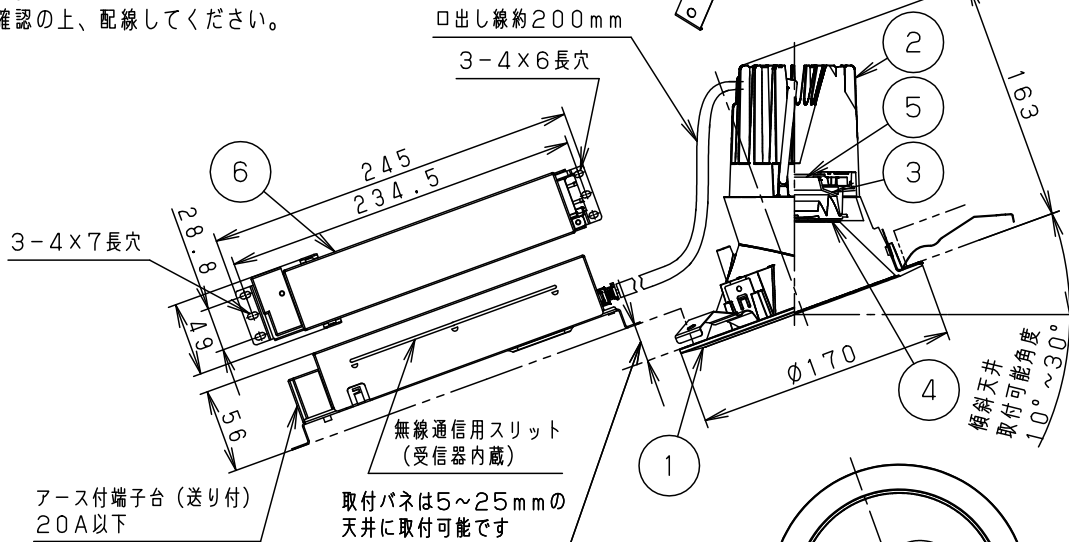

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
NDN44601A	NNK35002NRY9	100V	0.333A	32.5W	-
		200V	0.165A	32.5W	-
		242V	0.138A	32.5W	9A

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	3635lm	6	LED電源ユニット			品名 ダウンライト XND3561AWRY9
LED	白色(4000K Ra85)	5	LED			
配光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	1.4kg (灯具:0.9kg、電源:0.5kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	アルミダイカスト		上岡池 田田田
		1	枠	アルミダイカスト	枠部詳細参照	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社