



- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。

断熱材、防音材をかぶせて使用しないで
ください。火災の原因となります。

- 住宅の断熱施工天井には使用できません。

- 電線を切断したり、構成部品の交換をしないでください。


火災・感電及び不点・故障の原因となります。

- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。



- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。

近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、

クローゼット・押入れの中等)では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。


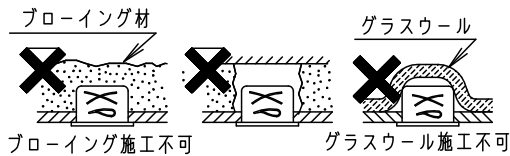


器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

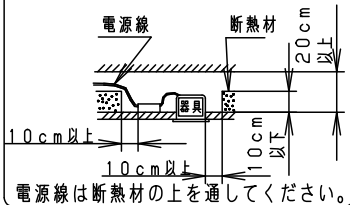


(使用上のご注意)

- ・調光器と組合せて使用しないでください。
- ・柔らかな天井材（ロックウール板厚9mm一枚貼等）に取付ける場合、天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・電源は灯具の埋込穴から天井内へ通過させることができます。
その時に必要な埋込深さは135mm以上です。

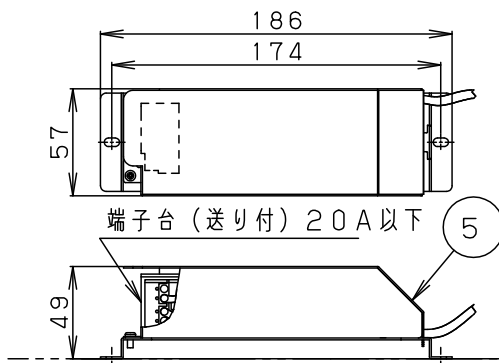


取付バネは7~25mmの
天井に取付可能です

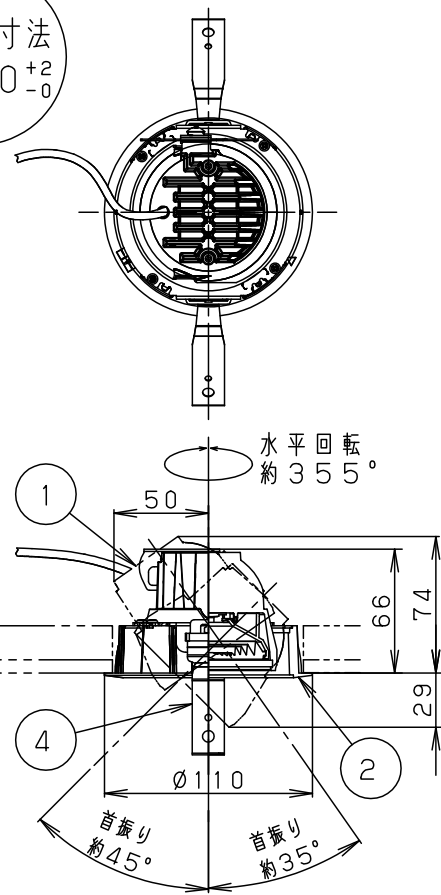

・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。


天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\varnothing 100 \pm 1 \text{ mm}$
9mm以上	$\varnothing 100^{+2}_{-0} \text{ mm}$

- 石膏ボードに取りつける場合、天井材損傷の恐れがある為、埋込穴を $\phi 102 \pm 2$ としてください。
- リニューアルプレート（NNN80003K）と組み合わせる場合、天井板厚は5～22mmの範囲でご使用ください。指定外の板厚で使用すると、灯具が回転しない場合があります。



適合オプション（別売）	
部 品 名	品 番
ディフュージョンフィルター	NNN89034

- オプションの取付けには、別途固定バネNNN89041（別売）が必要です。

定格電圧	入力電力	入力電流				適合オプション（別売）	
100V	9.4W	0.1A				部品名	品番
クールホワイト マンセル 10Y9/0.5						ディフュージョンフィルター	NNN89034
器具光束	560lm		・オプションの取付けには、別途固定バネNNN89041（別売）が必要です。				
LED	温白色 (3500K、Ra95) 美光色	5	電源		AC100V専用	品番	
配光	広角タイプ°（約32°）	4	取付バネ	ステンレス（t0.5）		NNN61442W	
器具質量	0.7kg	3	レンズ	アクリル	透明	生産終了品 本器具は製造できません	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	クールホワイトつや消しアクリル塗装		
		1	本体	アルミダイカスト	クールホワイトつや消しアクリル塗装		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	