


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。


・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
指定外取付けは、火災、落下の原因となります。

・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

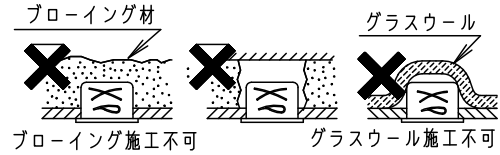


・住宅の断熱施工天井には使用できません。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

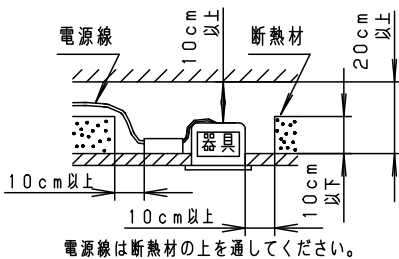






・器具と被照射物は10 cm以上
(近接限度距離) 離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れ
のある場所(ドア開閉範囲の上、家具の
上、クローゼット・押入れの中等)では
使用しないで下さい。
過熱による火災の原因となります。



(使用上のご注意)

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ・柔らかい天井材(ロックウール板厚9 mm一枚貼等)に取付ける場合、
天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・取付バネ部や電源部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続する場合は、
一回路当り24台以下を目安に配線してください。
- ・電源は灯具の埋込穴から天井内へ通過させることができます。
その時に必要な埋込深さは135 mm以上です。

埋込穴寸法
 $\phi 75^{+2}_{-0}$

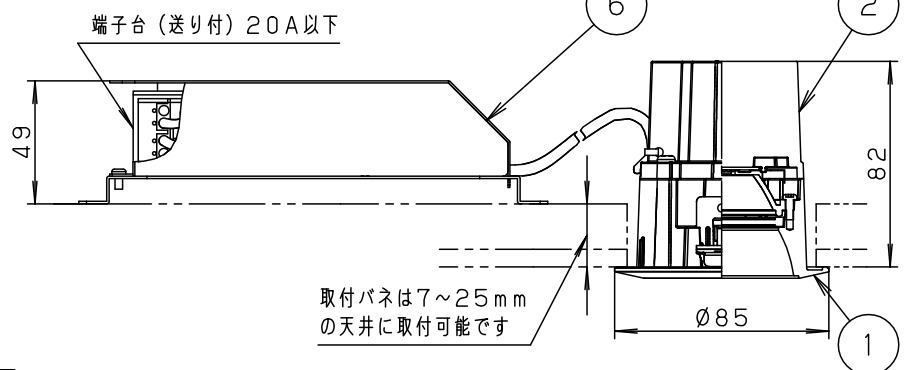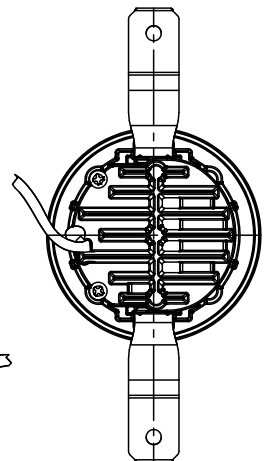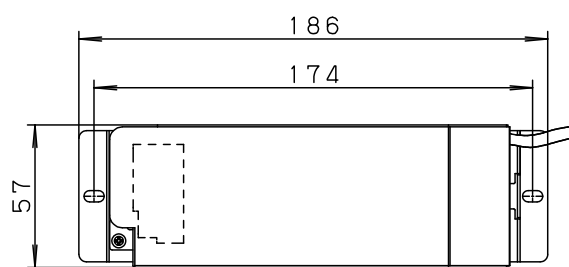

消費電力	6.4 W	入力電流	0.11 A
クールホワイト	マンセル	10Y9/0.5	

器具光束	290lm	6	電 源			品 番 NNN71019
LED	電球色 (2700K、Ra85)	5	L E D			
配 光	拡散タイプ	4	パ ネ ル	アクリル樹脂	乳白つや消し	
器具質量	0.7kg	3	反 射 板	PBT樹脂	高反射ホワイト	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	本 体	アルミダイカスト		
		1	枠	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
						パナソニック株式会社