

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。



安全に関するご注意


断熱・遮音施工不可




フローイング施工不可

グラスウール施工不可

* 器具の異常や火災の原因となります。




- ・防雨・防湿型器具です。サウナなどの高温になる場所には使用できません。感電・過熱による火災の原因となります。
- ・器具の取付けには必ず平座金、ばね座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。壁面、傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外の実取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外への取付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

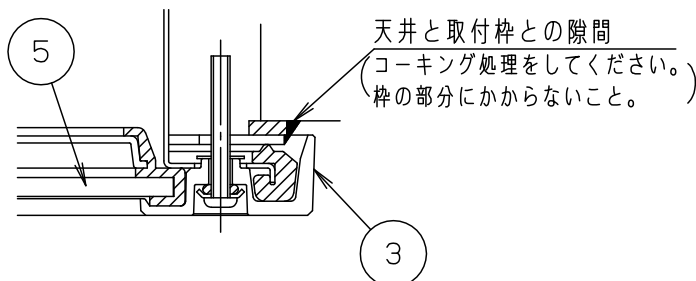

（使用上のご注意）

- ・天井の種類により、天井面と枠との間に隙間0～1.5mmあきますのでご了承ください。
- ・直射日光の当たる場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けしないでください。

結線図



自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し、蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。チャンネル「1」は誘導灯用です。）

埋込み穴寸法
φ150±2

建築基準法型
非常用照明器具





評定番号：D-LALH-100

国土交通省大臣認定番号：LAE-0119

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	なし	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

定格値			
電圧	100V	200V	242V
電流	0.025A	0.022A	0.022A
電力	1.3W	1.7W	1.9W

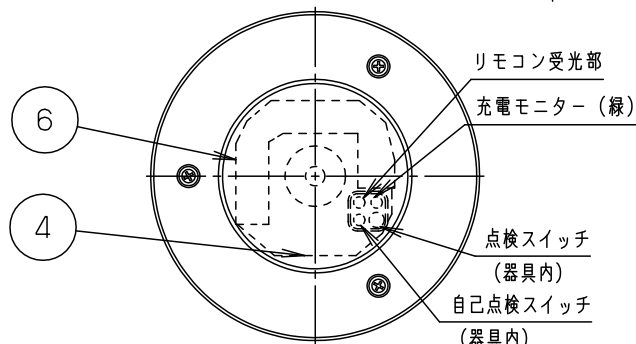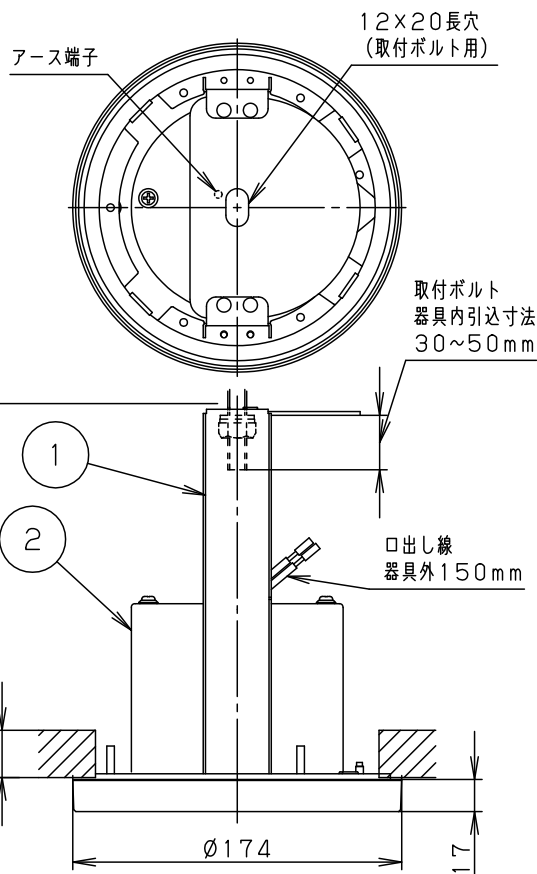

ホワイト マンセル N9.5		6	蓄電池	7.2V 1450mAh	FK703	品番 防湿・防雨型 電池内蔵型 モニター付 NNFB93717
LED	常時：消灯 非常時：LED点灯	5	パネル	強化ガラス（t4）	透明	
		4	非常灯ブロック			
器具質量 1.4kg		3	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
特記事項		2	本体	アルミ板（t1.2）	ホワイト ポリエステル粉体塗装	
		1	取付枠	ステンレス鋼板（t1.2）		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社