

 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

適合電源ユニットと定格

＜ご注意＞ 一覧表（※）印の組合せは、グリーン購入法適合外です。

タイプ	適合枠ユニット		配光	器具光束	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	
100形	Ø100	NTS91050W NTS91051W	狭角タイプ (12°)	600lm	位相調光5~100%	NTS90101LG1 (※)	100V	0.085A	8.2W	—	
					非調光	NTS90101LE1		0.140A	18A		
					調光 5~100%	NTS90101LZ9	100V 200V 242V	0.072A 0.046A 0.043A	7.2W	4A	
					調光 0~100%	NTS90101LD9				—	
	Ø100 銀色鏡面反射板	NTS91052W NTS91052B	狭角タイプ (13°)	495lm	位相調光5~100%	NTS90101LG1 (※)	100V	0.085A	8.2W	—	
					非調光	NTS90101LE1 (※)		0.140A	18A		
					調光5~100%	NTS90101LZ9 (※)	100V 200V 242V	0.072A 0.046A 0.043A	7.2W	4A	
					調光0~100%	NTS90101LD9 (※)				—	
	Ø125	NTS91055W NTS91056W NTS91057W NTS91057B	狭角タイプ (12°)	630lm	位相調光5~100%	NTS90101LG1 (※)	100V	0.085A	8.2W	—	
					非調光	NTS90101LE1		0.140A	18A		
					調光5~100%	NTS90101LZ9	100V 200V 242V	0.072A 0.046A 0.043A	7.2W	4A	
					調光0~100%	NTS90101LD9				—	
150形	Ø100	NTS91050W NTS91051W	狭角タイプ (12°)	970lm	非調光	NTS90151LE9	100V 200V 242V	0.130A 0.067A 0.059A	12.0W	7A	
					調光5~100%	NTS90151LZ9					
	Ø100 銀色鏡面反射板	NTS91052W NTS91052B	狭角タイプ (13°)	800lm	非調光	NTS90151LE9 (※)	100V 200V 242V	0.130A 0.067A 0.059A			
					調光5~100%	NTS90151LZ9 (※)					
	Ø125	NTS91055W NTS91056W NTS91057W NTS91057B	狭角タイプ (12°)	1025lm	非調光	NTS90151LE9	100V 200V 242V	0.130A 0.067A 0.059A			
					調光5~100%	NTS90151LZ9					
200形	Ø100	NTS91050W NTS91051W	狭角タイプ (12°)	1185lm	非調光	NTS90201LE9 (※)	100V 200V 242V	0.154A 0.081A 0.071A	15.4W	6A	
					調光5~100%	NTS90201LZ9 (※)					
					調光0~100%	NTS90201LD9 (※)	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A		15.7W	6A
					無線調光5~100%	NTS90201RY9 (※)					
	Ø100 銀色鏡面反射板	NTS91052W NTS91052B	狭角タイプ (13°)	975lm	非調光	NTS90201LE9 (※)	100V 200V 242V	0.154A 0.081A 0.071A	15.4W	6A	
					調光5~100%	NTS90201LZ9 (※)					
					調光0~100%	NTS90201LD9 (※)	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A		15.7W	6A
					無線調光5~100%	NTS90201RY9 (※)					
	Ø125	NTS91055W NTS91056W NTS91057W NTS91057B	狭角タイプ (12°)	1230lm	非調光	NTS90201LE9 (※)	100V 200V 242V	0.154A 0.081A 0.071A	15.4W	6A	
					調光5~100%	NTS90201LZ9 (※)					
					調光0~100%	NTS90201LD9 (※)	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A		15.7W	6A
					無線調光5~100%	NTS90201RY9 (※)					



(使用上のご注意)

- ・本灯具1台につき適合枠ユニット（別売）および適合LED電源ユニット（別売）が各1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- ・突入電流は別表の通りです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- ・埋込穴径や適合板厚などの施工条件は組み合わせる枠ユニットにより異なります。別途適合枠ユニットの承認図をご確認ください。

 安全に関するご注意



- 一般屋内器具です。
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、ク
ししないで下さい。過熱による火災の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないで
ください。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - LEDを直視しないで下さい。
目の痛みの原因となります。
-

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

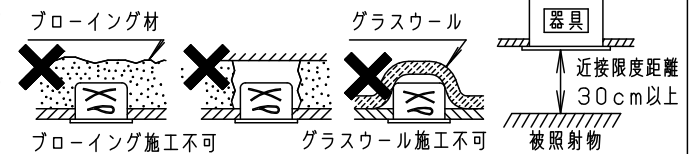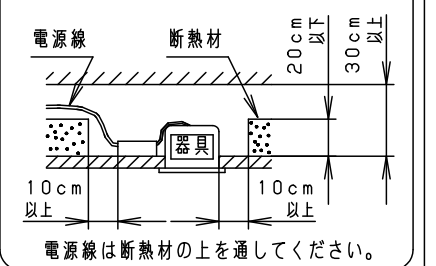

適合オプション（別売）	
品 名	品 番
ディフュージョンフィルター	NTS91013
スプレッドフィルター	NTS91014

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

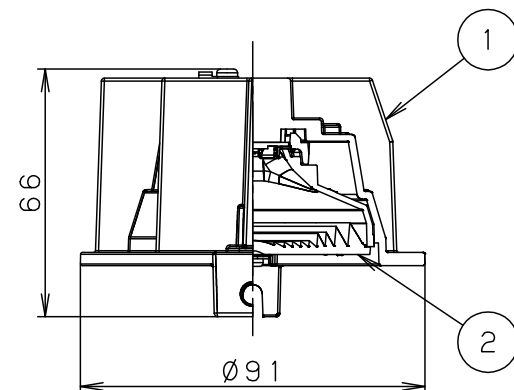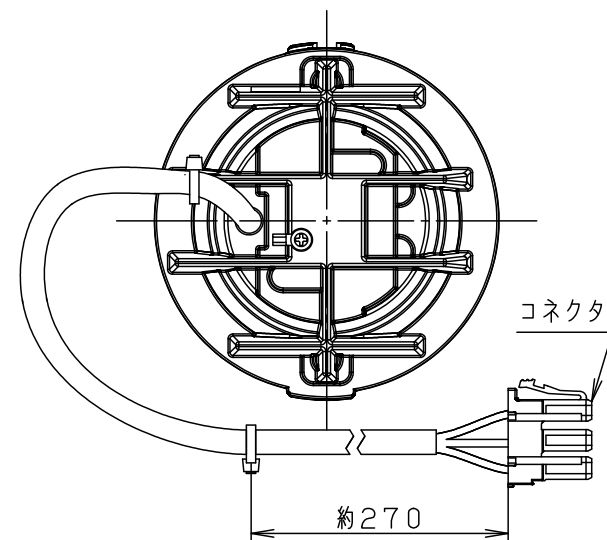

器具高さ

Ø100の場合 78 135 129

Ø125の場合 67 139 132

器具光束	別表参照
L E D	電球色 (3000K Ra85)
配光	別表参照
器具質量	0.3kg

特記事項

5			
4			
3			
2	レンズ	アクリル	透明
1	本体	アルミダイカスト	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

品番	NTS51313		
☑番	NTS51313-K3	鶴田	栗津
	単位：mm	第三角法	池田

パナソニック株式会社