

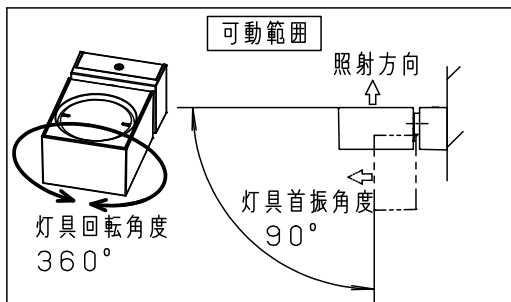
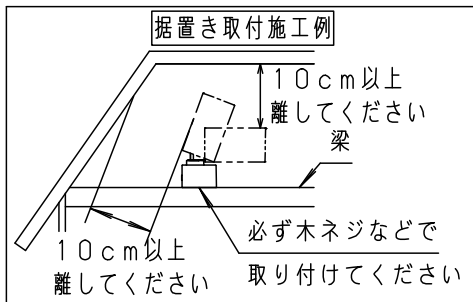



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

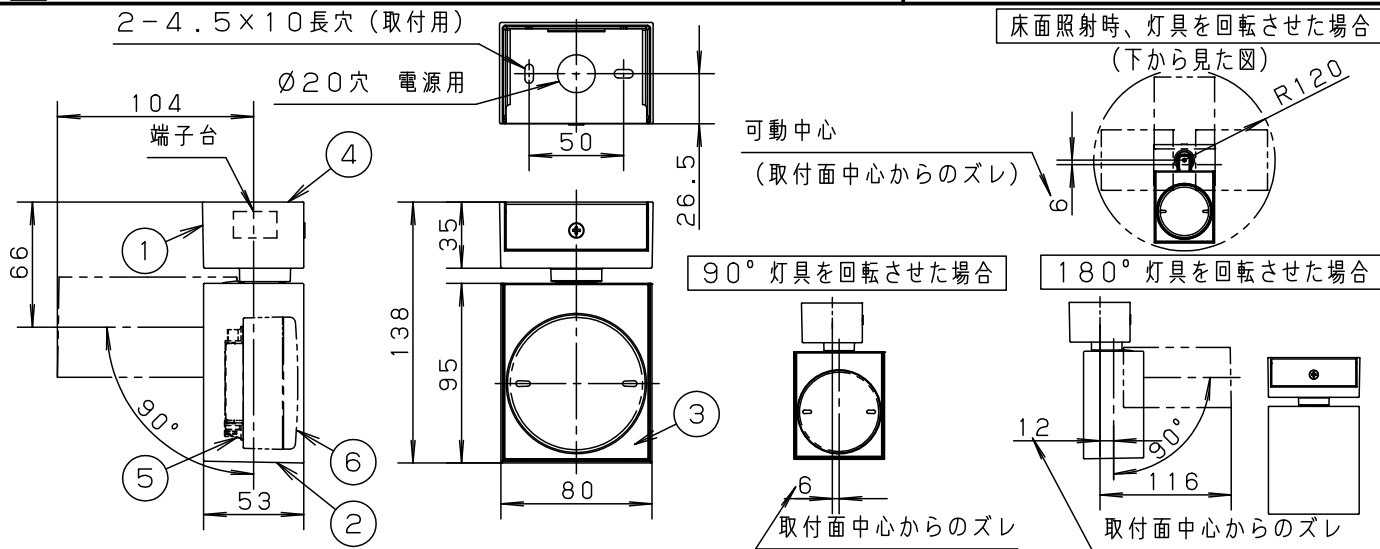

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式CB1対応以外のライトコントロールやスイッチと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・使用ランプと異なるランプに交換される場合、スイッチ、ライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。
- ・天井面、壁面（上・下向き）、据置取付専用（床面据置き不可）器具です。
指定外取付は火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
照射物の変色・火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

【照射物近接限度10cm】

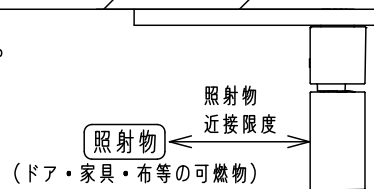

<施工上のご注意>

- ・はたすスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のはたすスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ・ライトコントロールを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製ライトコントロールを使用し、接続台数、接続方法はライトコントロールの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・起動方式CB1対応の当社製ライトコントロールと組み合わせて1～100%調光できます。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。
(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)

定格電圧			組合せ品名			本体品番		LEDフラットランプ品番	
AC100V			XAS1030NCB1			LGS9000		LLD2020MNCB1	
入力電流			消費電力			6		LEDフラットランプ	
0.07A			4.9W			5		ソケット	
LED			5			4		取付金具	
フラットランプ			4			3		カバー	
器具質量			0.5kg			2		灯具	
特記事項			2			1		フランジ	
			部番			部品名		材質・素材厚	
								備考	
								パナソニック株式会社	