⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

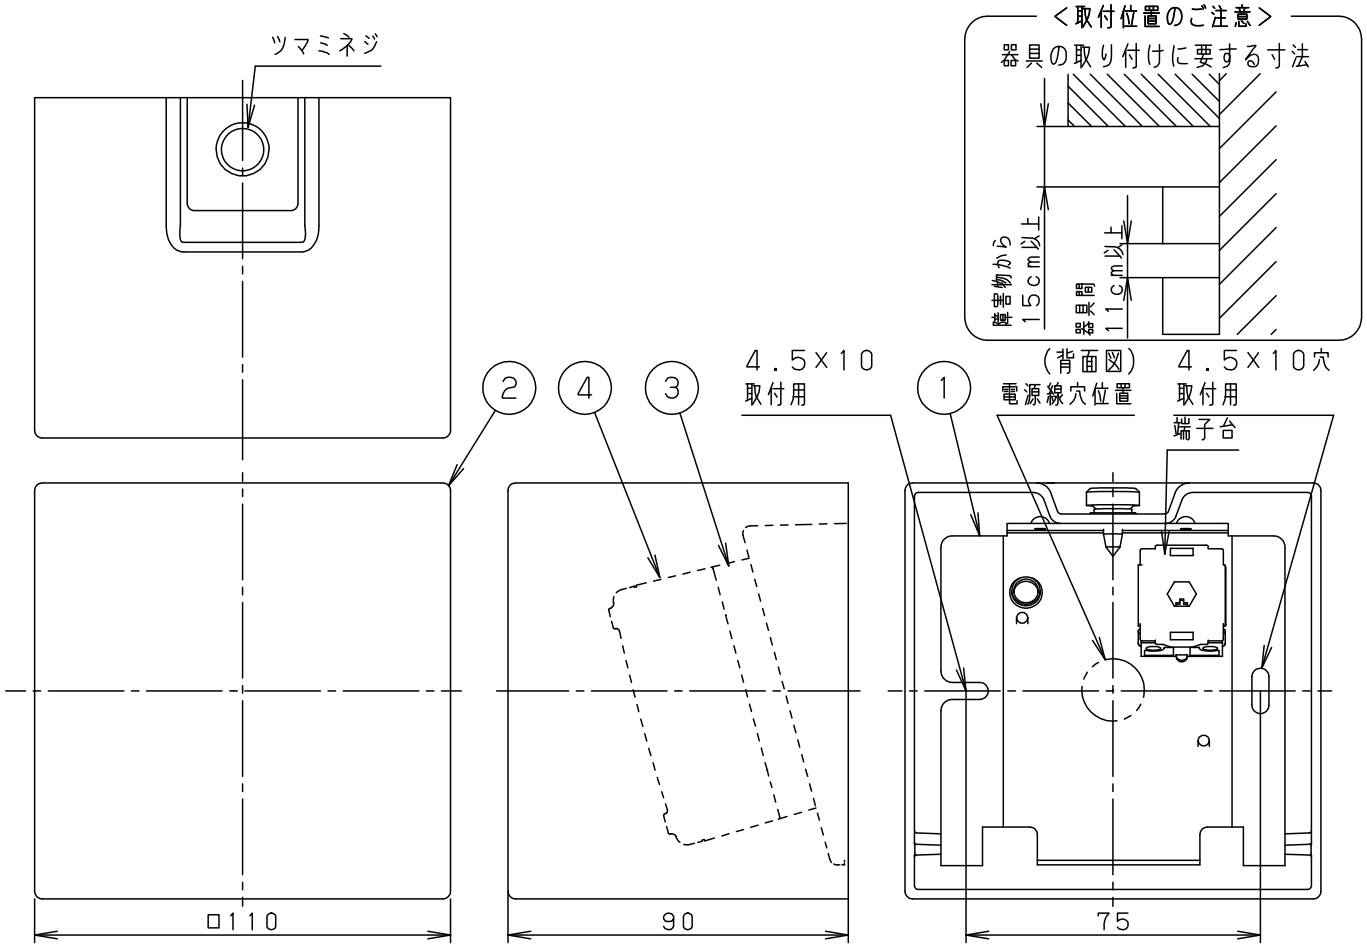

＜施工上のご注意＞
- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。
  （４個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、
  起動方式ＣＥ１に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、
  接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞
- 器具には、適合ＬＥＤフラットランプ（パナソニック製推奨）
  をご使用ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
  商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの
  音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式
  のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので
  ご注意ください。
- 明るさ、光色、配光はＬＥＤフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）

- カバーの取付方式はツマミネジ方式です。
- ボックス取り付けはできません。
- 全般拡散タイプ

⚠ 安全に関するご注意
- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
  火災の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。
  図面方向以外は取り付けないでください。
  火災や落下の原因になります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.08A	5.0W

組み合わせ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XLGB82802CE1	LGB81000	LLD2000MLCE1

LEDﾌﾗｯﾄﾗﾝﾌﾟ	電球色（2700K 高演色Ra90） 明るさ：60形電球1灯器具相当	5				品名
		4	LEDﾌﾗｯﾄﾗﾝﾌﾟ		拡散タイプ	ＬＥＤブラケット
器具質量	０．５ｋｇ	3	ソケット		□金GX53-1	XLGB82802CE1
特記事項		2	カ　バ　ー	アクリル	乳白　つや消し	今　前 岡　田
		1	取　付　板	亜鉛鋼板（t1.2）		
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

ｃ０２　　単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）　　XLGB82802CE1-K