


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

## 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 電線を切断したり、構成部品の交換をしないでください。
- 火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。


器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

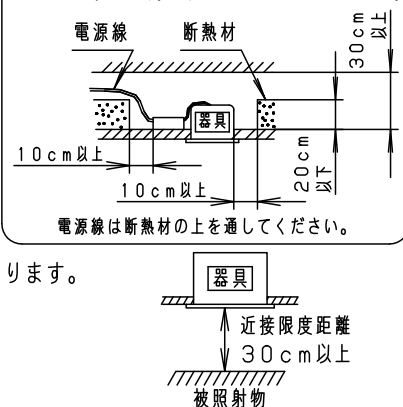



## (使用上のご注意)

- 本灯具ユニット1台につき適合枠ユニット（別売）および適合LED電源ユニット（別売）が各1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- 埋込穴径や適合板厚などの施工条件は組み合わせる枠ユニットにより異なります。別途適合枠ユニットの承認図をご確認ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図はLED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続する場合は、一回路当り200V：25台以下、242V：18台以下を目安に配線してください。

器具高さ Ø100の場合



Ø125の場合

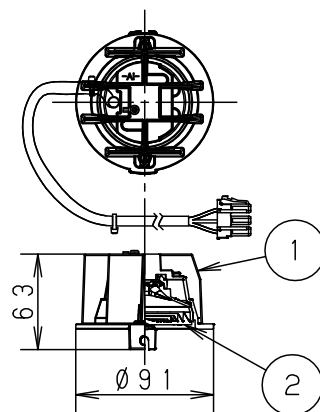

適合枠ユニット表（別売）

| タイプ  | 埋込穴            | 品番                                      | 配光         | 器具光束  |
|------|----------------|-----------------------------------------|------------|-------|
| 100形 | Ø100           | NTS91050W・NTS91050B・NTS91051W           | 中角タイプ(23°) | 530lm |
|      | Ø100 (銀色鏡面反射板) | NTS91052W・NTS91052B                     | 中角タイプ(22°) | 430lm |
|      | Ø125           | NTS91055W・NTS91056W・NTS91057W・NTS91057B | 中角タイプ(23°) | 555lm |
| 150形 | Ø100           | NTS91050W・NTS91051W                     | 中角タイプ(23°) | 830lm |
|      | Ø100 (銀色鏡面反射板) | NTS91052W・NTS91052B                     | 中角タイプ(22°) | 695lm |
|      | Ø125           | NTS91055W・NTS91056W・NTS91057W・NTS91057B | 中角タイプ(23°) | 865lm |

LED電源ユニットは別売です。

適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

| 適合オプション（別売）   |          |
|---------------|----------|
| 種類            | 品番       |
| ディフュージョンフィルター | NTS91013 |
| スプレッドフィルター    | NTS91014 |

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

| タイプ  | LED電源品番         | 定格電圧 | 周波数        | 入力電流  | 消費電力  |
|------|-----------------|------|------------|-------|-------|
| 100形 | 調光 NTS90100LZ9  | 100V | 50/60Hz 共通 | 0.09A | 8.5W  |
|      |                 | 200V |            | 0.05A | 8.5W  |
|      |                 | 242V |            | 0.05A | 8.5W  |
| 150形 | 非調光 NTS90150LE9 | 100V |            | 0.16A | 15.5W |
|      |                 | 200V |            | 0.09A | 15.5W |
|      |                 | 242V |            | 0.07A | 15.5W |
| 150形 | 調光 NTS90150LZ9  | 100V |            | 0.16A | 15.5W |
|      |                 | 200V |            | 0.09A | 15.5W |
|      |                 | 242V |            | 0.07A | 15.5W |

|      |                    |       |        |          |            |                                         |             |      |       |  |       |  |
|------|--------------------|-------|--------|----------|------------|-----------------------------------------|-------------|------|-------|--|-------|--|
| 器具光束 | 別表参照               |       |        |          |            | 調光                                      | NTS90150LZ9 | 242V | 0.07A |  | 15.5W |  |
| LED  | 温白色（3500K Ra95）美光色 | 5     |        |          |            | 品番<br>NTS51227                          |             |      |       |  |       |  |
| 配光   | 別表参照               | 4     |        |          |            |                                         |             |      |       |  |       |  |
| 器具質量 | 0.3kg              | 3     |        |          |            |                                         |             |      |       |  |       |  |
| 特記事項 |                    | 2     | レンズ    | アクリル     | 透明         | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |             |      |       |  |       |  |
|      |                    | 1     | 本体     | アルミダイカスト |            |                                         |             |      |       |  |       |  |
|      | 部番                 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考      | パナソニック株式会社 |                                         |             |      |       |  |       |  |
|      |                    |       |        |          |            |                                         |             |      |       |  |       |  |