



安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 電線を切断したり、構成部品の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

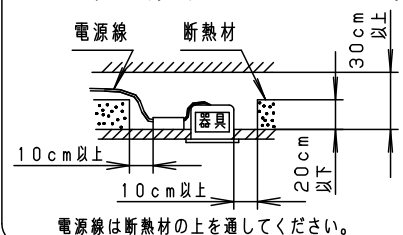



電源線は断熱材の上を通してください。



（使用上のご注意）

- 本灯具ユニット1台につき適合枠ユニット（別売）および適合LED電源ユニット（別売）が各1台必要です。
必ず組み合わせてご使用ください。
- 埋込穴径などの施工条件は別途適合枠ユニットの承認図をご確認ください。
本灯具と組み合わせた場合、枠ユニットの適合天井板厚は9～25mmです。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図はLED電源ユニットの承認図をご確認ください。

適合枠ユニット（別売）	
埋込穴	品番
Ø125	NTS91055W
	NTS91056W
	NTS91057W
	NTS91057B

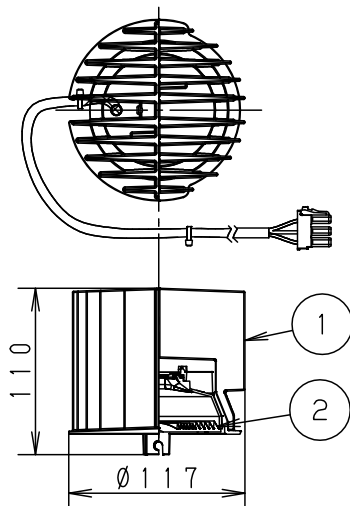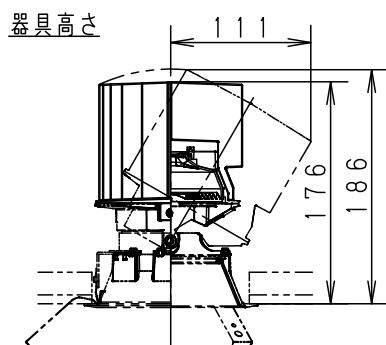

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NTS91013
スプレッドフィルター	NTS91014

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

タイプ	器具光束
350形	1935lm
450形	2280lm

LED電源ユニットは別売です。

適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

タイプ	LED電源品番		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
350形	非調光	NTS90350LE9	100V	50/60Hz 共通	0.36A	35.0W
			200V		0.18A	35.0W
	調光	NTS90350LZ9	242V		0.15A	35.0W
450形	調光	NTS90551LZ9	100V		0.45A	44.5W
			200V		0.23A	44.5W
			242V		0.19A	44.5W

LED	電球色（3000K Ra85）	5				品番
配光	狭角タイプ（13°）	4				NTS54213
器具質量	0.9kg	3				
特記事項		2	レンズ	アクリル	透明	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	アルミダイカスト		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社