


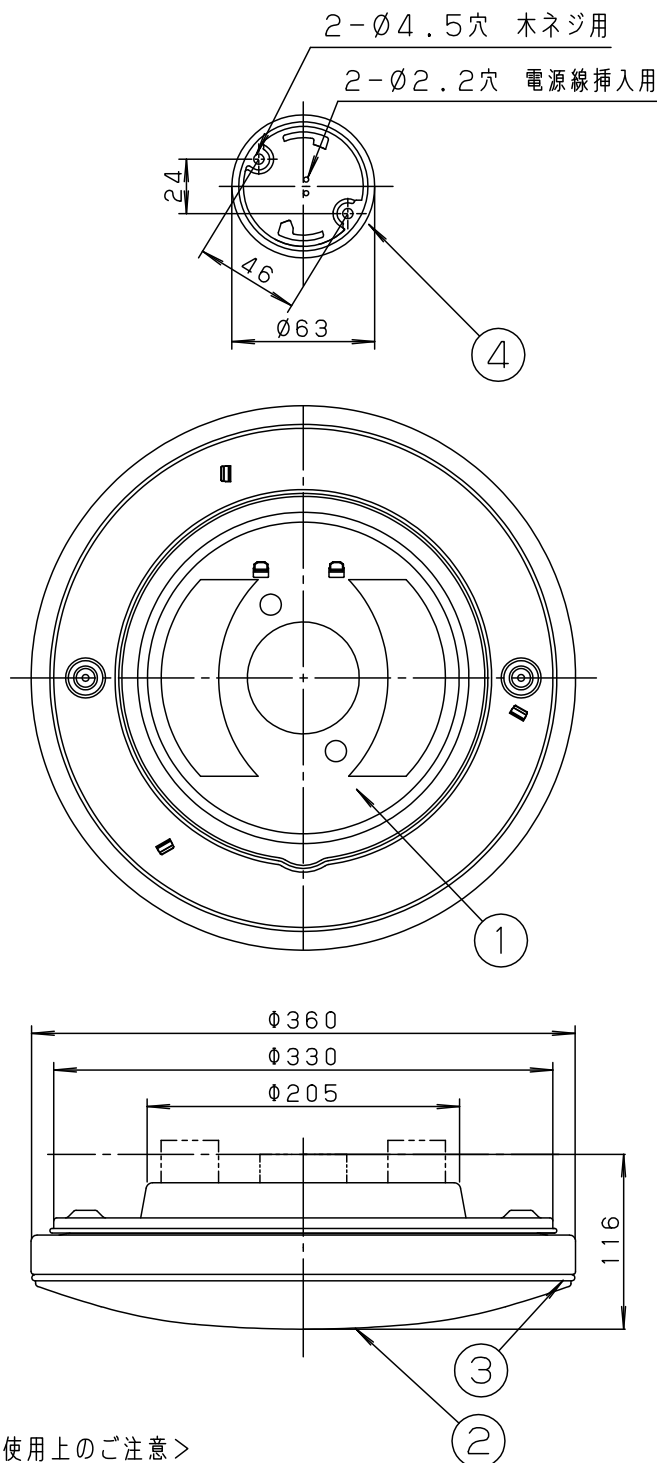

<使用上のご注意>

- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

電源ユニット内蔵型

定格電圧		入力電流		消費電力			
AC100V		0.22A		22W			
LED	温白色(3500K Ra83) 明るさ:40形ツインバルックプレミアム蛍光灯1灯器具相当		5				品番
			4	丸型フル引掛シーリング			LGB52684LE1
器具質量	1.2kg		3	バン ト	軟 質 塩 ビ	クローム仕上	
特記事項			2	カ バ ー	アクリル	乳白つや消し	蘭 田
			1	本 体	亜鉛鋼板(t0.4)	内面/ホワイト	
			部番	部 品 名		材質・素材厚	

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

傾斜天井 注1)



舟底天井




竿縁天井



格子天井

- ・取り付けには平らな部分がØ500mm以上必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング ローゼット



- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- ・虫、ホコリの入りにくい構造
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注1) 別途傾斜天井アダプタ(HK9048)の使用により55度以下の傾斜天井に取付可能です。

