

注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

Hf	起動方式	推奨ランプ	定格光束
FHF32 FLR40S (ノ36) FL40S (SS/37)	VPH	FHF32 FLR40S (ノ36) FL40S (SS/37)	注)

注) 起動方式等の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図
(VPH-KGなど) をご参照ください。

建設省告示第1830号に定める事項


電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型



建築基準法型
非常用照明器具
評定番号
LAFX-02



階段通路誘導灯
型式認定番号
3AF-1020

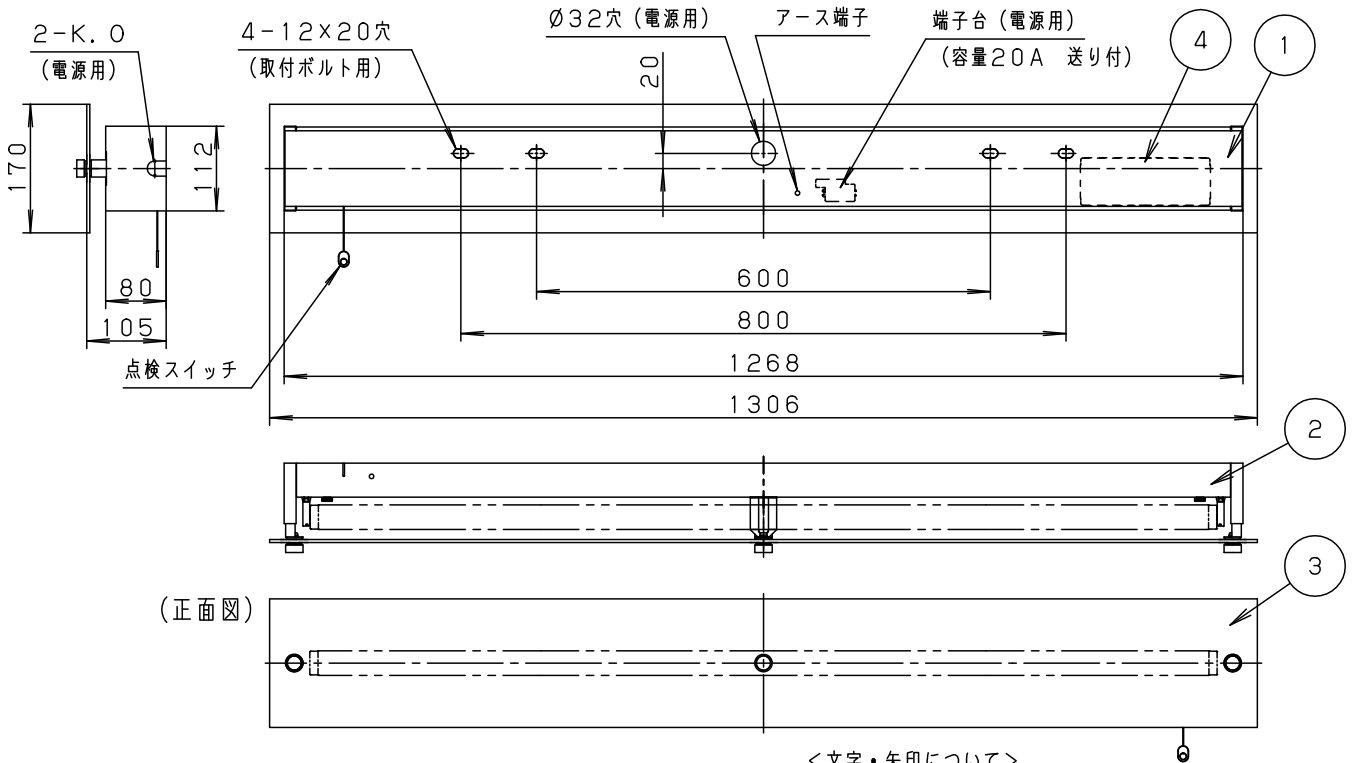

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面横取付専用器具です。点検スイッチが下になる方向にお取付ください。指定方向以外及び天井面取付できません。落下の原因となります。

＜文字・矢印について＞


・文字の種類は別図の階段標示灯文字図面 (T4AC11088-K) をご参照ください。
丸ゴシック体、ゴシック体の2種類を用意しております。
文字の組合わせと共にご指示ください。

＜使用上のご注意＞


・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は、
照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、
雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。

結線図

常時に蛍光灯を消灯しない場合

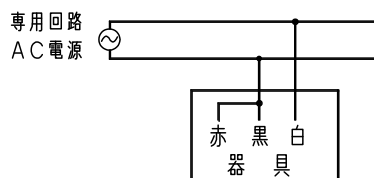

常時に蛍光灯を消灯する場合の例

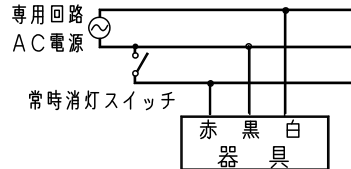

＊階段通路誘導灯として使用する場合は、
誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知
設備の動作と連動させてください。
詳細は信号装置の承認図をご参照ください。

充電電流 135mA

非常時光束 2110lm

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	6	安定器			
適合ランプ FHF32EX-N-H	5	ソケット	ポリカーボネート	NZL539344	品番
W・数 常時・非常時：32×1	4	蓄電池	7.2V, 3000mAh	FK748	電池内蔵型
器具質量 6.8kg	3	パネル	強化ガラス (t4.0)	乳白	FSF41813N
特記事項	2	反射板	鋼板 (t0.6)	クールホワイト	生産終了品 本器具は製造できません
	1	本体	亜鉛鋼板 (t0.8)		
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	
パナソニック株式会社					

