

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

埋込穴寸法
 $\phi 48^{+2}_{-0}$


－極側コネクタ
 (口出し線約1000mm)

＋極側コネクタ
 (口出し線約200mm)

器具銘板
 注意ラベル


取付バネは3～25mmの
 天井に取付可能です

1

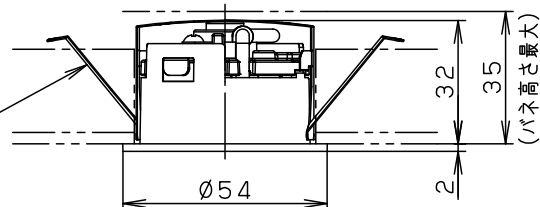

2

3

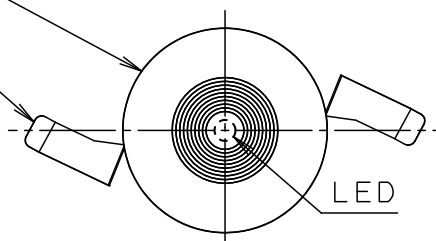

拡散タイプ

定格 電源ユニットの1次側入力

入力電圧	周波数	接続台数	定格消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz	1台	2.1W	0.042A
		2台	3.3W	0.060A
		3台	4.6W	0.080A
		4台	5.9W	0.099A

LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
 商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
 絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。
 指定外取付は、火災、落下の原因となります。(9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。)
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
 過熱による火災の原因となります。

フローイング材




フローイング施工不可

グラスウール



グラスウール施工不可

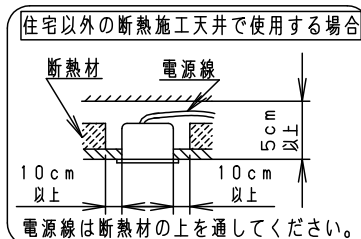

- 電源ユニットを器具の上に置いたり、器具に密着させないでください。
 また、電源ユニットを横置き、逆置きにしないでください。
 過熱による故障の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
 火災の原因となります。
- 口出し線を切断したり、別のケーブルで延長したりしないでください。
 火災、感電及び器具照度低下の原因となります。

本図面は2枚1組です。1/2


定格電圧	入力電流	消費電力				
AC100V	0.042A	2.1W				
LED	電球色(2700K 高演色Ra93) 明るさ: 10形電球1灯器具相当	5				品番
		4				LGD1005L
器具質量	0.1kg	3	取付バネ	ステンレス鋼板(t0.3)		
特記事項		2	枠	ポリカーボネート	ホワイトつや消し	今岡 前田
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト ポリエステル塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


<使用上のご注意>

- この器具は、ロックウール等軟らかい天井材に取付けることはできません。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででのご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- 電源ユニットは別売です。必ず、専用電源ユニット(NNN28003KLE1)をお求めください。
専用電源ユニットの仕様はNNN28003K-Kを参照してください。
また、専用接続ケーブル(NNN28020：約3m)が接続可能ですが、本数に制限がありますので、
下図結線図参照の上、お求めください。
- 1つの電源ユニットで同器具が4台まで取付可能です。
5台以上を接続すると、LEDの不点、照度低下の原因となります。
- ケーブルに張力がかからないように設置してください。
設置間隔は、下図を参照ください。
- 器具取付用穴から専用電源ユニットを施工する場合は天井造営材から
150mm以上の寸法が必要です。




概略結線図

接続例：1台
(専用接続ケーブルなし)

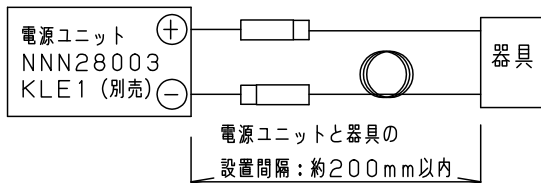


接続例：1台
(専用接続ケーブル：1本使用)

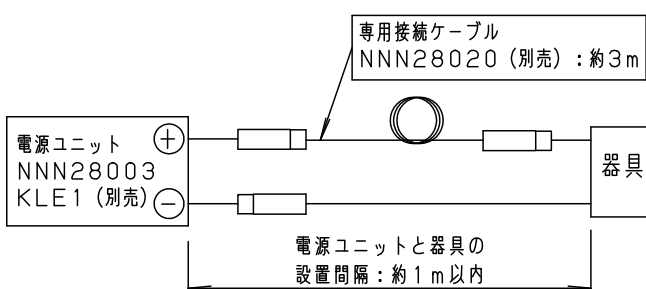

接続例：1台
(専用接続ケーブル：2本使用)


*使用するケーブルは、2本までとしてください。
(電圧降下による照度低下および
雑音による他機器への悪影響の
原因になります。)

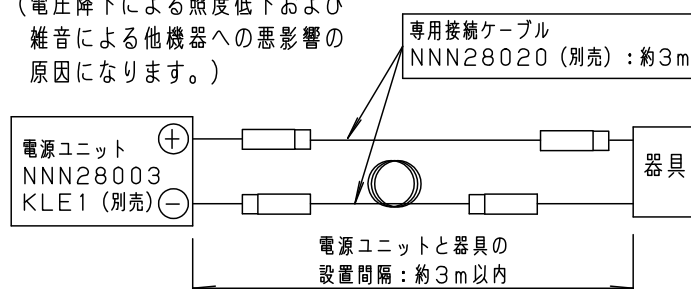

接続例：複数台取付(2~4台)
(専用接続ケーブル使用)

*使用するケーブルは、1本までとしてください。
(電圧降下による照度低下および
雑音による他機器への悪影響の
原因になります。)

*コネクタを合わせ、直列に結線してください。

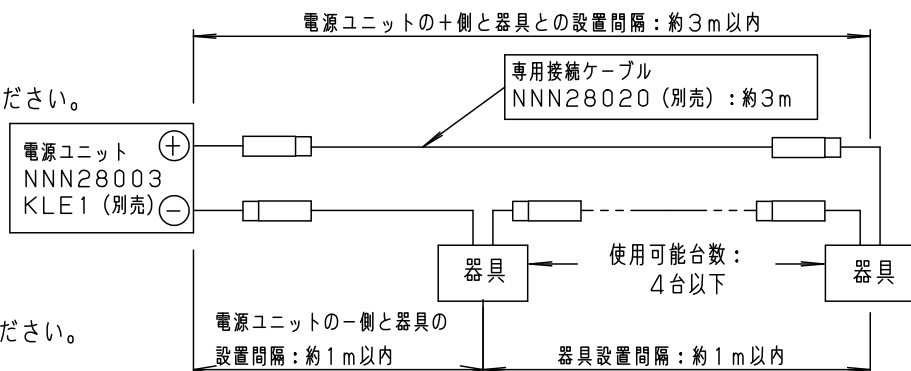

本図面は2枚1組です。2/2

品番
使用説明書
LGD1005L

今岡 前田

パナソニック株式会社

