


- 
- 端子台側向き

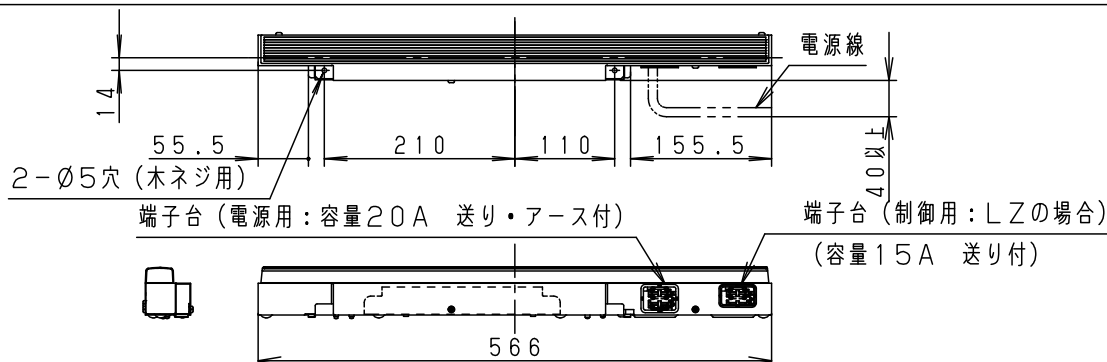

- ・この器具は間接照明を目的とした照明器具です。器具の発光部を直接見た場合に、LED間で色ハレーションが発生する場合があります。予めご了承ください。
- ・放射距離に近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・壁面・天井面の仕上げに光沢がある場合や、推奨の設置方法以外で取付けた場合、照射面に光源のイメージが映り込んだり、連結時の影が大きくなる原因となりますのでご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た時のカメラのモニターや録画画像に、縞模様やちらつきが見える場合があります。
- ・一般屋内でご使用の場合でも器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、車の排気ガスには硫黄成分が含まれます。）

光学性能に影響を与える場合があります。


- ・この器具は天井・壁・据置取付可能です。
- ・器具の取付及び電源接続は反射板を外さずにそのままの状態で行えます。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。

雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。


- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。

事前に確認し、対策を講じてください。

- ・調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- ・端子口の向きは、同じ方向にして器具を取付けてください。違う方向に向けて取付けると、送りケーブルがユニット上部を通りケーブル劣化し火災の原因となります。

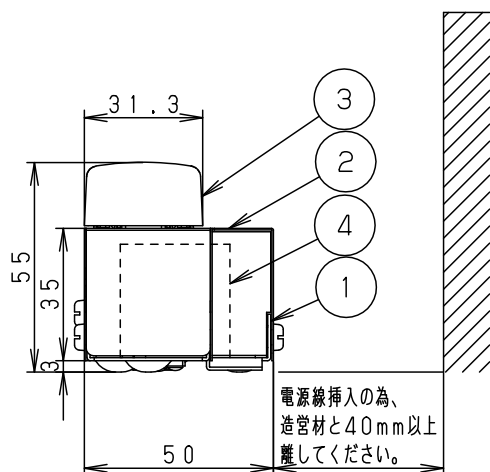

-
- Figure 1 shows three cross-sectional diagrams of a wall structure. The left diagram shows a wall with a panel (パネル) and dimensions of 10 cm and 10 cm. The middle diagram shows a wall with a panel and dimensions of 10 cm and 10 cm. The right diagram shows a wall with a panel and dimensions of 10 cm and 10 cm.

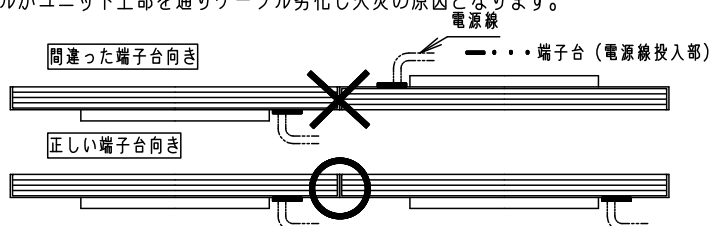

- 適合コントロールをご使用の場合
- 適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
- 詳細は起動方式の承認図 (LZ-KG) をご覧ください。

	電圧	100V	200V	242V
LZ9	電流	0.11A	0.06A	0.05A
LE9	電力	11W	11W	11W

注) 起動方式毎の注意事項は別紙起動方式の承認図(LZ-KGなど)をご参照ください。

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1		5				品番 NNF26703J
LED	高出力 電球色 (3000K)	4	電源ユニット			
器具質量	1.1kg	3	LEDユニット		乳白	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	反射板	銅板 (t0.4)	高反射白色粉体塗装	
		1	本体	亜鉛銅板 (t0.8)		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社