
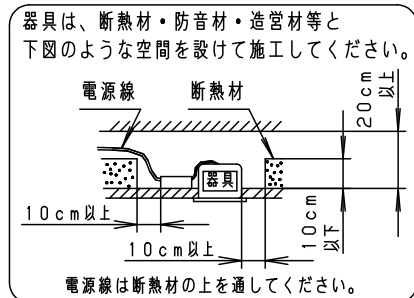


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で使用しないでください。
また、温水プールや浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガスが発生する場所で使用しないでください。器具落下、火災、感電の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。壁取り付けや天井直付けおよび傾斜天井へ取り付けしないでください。火災、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 電源ユニットは防水性能がありません（一般屋内用）ので、天井裏部に水のかかる場所へは設置しないでください。火災、感電の原因となります。（図1）



	電源品番	出力電流	出力電圧
調光	NTS95150 LJ9	0.215A	66.4V

結線図

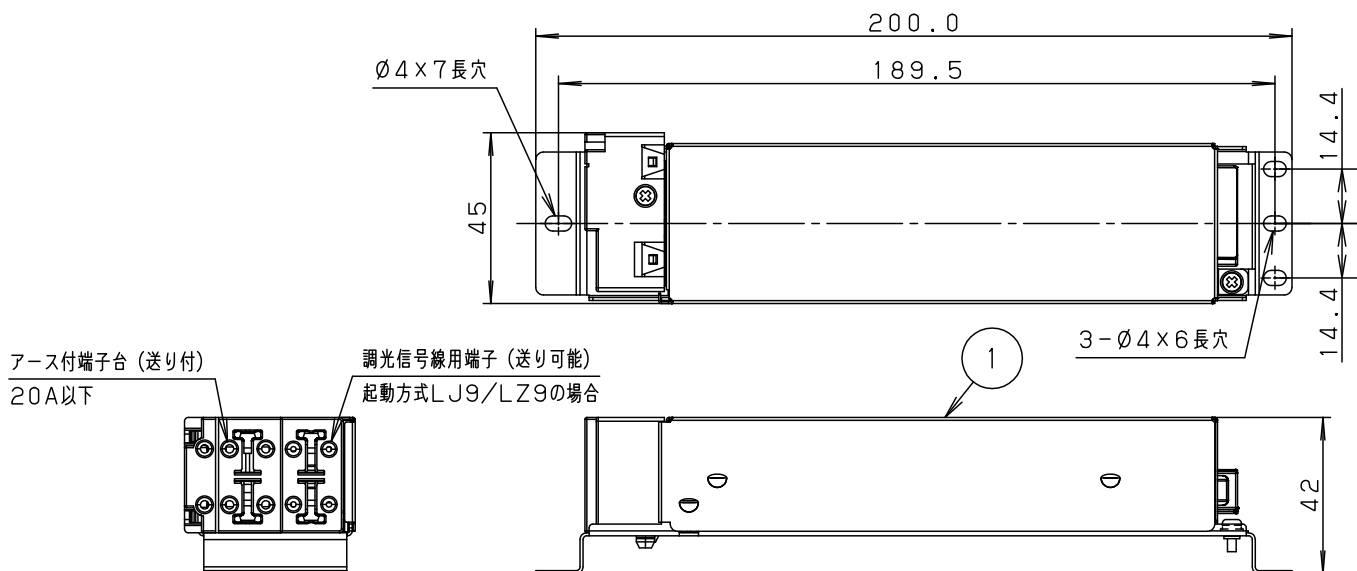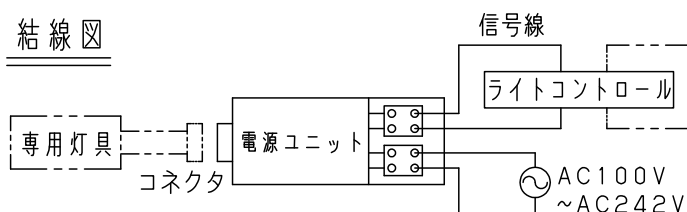

- (注) 1. このLED電源ユニットは、別売の専用灯具と合わせてご使用ください。
専用の灯具はカタログ又は承認図などでご確認ください。
2. このLED電源ユニットを専用灯具の埋込穴から天井内へ通過させることが可能かどうかは、組み合わせる灯具によって異なります。詳しくは専用灯具の承認図を参照ください。
3. 本LED電源ユニットの入力電力・電流は、灯具によって異なります。
詳細は専用灯具のカタログ又は承認図などでご確認下さい。
4. 起動方式LJ9/LZ9の場合、当社調光器と組み合わせて約1%～100%（LJ9）、約5%～100%（LZ9）の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙 **NTS95150-KG*** をご参照ください。
5. 周囲温度は、-10～35℃でご使用ください。

入力電圧	AC100V～242V	5				品番
周波数	50/60Hz	4				LED電源ユニット
器具質量	0.3kg	3				NTS95150
		2				小 姫
		1	LED電源ユニット			松 田
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



【組合わせ可能調光器】

- 信号線式ライコン（Hfタイプで使用）
- ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）（Hf側で使用）
- ライトマネージャF×（Hfモードで使用）
- ライトマネージャF×（Hfモードで使用）＋信号変換インターフェース・信号線式LED用
※36台以上接続する場合
- ライトマネージャF×（Hfモードで使用）＋信号変換インターフェース・ON/OFF用
※36台以上接続する場合
- リビングライコン
- セパレートセルコン


【使用上のご注意】

- 調光器に接続できる器具の台数や配線長は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。
- 調光器と組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・同一器具、又はシリーズ器具で点灯及び消灯時のフェードのしかたに違いが出る場合があります。
 - ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
 - ・調光器と器具を同時に電源ON/OFFしたり、停電等で電源電圧が一時的に低下し復帰した場合、一旦、設定の調光状態より明るく点灯してから、設定の調光状態になることがあります。
 - ・ライトマネージャF×と組合せて使用した場合、フェード時間を3秒より短い時間に設定しても、点灯消灯時に約3秒のフェードがかかります。

結線方法

* 接続の詳細は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。

＜結線例＞ ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）の場合
（Hf側で使用する）

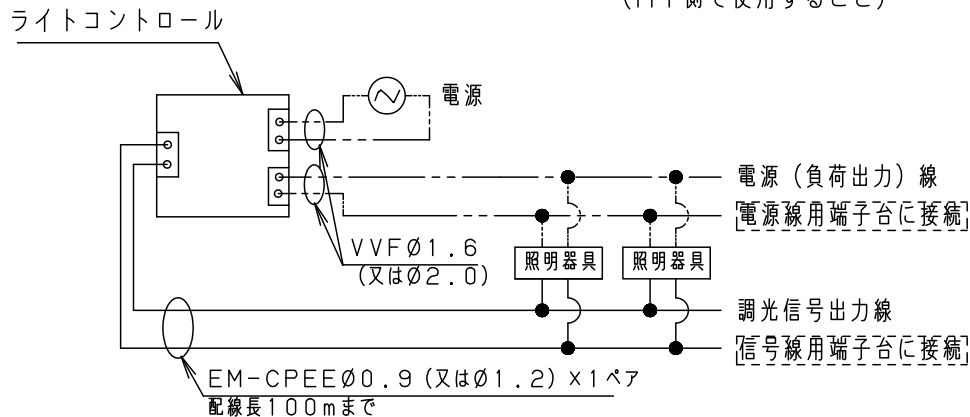

注）・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

特記事項	5				品番
	4				LED電源ユニット
	3				NTS95150
	2				小 松
	1				矩 田
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

