



安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

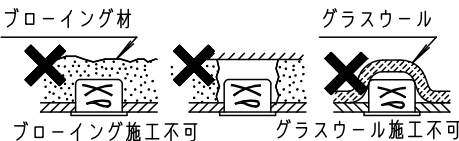

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

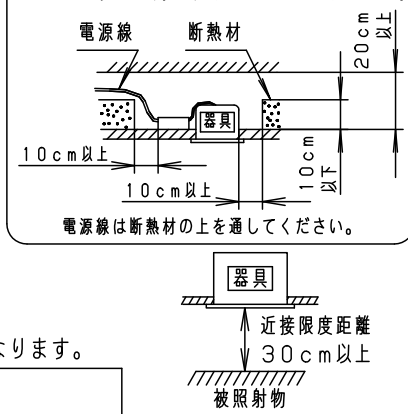

（使用上のご注意）


- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
- 障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LGタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組合わせて、約5～100%の調光ができます。
- 調光器との組み合わせについては別紙「XND0600WN-KG*」をご参照下さい。
- 突入電流は別表のとおりです。
- 記載があるものは接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

（施工上のご注意）



- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上7mm未満	Ø75 ± 0.2 mm
7mm以上25mm以下	Ø75 ± 2.0 mm

枠部詳細



電源挿入埋込高さ

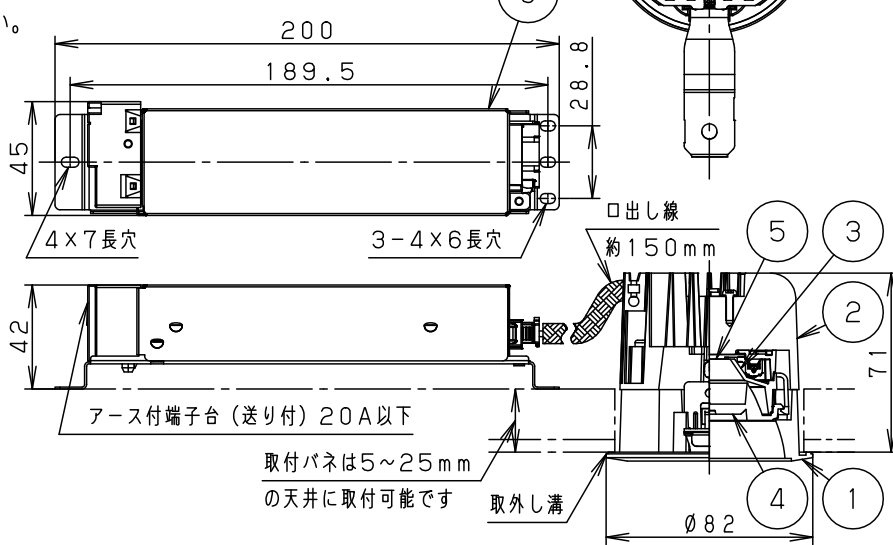

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
非調光	XND0600WVLE9	NDN27002W	NNK06010NLE9	100V	0.046A	4.6W	6A
				200V	0.027A	4.6W	
				242V	0.026A	4.6W	
調光	XND0600WVLG1	NDN27002W	NNK06011NLG1	100V	0.057A	5.3W	-

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	600lm	6	LED電源ユニット			
LED	温白色 (3500K Ra85)	5	LED			
配光	広角タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	0.6kg (灯具:0.3kg、電源:0.3kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	アルミダイカスト		
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

品名
ダウンライト
XND0600WV

鶴 船 池
田 木 田