

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。点検スイッチが下になる方向に取り付けてください。指定方向以外及び天井面取付できません。
落下の原因となります。



<使用上のご注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・この器具には白熱ランプは使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも
光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・この器具は器具用カバー取付専用です。下記の器具用カバーをご使用ください。（別途）

丸穴カバー
(DS4312等)



スイッチカバー
(DS4511等)

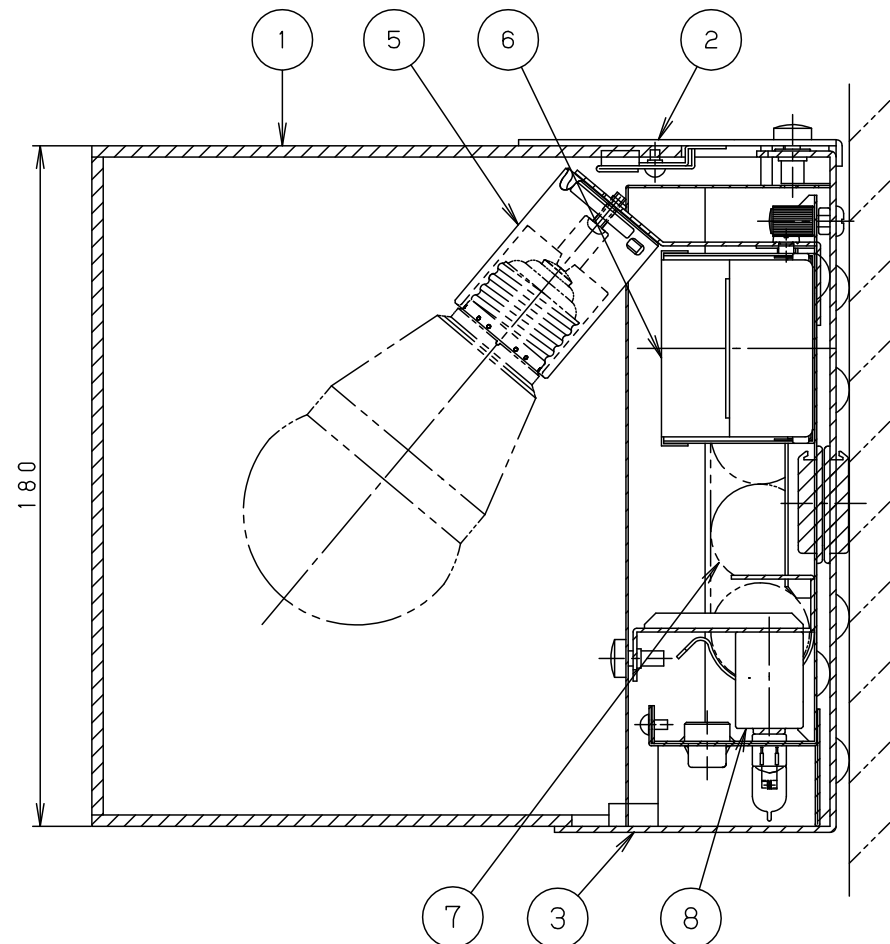



断面詳細図

別表


	適合ランプ (W・数)
常時	LDA7N-G/Z60E/S/W (7.3×1)
非常時	JE4.8V13形 (13×1)

天井面とは約30cm以上
離してください。
カバー取付時に必要な寸法です。

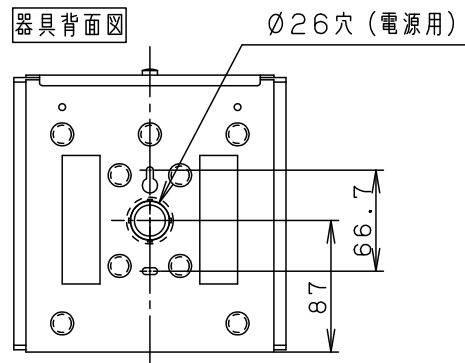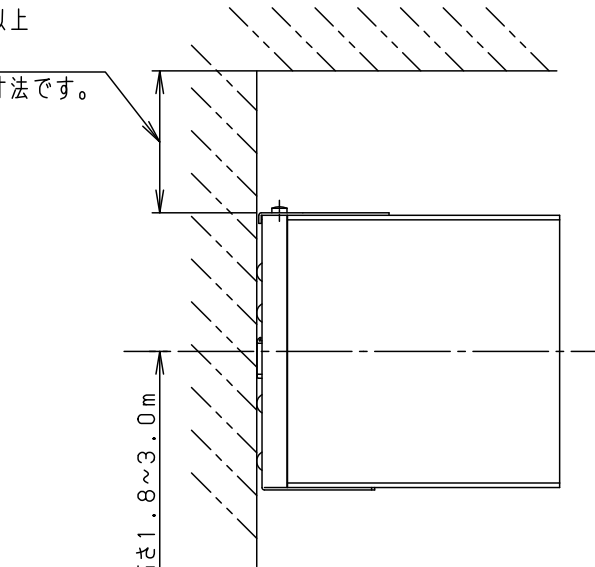


結線図

常時にLEDを消灯しない場合

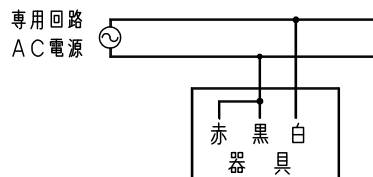

常時にLEDを消灯する場合の例



＊階段通路誘導灯として使用する場合
誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知
設備の動作と連動させてください。
詳細は信号装置の承認図をご参照ください。



階段通路誘導灯
型式認定番号
3AL-1039


建築基準法型
非常用照明器具
評定番号
LALH-02




建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	芳香族ポリエステル樹脂	けい素ゴム絶縁電線	電源内蔵型


(上面側)

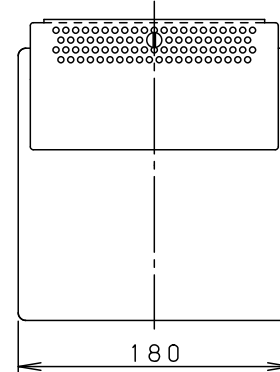

(正面側)

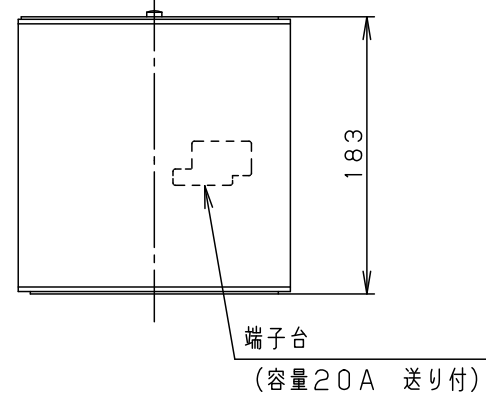

(下面側)

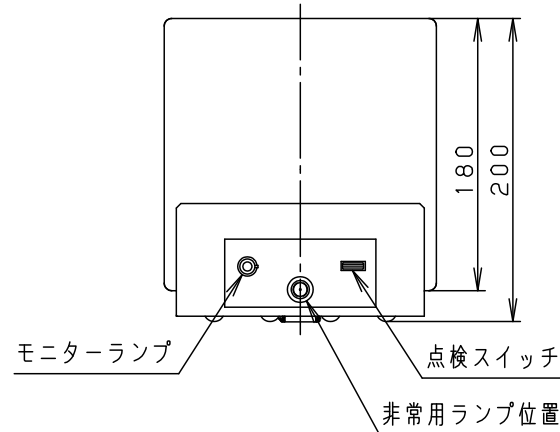

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	カバー	アクリル	内面シルク印刷
2	パネル押エ	鋼板 (t1.6)	シルバーメタリックアクリル塗装
3	取付板	鋼板 (t1.6)	シルバーメタリックアクリル塗装
4	反射板	鋼板 (t0.6)	高反射白色粉体塗装
5	ソケット	PET樹脂	NZ30037
6	非常灯ブロック		
7	蓄電池	4.8V、3000mAh	FK840
8	非常用ソケット		NZ08141

適合ランプ： 別表参照

W・数 ： 別表参照

器具質量 ： 2.4kg

定格電圧	AC100V
入力電流	0.15A
消費電力	9W

特記事項：

生産終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

SmartArchi

品 番 ： FYY43002C

図 番 ： FYY43002C-K2

尺 度 ： 1:2, 1:5 作 成 片

作成日 ：2016.11.28 岡

パナソニック株式会社