

注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。
破損によるケガの原因となります。
- 水平天井取付専用です。

建築基準法型
非常用照明器具




LED
L形
ピン

評定番号：D-LAFH-09

国土交通省大臣認定番号：LAE-0016

起動方式	電圧	100V	200V	242V
LE9	電流	0.46A	0.23A	0.20A
	電力	45W	45W	45W

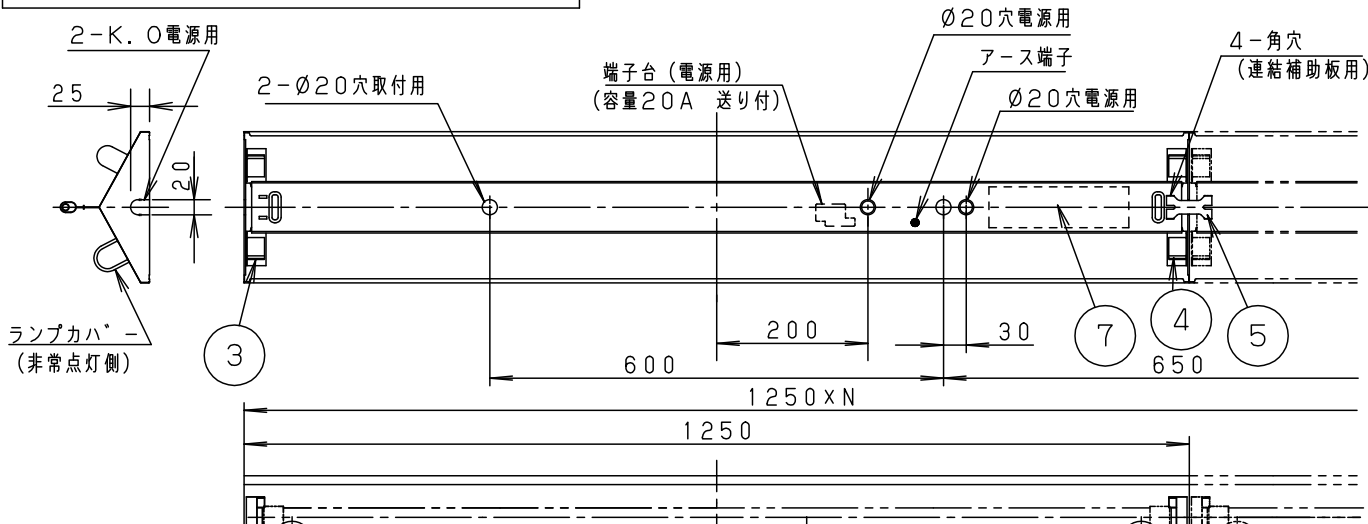

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	ポリブチレン テフロンコート樹脂 ポリプロピレン樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型


点検スイッチ

＜使用上のご注意＞

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- ・LED素子にはパワツキがあるため、同じ品番のランプでも
光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ソケットには、給電側と接地側（ソケットに▽表示）がありますので、
ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。
詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- ・この器具は、非常用LED照明器具です。
ランプ交換の際は、必ず指定のパナソニック製ランプをご使用ください。
- ・指定以外のランプ使用を防止するため必ずランプカバーを取付けてください。
- ・連結補助板は本体に仮止めしています。連結時は外してご使用ください。
- ・ランプピンやソケットの導電板が酸化（腐食）し、不点灯に至る場合があります。
湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。


適合品は下記品番の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	FK42533
吊具	—
キャノピースイッチ	—
吊具アダプタ	—

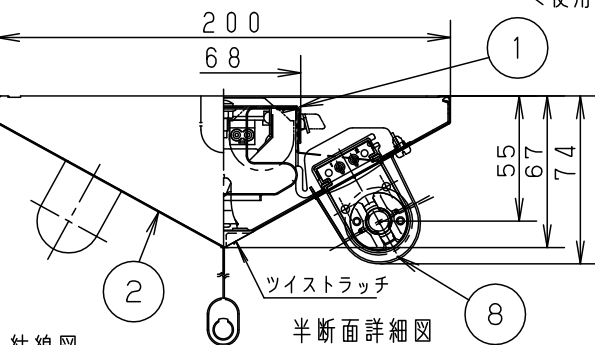


結線図

常時にLEDランプを消灯しない場合

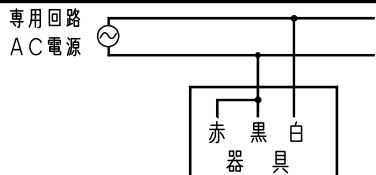

常時にLEDランプを消灯する場合の例

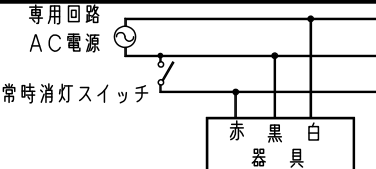

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2	8 ランプカバー	鋼板 (t0.8)	高反射白色粉体塗装		
適合ランプ	7 蓄電池	7.2V, 3000mAh	FK748	充電電流	135mA
W・数	6 電源			非常時光束	1400lm
器具質量	5 連結補助板	ポリエチレン		品番	
特記事項	4 接地側ソケット	PP, PBT	NZ0203	電池内蔵型	
	3 給電側ソケット	PP, PBT	NZ0202	NNFG42002	
	2 反射板	鋼板 (t0.35)	高反射白色粉体塗装	生産終了品	
	1 本体	亜鉛鋼板 (t0.4)		本器具は製造できません	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社