

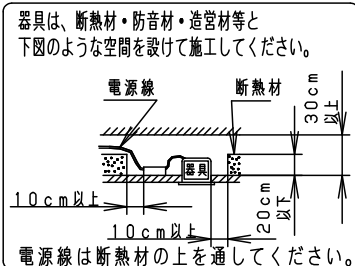



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 電線を切断したり、構成部品の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 指定以外のユニットボックスで使用しないでください。火災・落下の原因となります。

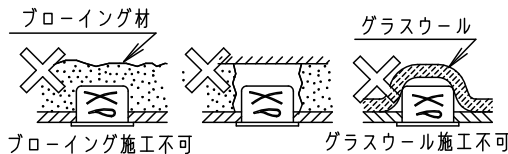

(使用上のご注意)


- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ユニットボックスは別売です。
- 隣接する灯具ユニット同士や灯具ユニットとユニットボックスが干渉し、照射角度45度に行かない範囲がありますのでご注意ください。

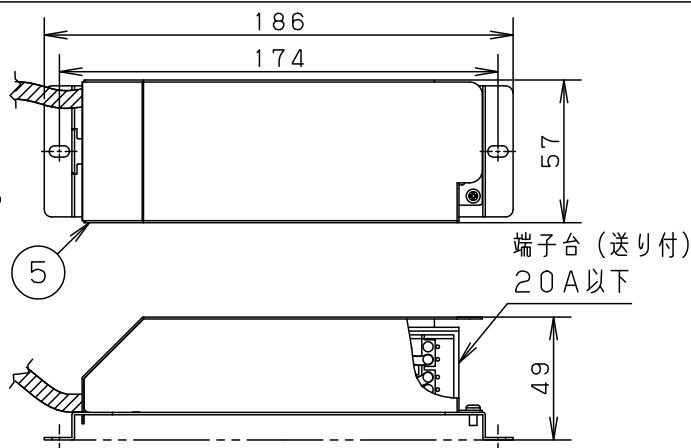

適合ユニットボックス (別売)	
NTS91090	NTS91091
NTS91092	NTS91093
NTS91094	

適合オプション (別売)	
部品名	品番
フード	NTS91011

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.10A	9.4W
器具光束	755lm	
ブラック マンセル N1		

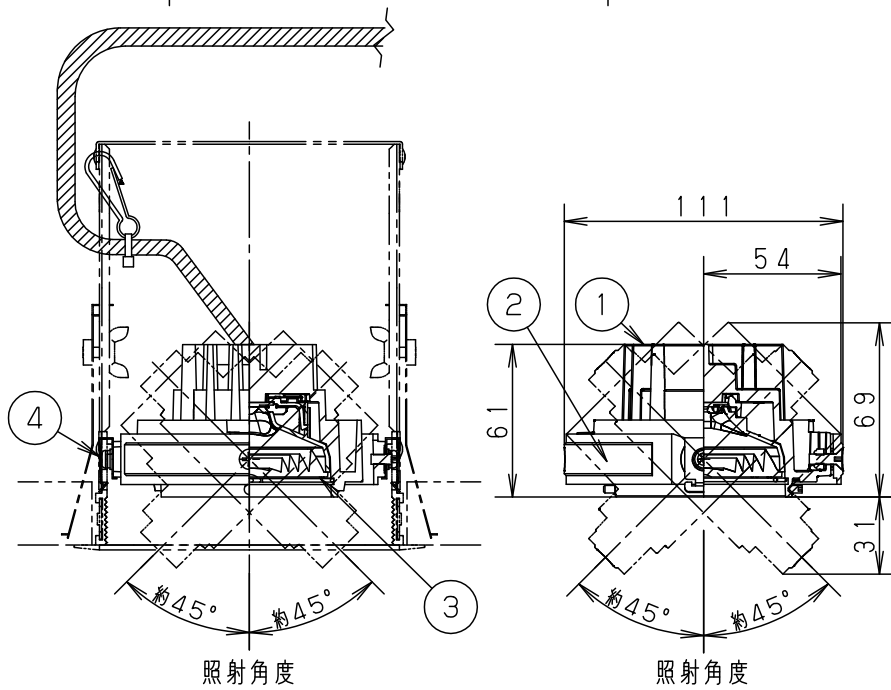

LED	電球色 (3000K, Ra85)	5				品番
配光	広角タイプ (39°)	4	取付金具	ステンレス (t0.5)		NTS50133B
器具質量	0.8kg	3	レンズ	アクリル	透明	
特記事項		2	リング	アルミダイカスト	ブラック つや消し アクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	アルミダイカスト	ブラック つや消し アクリル塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社