



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

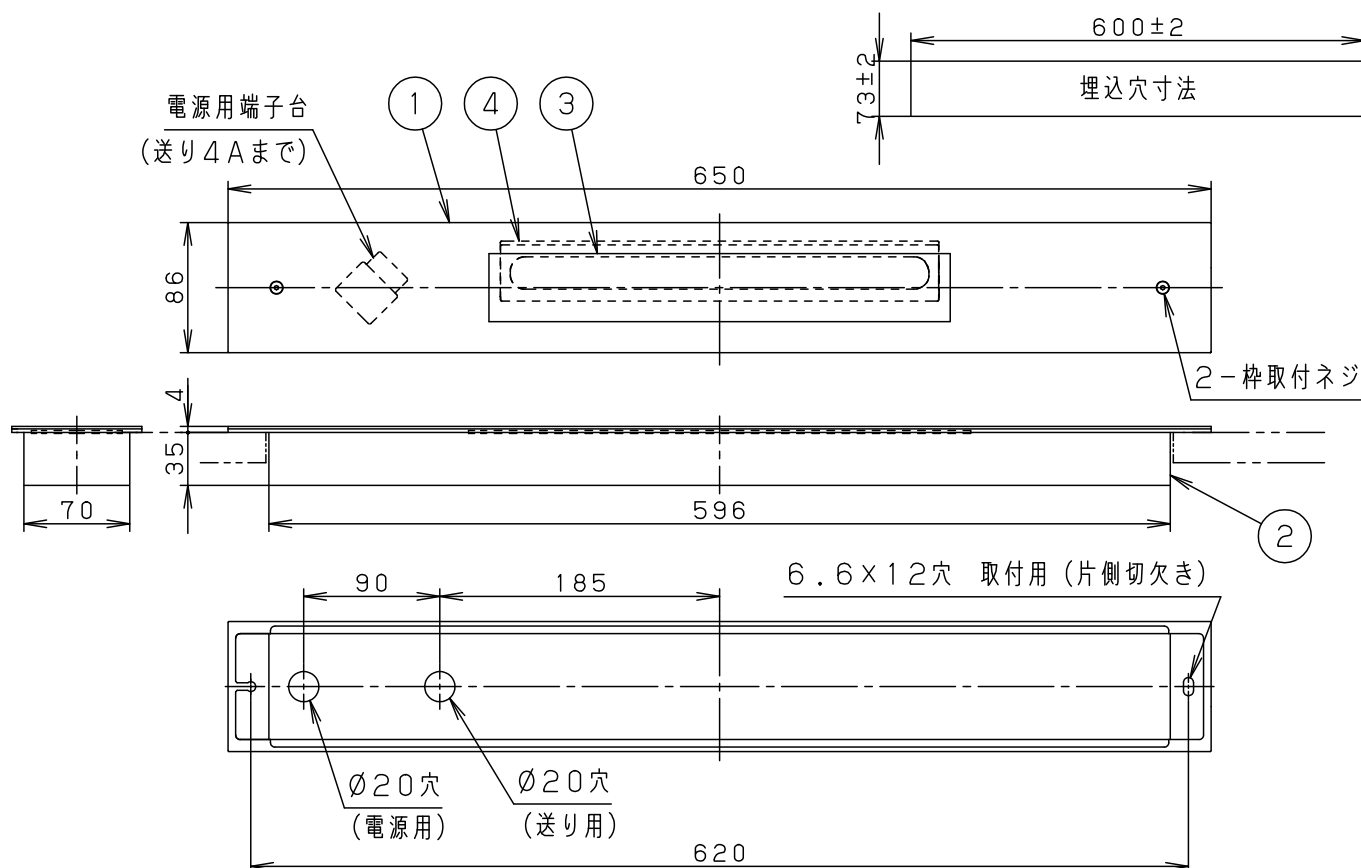


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。水気・湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 上向き、下向き埋込み専用器具です。傾斜面、壁面などの横向きには取り付けしないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 起動方式LG対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

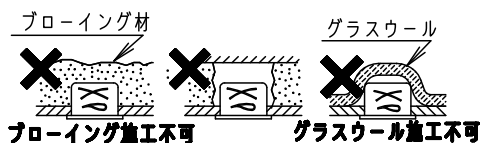

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合
・器具は断熱材・防音材・造営材等と右図のような空間を設けて施工してください。
・電源線は器具に触れず、断熱材の上を通してください。

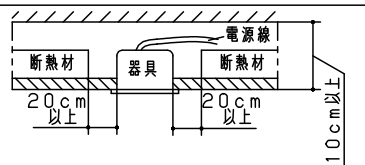

< 使用上のご注意 >

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 起動方式LG対応の当社ライトコントロールと組み合わせて5%～100%調光ができます。
- 器具取付は施工説明書1/2の< 施工上のご注意 >をご確認ください。

本図面は2枚1組です1/2

- 高気密対応型
- 電源ユニット内蔵型

LED	高演色電球色 明るさ：60形電球相当	5				品番 LGB50170LG1
		4	LEDユニット		1 個	
器具質量	2.2kg	3	パネル	アクリル	透明つや消し	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	本体	亜鉛鋼板 (t1.0)		
		1	枠	鋼板 (t1.6)	ホワイトアクリル塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項は対応ライトコントロールの承認図などをご参照ください。

<窓枠取付時の寸法について>


- ・窓枠へ取り付ける場合は、下記の寸法を確保してください。

窓枠縦断面図 絵は一部簡略しています。

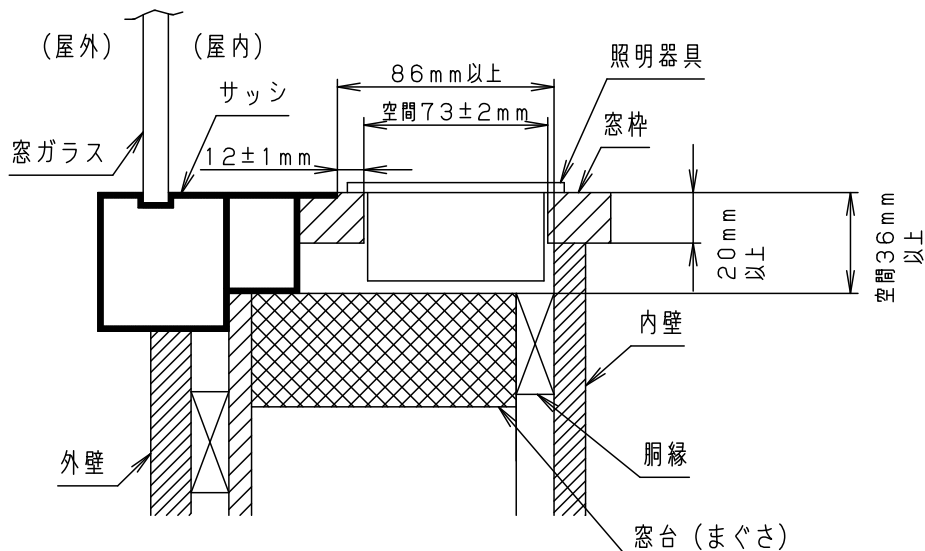


窓枠横断面図 絵は一部簡略しています。


<1台の取付の場合>

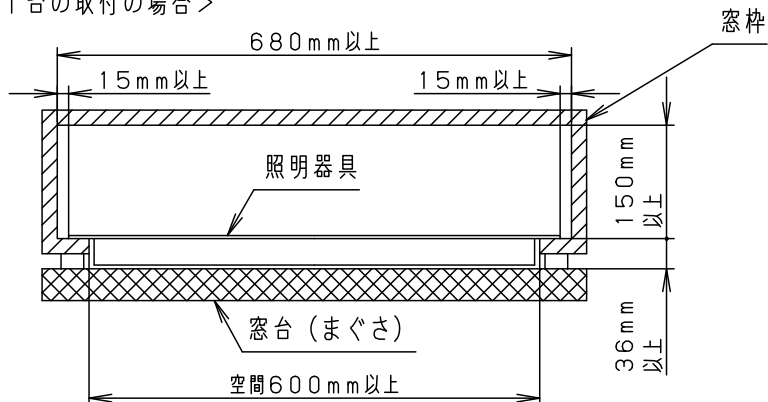

<2台の取付の場合>

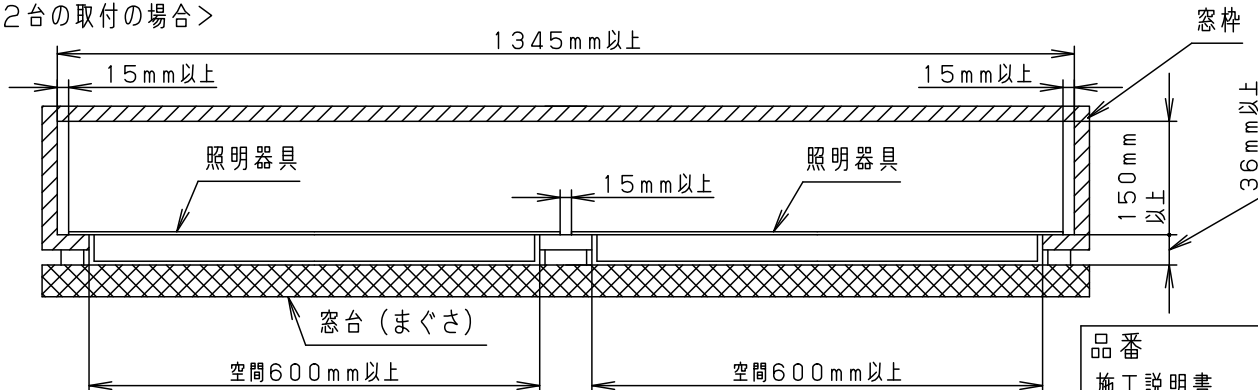

結線図



品番
施工説明書
LGB50170LG1

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

本図面は2枚1組です 2/2