




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

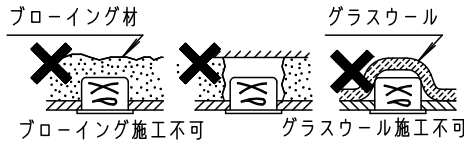


器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

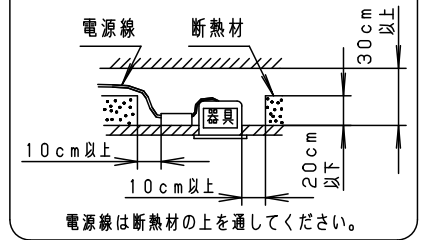





（使用上のご注意）

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\phi 77^{+2}_{-0}$ としてください。
- 突入電流は別表のとおりです。
- 接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

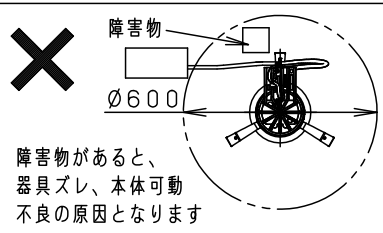

適合オプション（別売）	
品名	品番
ディフュージョンフィルター	NTS91000
スプレッドフィルター	NTS91003

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

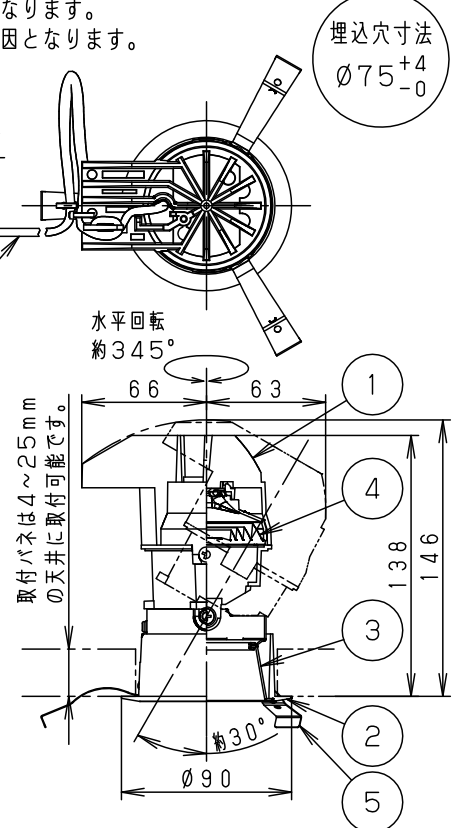

タイプ	適合LED電源ユニット	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束
100形	位相調光5〜100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	—
	非調光	NTS90101LE1	100V	0.140A	—	18A
	調光1〜100%	NTS90101LJ9	100V	0.072A	7.2W	4A
	調光0〜100%	NTS90101LD9	200V 242V	0.046A 0.043A	—	—
150形	非調光	NTS90151LE9	100V	0.130A	12.0W	7A
	調光1〜100%	NTS90151LJ9	200V 242V	0.067A 0.059A	—	—
	無線調光5〜100%	NTS90201RY9	100V 200V 242V	0.154A 0.081A 0.071A	15.4W	6A
200形	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.7W	6A
	調光1〜100%	NTS90201LJ9	200V	0.081A	—	—
	調光0〜100%	NTS90201LD9	242V	0.071A	—	—
	無線調光5〜100%	NTS90201RY9	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A	15.7W	6A

ブラック マンセル N1

器具光束 別表参照

LED	白色 (4000K Ra85)	5	取付バネ	ステンレス (t0.4)	品番
配光	狭角タイプ (14°)	4	レンズ	アクリル	透明
器具質量	0.4kg	3	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装
		1	本体	アルミダイカスト	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考