


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>


- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

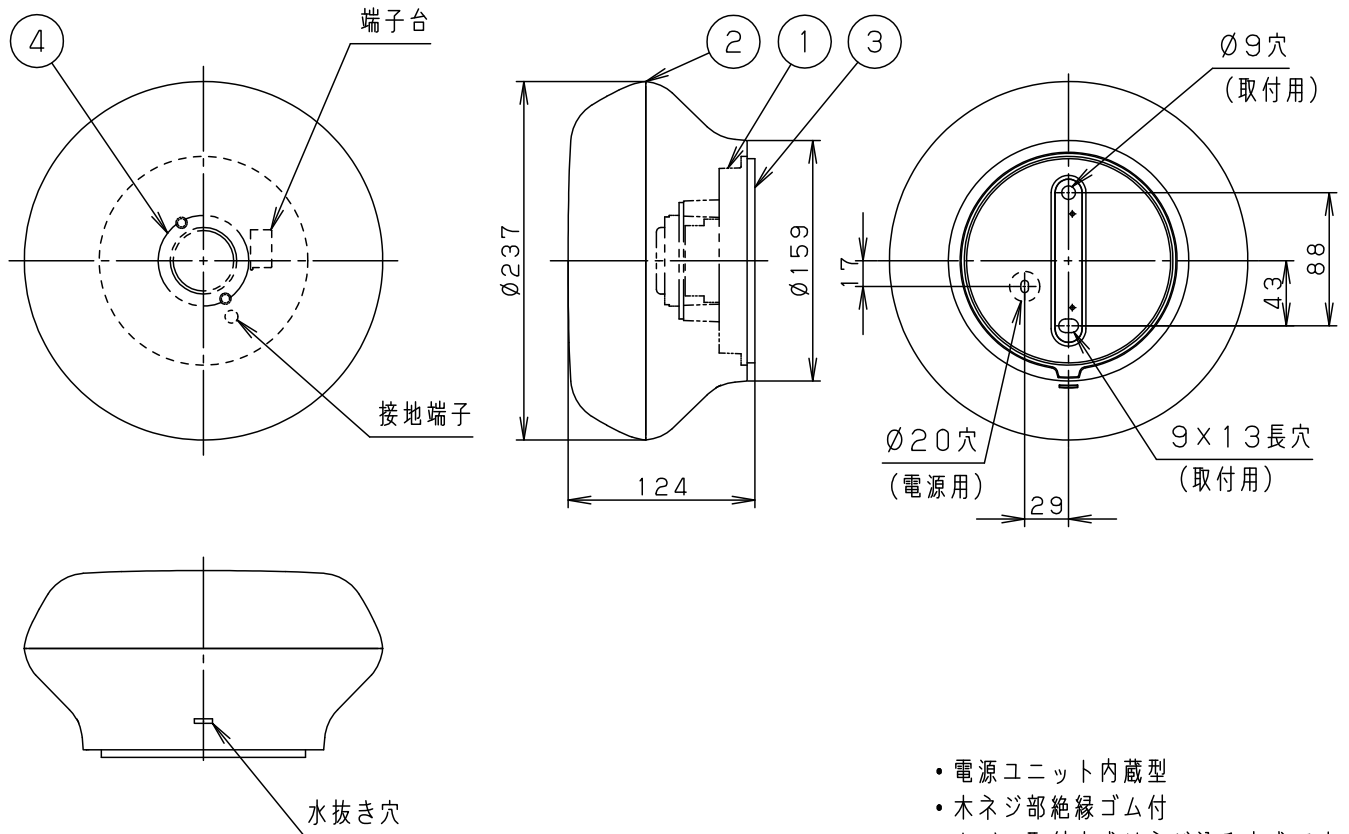

- ・電源ユニット内蔵型
- ・木ネジ部絶縁ゴム付
- ・カバー取付方式はネジ込み方式です
- ・密閉型

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ・壁面、天井面取付兼用器具です。
指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。

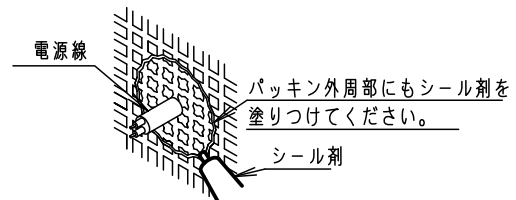

LED	電球色 明るさ：60形電球相当	5				品番 防雨型 LGW80150KLE1
		4	LEDユニット		1 個	
器具質量	1.0kg	3	本体パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	カバ－	アクリル	乳白つや消し	
		1	本 体	アルミダイカスト	ホワイト アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

LGW80150K-K

