

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


・グローブの取付方法は、ネジ込み方式です。





安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・器具の耐風速は40m/sです。
これ以上の風速の影響を受ける場所には使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。
土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- ・コンクリート等で埋込部を固定する場合は、
ポール根元部分に水がたまらないようにしてください。
- ・水抜穴は絶対にふさがらないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、
地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。

コンクリート基礎の場合



植栽への施工の場合

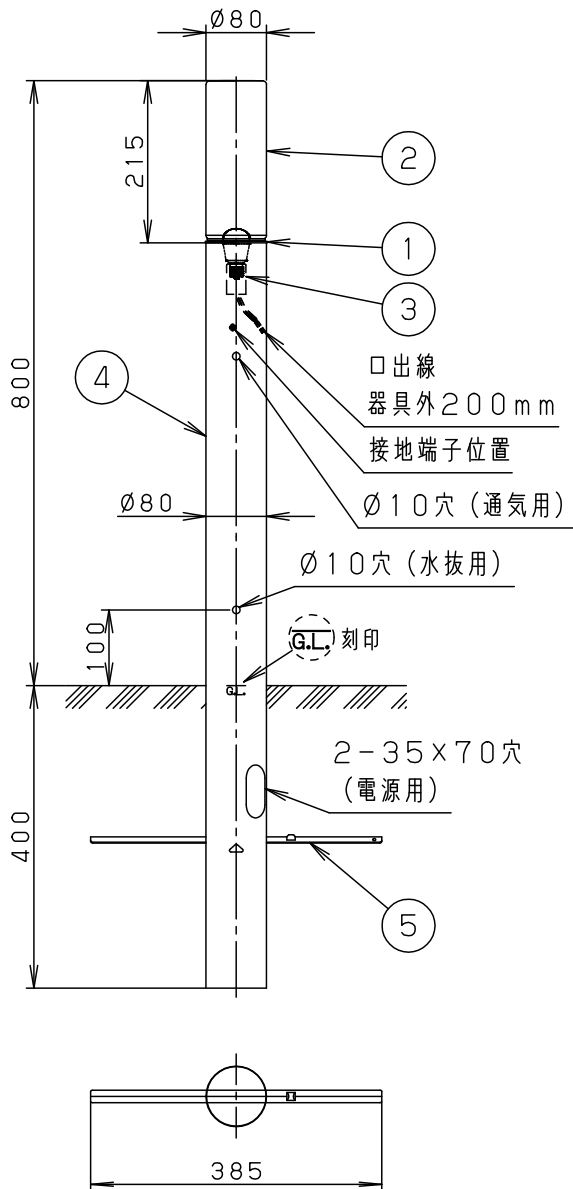

＜使用上のご注意＞

- ・この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・
不点灯の原因となります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生する
おそれがあります。
- ・推奨電線管：パナソニック製パナフレキエースDM322
(PF管呼び22：JIS C8411)をご使用ください。

適合電源ケーブル(3芯)

VVF：Ø2以下

VVR、VCT、2PNCT：2mm²以下

品 番	
灯 具	ポール
LGW45500K	HK25077
明るさ：40形電球1灯器具相当	
入力電流	0.06A
消費電力	3.4W
付属ランプ	LDA3L-H-E17/25E/W 電球色(2700K Ra80)
W・数	3.4×1
器具質量	2.4kg
特記事項	

5	打 込 棒	亜鉛鋼板 (t1.2)		品 名
4	ポ ー ル	ステンレス鋼板 (t0.6)	プラチナメタリック レザーステンアクリル塗装	防 雨 型
3	ソ ケ ッ ト		E 1 7	エ ン ト ラ ン ス ラ イ ト
2	グ ロ ー ブ	ガ ラ ス	乳白つや消し	XLGE500YHK
1	本 体	アルミダイカスト	オフブラック レザーステンアクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

