⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

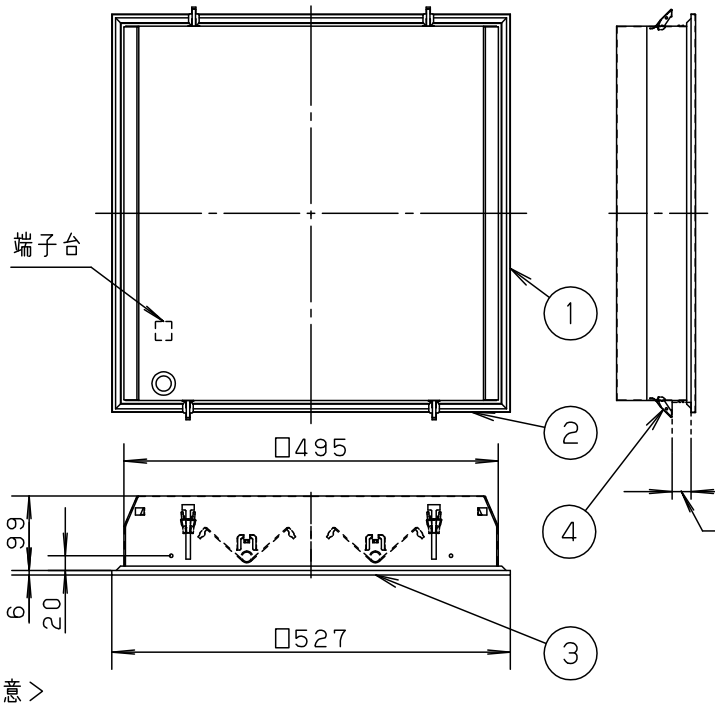

埋込穴寸法
□５００±２

＜施工上のご注意＞

- 表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれますので、平面に仕上げてください。
- ロックウール等、柔らかい天井に取付ける場合は、取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
  （取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。）
- 取付金具にて取り付けできない場合、木ネジ（別途ご用意ください）により取り付けが可能です。
- 送り配線はできません。
- 埋込穴は必ず補強してください。（補強が無い場合は天井が反り気密性が損なわれます。）
  補強材を含む取り付け可能厚さは２５ｍｍ～５０ｍｍです。
- 埋込穴の角は直角に仕上げてください。気密性が損なわれます。
- 器具の近くでは、電子錠などに使用する
  光高周波方式のリモコンが動作しない場合が
  ごくまれにありますのでご注意ください。



天井の埋込穴の仕上げ

- リモコン送信器（３チャンネル）付
- カバーの取付方法はキックバネ方式です
- 虫、ホコリの入りにくい構造

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用
  しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ブローイング工法吹込み用繊維質断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２３＞および
  マット敷工法人造鉱物繊維断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２１＞で断熱施工された
  天井に使用することができます。
  （ＪＩＬ５００２適合）
  その他の特殊な断熱施工された天井
  壁には使用できません。
  過熱による火災の原因となります。

- 天井埋込み専用器具です。補強のない天井には取り付けないでください。
  指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- 他の調光器と組合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

傾斜天井に取付ける場合の注意事項

- ５５度を超える傾斜天井には取り付けない
  でください。



定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．５９Ａ	５８Ｗ

本図面は3枚で1組です。1／3

ＬＥＤ	電球色（3000K Ra83） 昼光色（6500K Ra83）	5	リモコン送信器		HK9487MM	品番	
		4	取付金具	ステンレス鋼板（t0.5）			LGC57111
器具質量	６．２ｋｇ	3	パ　ネ　ル	高拡散クリーンアクリル（t1．4）	乳白つや消し 外面・キレイコート		
特記事項 ～１２畳用		2	枠	鋼板（t０．６）	クールホワイト ポリエステル粉体塗装	薗　小 田　野	
		1	本　体	鋼板（t０．５）	高反射白色 エポキシ粉体塗装		
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考	パナソニック株式会社	

位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

LGC57111-K

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

●点灯切替

壁スイッチ

消灯する・点灯する

●壁スイッチをＯＮすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
　壁スイッチで消灯後２秒以上経過した後、再び壁スイッチをＯＮさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
普段モードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。
●壁スイッチをＯＮしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約１秒以内）ＯＦＦ⇒ＯＮするか、
　壁スイッチをＯＮにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。

点灯状態を切り替える

●壁スイッチを素早く（約１秒以内）ＯＦＦ⇒ＯＮすると、点灯状態が切り替わります。

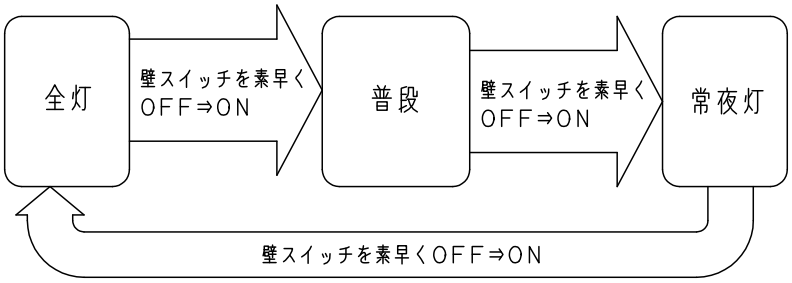

壁スイッチで消灯後２秒以上経過後、再び壁スイッチをＯＮさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
またリモコン送信器で明るさを記憶させた場合、普段モードと常夜灯の点灯状態はその明るさで切替ります。
その他のモードは１００％点灯します。

リモコン送信器

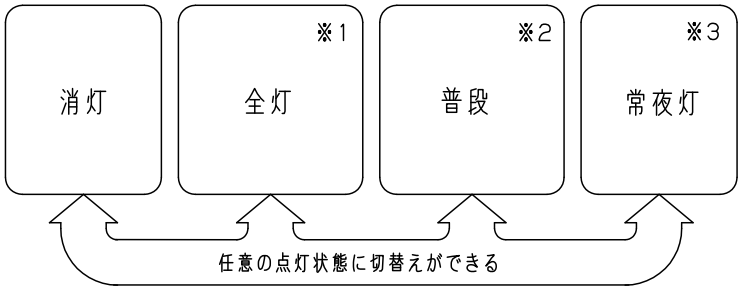

※１　リモコン送信器にて、約５～１００％調光と調色ができます。
　　調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。

※２　出荷状態またはリモコン送信器リセット操作後は、昼白色、明るさ約８５％で点灯します。
　　リモコン送信器にて、約５～１００％調光と調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。

※３　リモコン送信器にて、６段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。

＜使用上のご注意＞

- 必ず壁スイッチと併用してください。
  - リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
  - 壁スイッチをＯＦＦにしなければ待機時に電力を消費します。
- 壁スイッチ１個で２台以上の器具の使用はできません。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので、強くこすると効果が減少する場合があります。
- キレイコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
- キレイコートは経年変化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります）

本図面は３枚１組です。2／3

	部番	部品名	材質・素材厚	備考	
	5				品番
	4				使用説明書
	3				LGC57111
特記事項	2				薗 小野
	1				田
					パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

＜リモコンについて＞

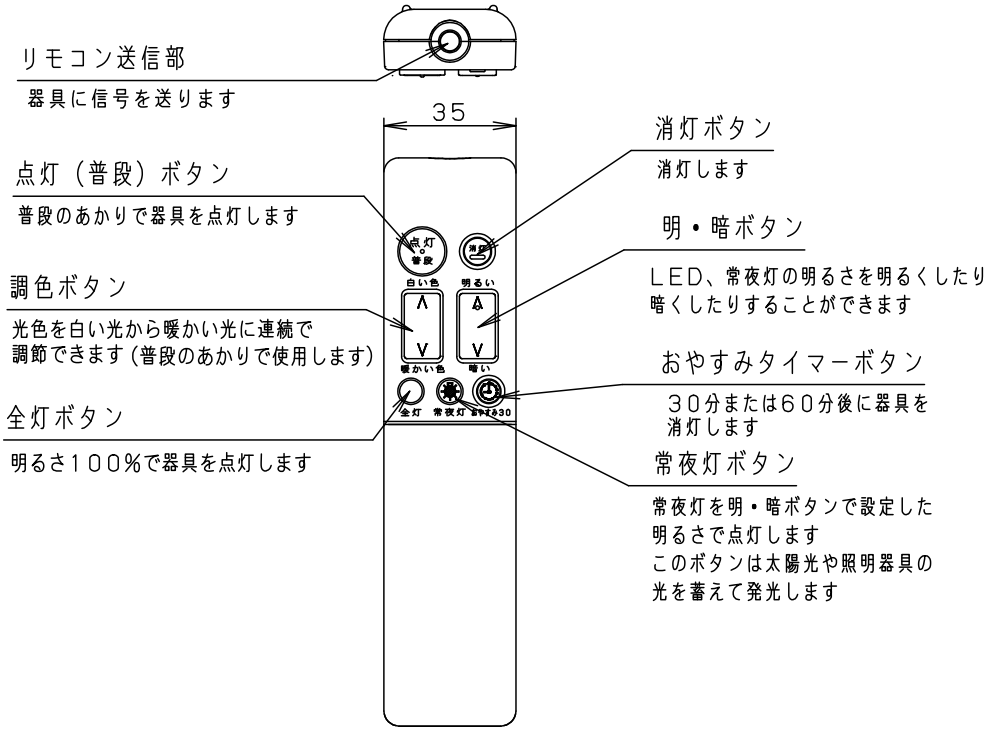

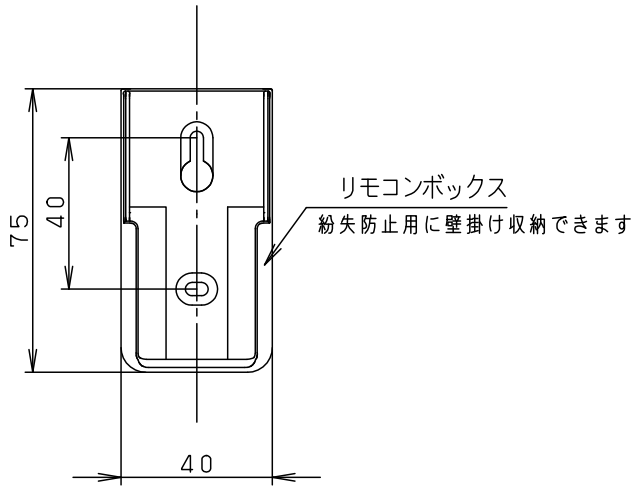

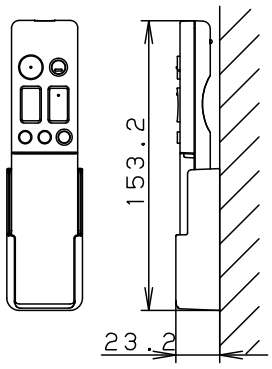

リモコンボックス挿入状態図
（木ネジ２本同梱）

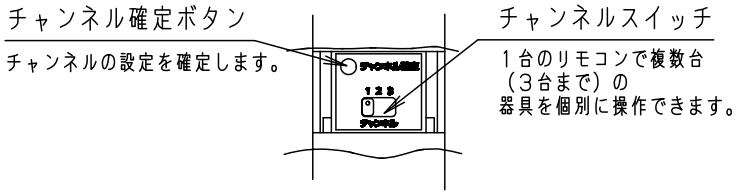

フタをスライドさせた状態図

＜使用上のご注意＞

・１部屋で２台以上同じチャンネルに設定された
リモコン照明器具をご使用になりますと，１台の
リモコン送信器で同時に動作する場合があります。

本図面は３枚１組です。3／3

	5				品番
	4				使用説明書
	3				LGC57111
特記事項	2				薗 小
	1				田 野
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

B 5 5　　単位：mm　第三角法（JIS A-4）　　LGC57111-KG1