


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

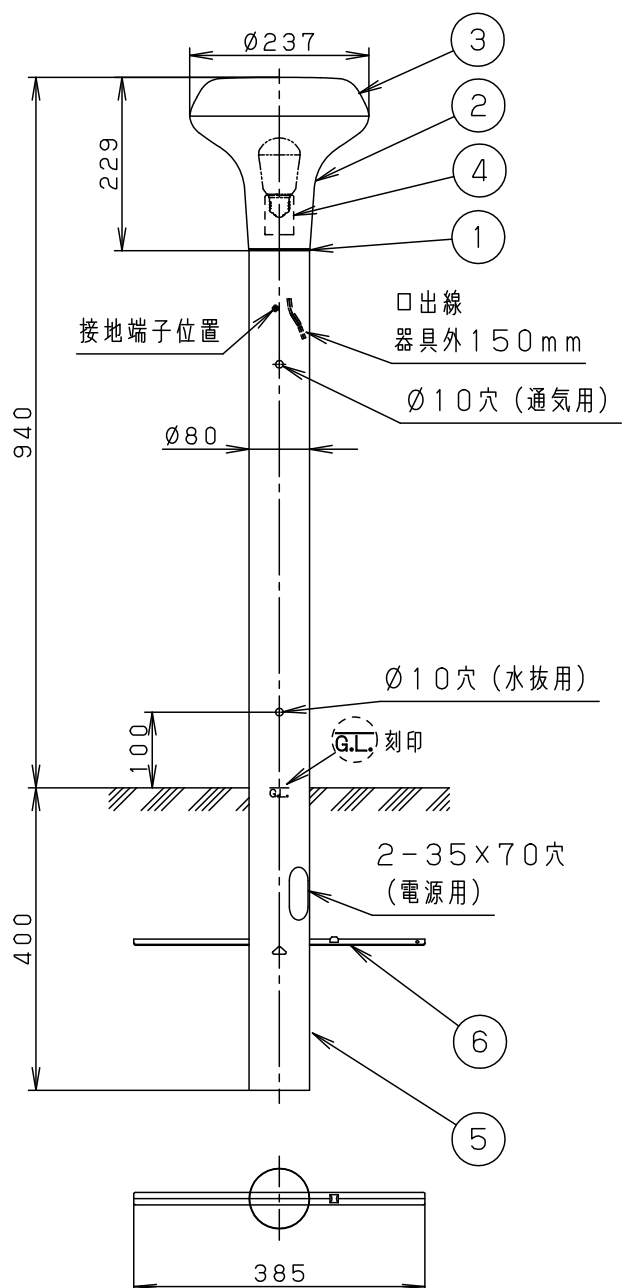

・カバーの取付方法は、ネジ込み方式です。

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・器具の耐風速は40m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所には使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・はたすスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のはたすスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- ・推奨電線管：パナソニック製パナフレキエースDM322 (PF管呼び22：JIS C8411) をご使用ください。

適合電源ケーブル (3芯)

VVF; $\phi 2$ 以下
VVR、VCT、2PNCT;
 2mm^2 以下

品 番	
灯 具	ポ ール
LGW45571YK	HK25067
明るさ：40形電球1灯器具相当	
入力電流	0.08A
消費電力	4.7W

付属ランプ	LDA5L-H/E/W 電球色 (2700K Ra80)	6	打込棒	亜鉛鋼板 (t1.2)		品名 防雨型 エントランスライト XLGE571YHK
		5	ポール	ステンレス鋼板 (t0.6)	ブラチナメタリックレザ サテン アクリル塗装	
W・数	4.7×1	4	ソケット	磁器	E26	生産終了品 本器具は製造できません パナソニック株式会社
器具質量	2.3kg	3	上カバー	ASA樹脂	ブラチナメタリックレザ サテン アクリル塗装	
特記事項		2	下カバー	アクリル	乳白つや消し	
		1	本体	アルミダイカスト	ブラチナメタリックレザ サテン アクリル塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XLGE571YHK-K

