



注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。



安全に関するご注意

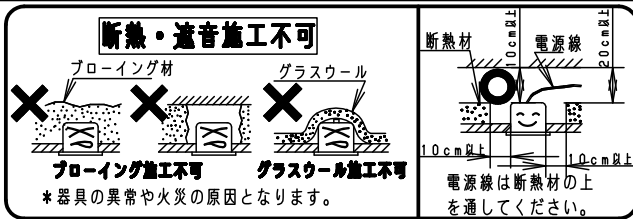

- ・防湿型・防雨型器具です。
- ・軒下など雨線内で使用できます。ただし次の場所では使用しないでください。
 - 落下・感電・火災の原因となります。
 - ・風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・屋内プールなどの塩素発散気中にさらされる場所
 - ・振動の強い場所
- ・器具の取り付けには必ず平座金、六角ナット（ダブルナット）を使用してください。取り付けに不備があると落下の原因になります。
- ・天井埋込み専用器具です。壁面、傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外の取り付けは、火災、落下の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーリング剤を塗ってください。又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- ・指定外への取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

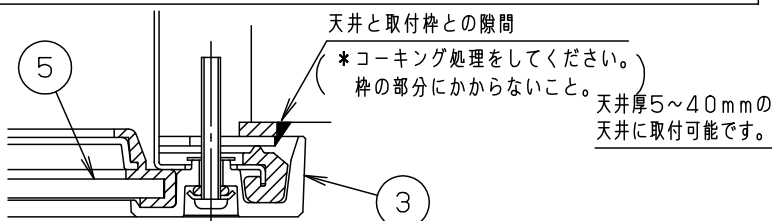

（使用上のご注意）

- ・天井の種類により、天井面と枠との間にスキマ0~1.5mmあきますのでご了承ください。
- ・直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。


自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し、蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）

結線図



建築基準法型 非常用照明器具

評定番号：LALE-008



定格値			
電圧	100V	200V	242V
電流	0.025A	0.022A	0.022A
電力	1.3W	1.7W	1.9W


埋込み寸法
Ø150±2

アース端子

12×20長穴
（取付ボルト用）

取付ボルト
器具内引込寸法
30~50mm

口出し線
器具外150mm

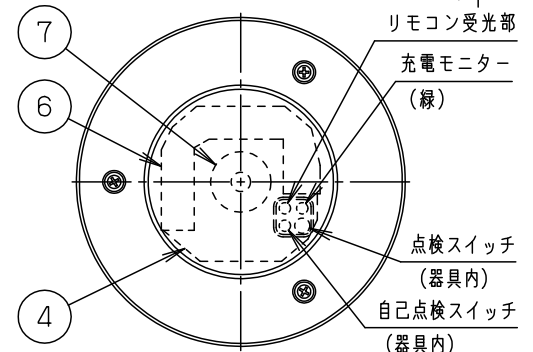

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 （切替動作試験）	・58%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

7 LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	
6 蓄電池		7.2V 1450mAh	
5 パネル		強化ガラス（t4）	
4 非常灯ブロック		透明	
3 枠		アルミダイカスト	
2 本体		アルミ板（t1.2）	
1 取付枠		ステンレス鋼板（t1.2）	
部番		部品名	
材質・素材厚		備考	
品番		パナソニック株式会社	

C 0 2

単位：mm

第三角法（JIS A-4）

NNFB93716J-K3

