



埋込穴寸法
 $\varnothing 100 \pm 2$



A部詳細図

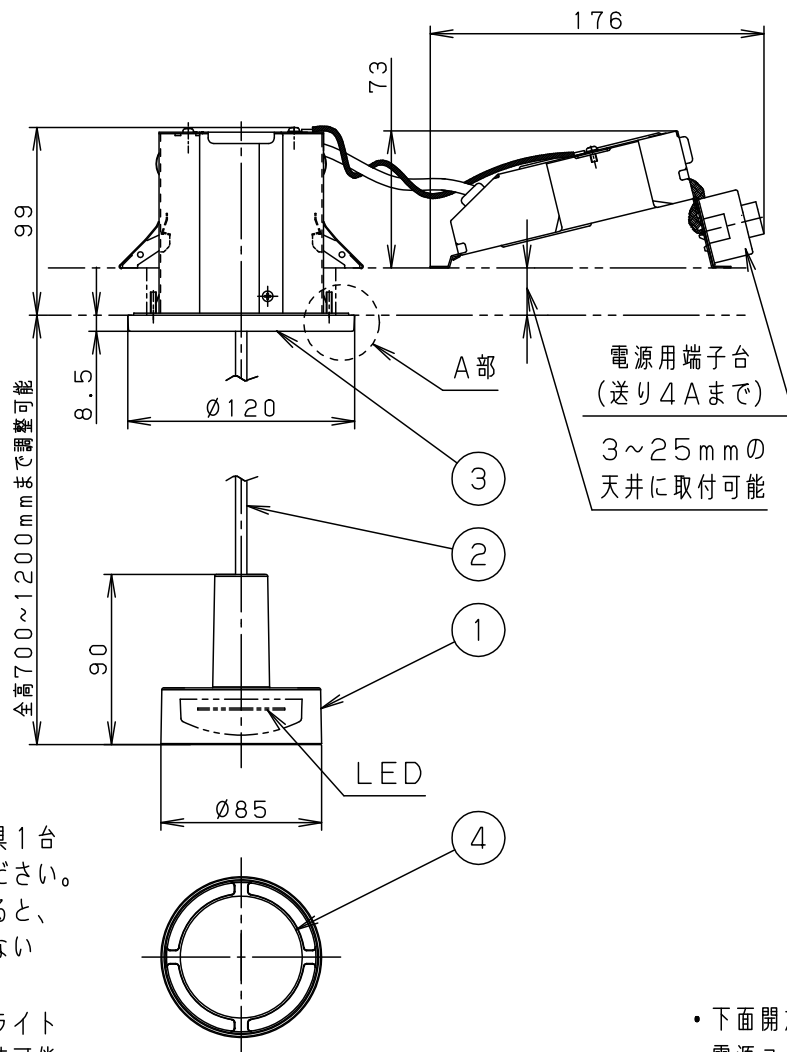

- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。

- ・下面開放タイプ
- ・電源ユニット内蔵型
- ・高気密対応型

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式LK対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用器具です。補強のない天井には取り付けしないでください。器具質量と高さ調整操作に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。不備がありますと器具落下の原因となります。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

本図面は2枚1組です 1/2


光 色		入力電流	消費電力					
電球色 2700K		0.1A	8.1W					
昼白色 5000K		0.08A	7.5W					
LED		昼白色 Ra83 電球色 Ra83 明るさ：60形電球相当		本図面は2枚1組です 1/2				
								品 番
器具質量		1.3kg		4	カバー	ホ°リカーホ°ネット	乳白	LGB10716LK1
				3	フランジ	ABS樹脂	ホワイト	
特記事項				2	ビニルキャプタイヤコード	外径φ6（3芯）	ホワイト	生産終了品 本器具は製造できません
				1	灯具本体	アルミダイカスト	レッド アクリル塗装	
				部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	




<施工上のご注意>

- ・**ブローイング工法**吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及びマット敷工法での断熱施工された天井に使用することができます。
(JIL5002適合)その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

マット敷工法 ブローイング工法



- ・傾斜天井(55°以下)に取付ける場合、吊具は器具表示の指定方向になるように取り付けてください。
(下図参照)

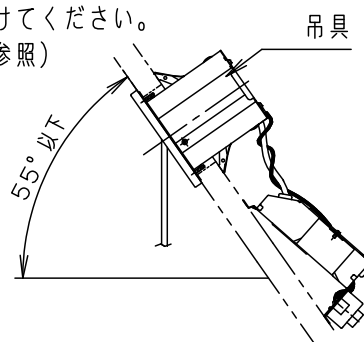


- ・LED照明器具の電源電圧はAC100V専用です。電圧間違いや誤結線すると器具が破損します。
- ・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

<使用上のご注意>

- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・LEDや電源のバラツキにより、商品ごとに明るさ(特に調光下限)、光色、光色切替タイミングが異なる場合があります。
- ・調光点灯時に電源を入切りした場合、一瞬フル点灯する場合があります。
- ・ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。

<調光・調色特性>

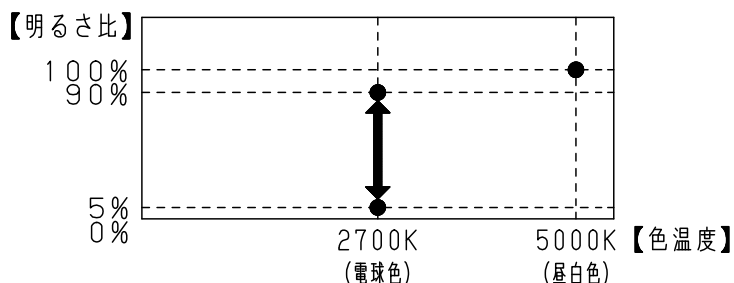

- ・起動方式LK対応の当社ライトコントロール(NQ20346以外)と組み合わせてご使用できます。
- ・電球色へ切替時、約5~90%の調光が可能です。(昼白色の明るさは100%固定となります。)

本図面は2枚1組です

2/2

品番
使用説明書
LGB10716LK1

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

