

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


● 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

● 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。



● 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

● 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

● 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

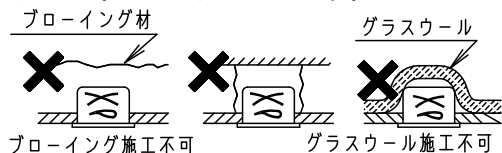

● 住宅の断熱施工天井には使用できません。



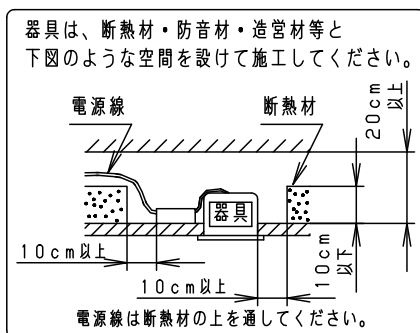


< 使用上のご注意 >

- ・ 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ 取付バネ部や電源部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・ LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・ LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・ 当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 **NNF23156-KG*** をご参照ください。

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	15.4W	0.15A
200V	15.4W	0.07A
242V	15.5W	0.06A

調光信号線用端子
(送り可能)

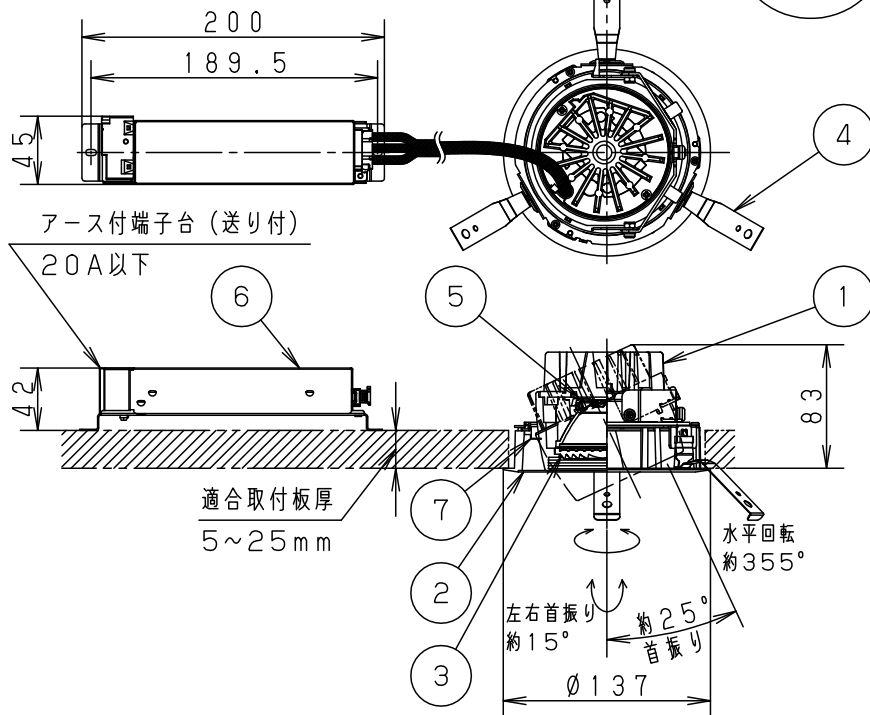

クールホワイト	マンセル 10Y9/0.5	7	パッキン	シリコンゴム	ホワイト	品番 NNF23146
器具光束	1280lm	6	電 源			
LED	白色 (4000K、Ra85)	5	L E D			
配 光	長円タイプ	4	取付バネ	ステンレス鋼板 (t0.5)		
器具質量	1.0kg	3	レ ン ズ	ポリカーボネート	透明つや消し	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	クールホワイト つや消し塗装	
		1	本 体	アルミダイカスト		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	