

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：LALE-017


階段通路誘導灯

型式認定番号：3AE-1066

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 二種ビニル絶縁電線 ふっ素樹脂絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・56%電圧で非常点灯へ切替 ・0.3秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保



端子台（電源用）
(容量20A
送り・アース付)

常用・非常用光源部
リモコン受光部

点検スイッチ
充電モニター
自己点検スイッチ

正面図 (S=1:8)


自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの
点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し
蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて
表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。


	適合品番
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）

階段通路誘導灯として使用する場合には、
常時、連続点灯してください。
常時、消灯して使用される場合は、事前に
所轄消防署の了解を得て、誘導灯信号装置等を用い、
自動火災報知設備の動作と連動させてください。

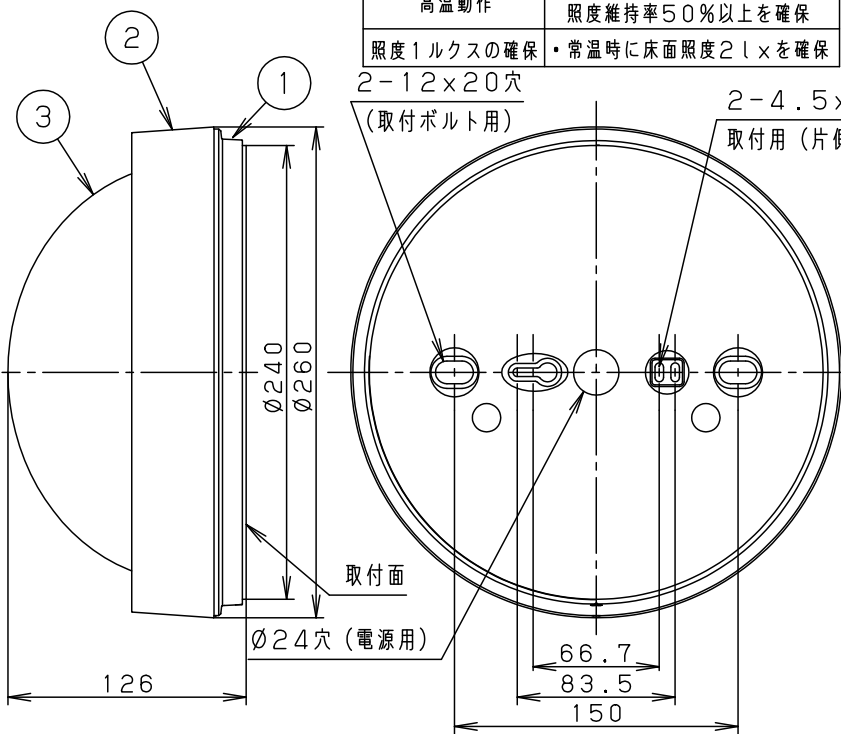


結線図


常時消灯しない場合



常時消灯する場合
(非常用照明器具としてのみ使用)



常時消灯する場合
(階段通路誘導灯として使用)

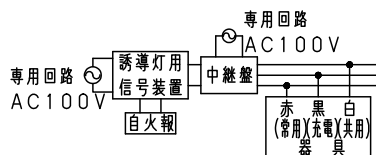

安全に関するご注意

- 軒下など雨線内で使用できます。
ただし次の場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
 - ・風除けのない建物の屋上・山葺・橋梁などの風の強い場所
 - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・屋内プールなどの塩素雰囲気にとさらされる場所
 - ・振動の強い場所
- 壁面取付の場合は水抜き穴を下にして取り付けてください。
感電、火災の原因となります。
- 木ネジ取付はできません。器具落下の原因となります。
- 背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 造営面が平滑でない場合は、本体取付板と造営面間を防水シール剤などで
埋めてください。絶縁不良による感電の原因となります。

<使用上のご注意>

1. 直射日光の当たる場所には設置しないでください。
過熱による故障・短寿命の原因となります。
2. 調光器と組み合わせて使用しないでください。
3. 防雨構造を有しているため、周囲の環境状況の変化により
カバー内面に水滴（結露）が発生する場合があります。
その際は、カバーを外して水滴を拭き取ってください。
4. この器具は点検スイッチが外に出ておりません。
リモコンを使用しない場合の点検作業はカバーを外して行ってください。
5. LEDにはバツキがあるため、同一品番で発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
6. 天井面・壁面とは20cm以上離してください。
スペースがないとカバーの取り外しができません。
7. 非常用照明器具としてのみ使用し、壁スイッチなどで消灯する場合は
ほたるスイッチは使用しないでください。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.094A	9.1W

ホワイト　マンセル　N9.5		5	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	品番	
適合ランプ	LED (2700K)	4	蓄電池	6.0V 1450mAh	FK750	電池内蔵型　防雨型	
器具質量	2.5kg	3	カバー	ガラス	乳白	NWCF13101	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し アクリル塗装	小出	渡部
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し アクリル塗装		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		

C 0 2

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

NWCF13101-K2