
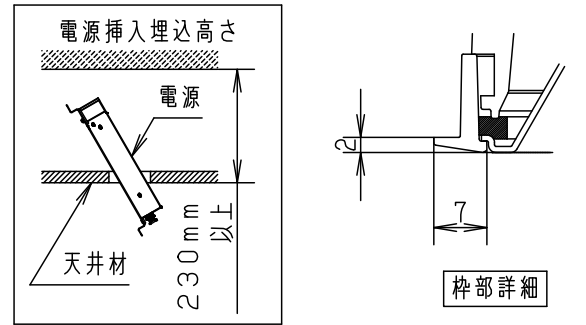
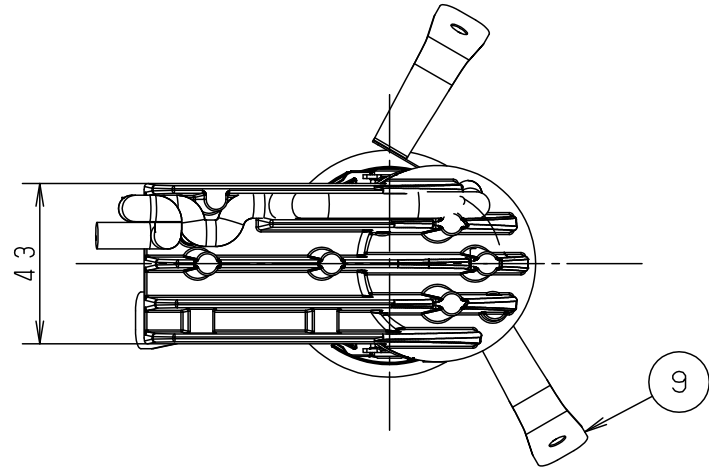


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。  
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。  
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。  
壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。  
指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所  
（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・  
押入れの中等）では使用しないで下さい。  
過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。  
目の痛みの原因となります。

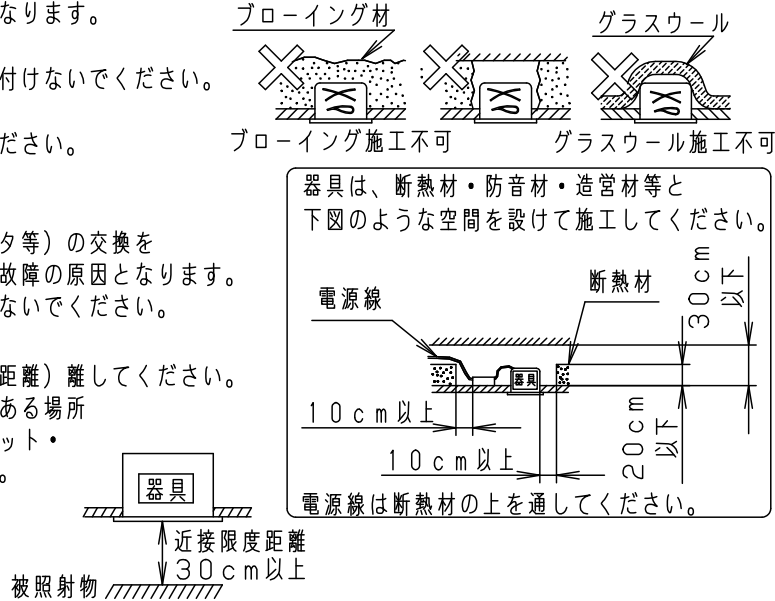

（使用上のご注意）

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。  
必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。
- 突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続する場合は、1回路当たり200V：25台以下、242V：18台以下を目安に配線してください。

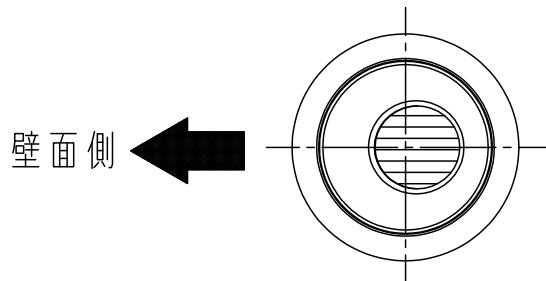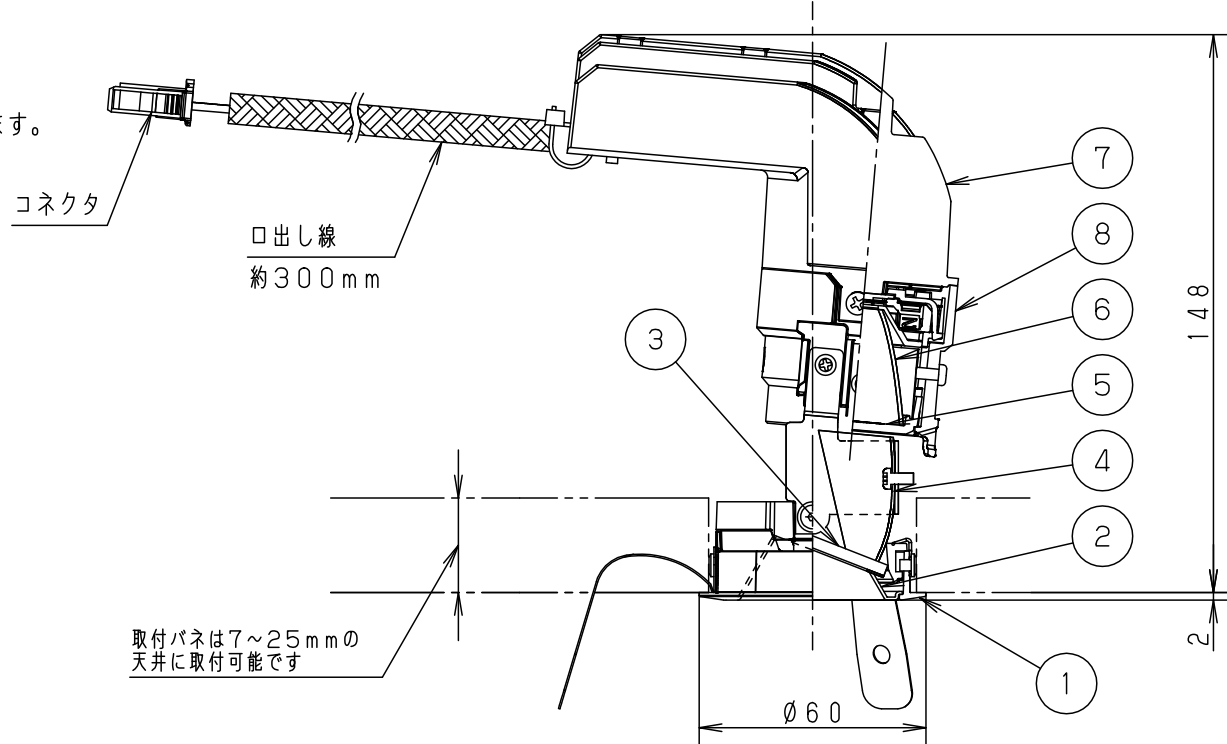

LED電源ユニットは別売です。  
適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

| タイプ  | 適合LED電源ユニット |             | 定格電圧 | 周波数           | 入力電流   | 消費電力  | 器具光束  |
|------|-------------|-------------|------|---------------|--------|-------|-------|
| 100形 | 調光 5～100%   | NTS90100LZ9 | 100V | 50/60Hz<br>共通 | 0.080A | 8.0W  | 120lm |
|      | 調光 0～100%   | NYY90100LD9 | 200V |               | 0.044A | 8.0W  |       |
|      |             |             | 242V |               | 0.036A | 8.0W  |       |
| 150形 | 非調光         | NTS90150LE9 | 100V |               | 0.140A | 14.0W | 185lm |
|      | 調光 1～100%   | NTS90150LJ9 | 200V |               | 0.072A | 14.0W |       |
|      | 調光 0～100%   | NYY90150LD9 | 242V |               | 0.059A | 14.0W |       |

|                |            |                          |                          |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |            |                          |                          |
| 器具光束           |            | 別表参照                     |                          |
| LED            |            | 電球色（3000K Ra85）          |                          |
| 配 光            |            |                          |                          |
| 器具質量           |            | 0.6kg（灯具：0.3kg、電源：0.3kg） |                          |
| 特記事項           |            |                          |                          |
|                |            |                          |                          |
| 9              | 取付バネ       | ステンレス（t0.5）              |                          |
| 8              | 本体B        | アルミダイカスト                 | ブラック7分つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 7              | 本体A        | アルミダイカスト                 |                          |
| 6              | 反射板        | アルミ板（t0.8）               | 銀色鏡面仕上                   |
| 5              | パネル        | アクリル                     | 透明つや消し                   |
| 4              | 補助反射板B     | アルミ板（t1.0）               | 銀色梨地仕上                   |
| 3              | スプレッドレンズ   | アクリル                     | 透明                       |
| 2              | 補助反射板A     | アルミ板（t0.8）               | 銀色鏡面仕上                   |
| 1              | 枠          | アルミダイカスト                 | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装  |
| 部番             | 部 品 名      | 材質・素材厚                   | 備 考                      |
| 品番             | NTN82113   |                          |                          |
| 図番             | NTN82113-K |                          | 斉藤 清水                    |
| 単位：mm          |            | 第三角法                     |                          |

パナソニック株式会社